


# Confort Electrique

## BLOC RELAI

Le coffret de relaiage BLOC RELAIS est un dispositif permettant la commande d'une ou plusieurs motorisations 230 Vca à partir d'un bouton de commande manuel ou de toute autre information sous forme de contact sec à fermeture.

### LES BLUETEK

- Encombrement réduit
- S'intègre dans une boîte de 100 x 100
- Pose sur chemin de cable possible

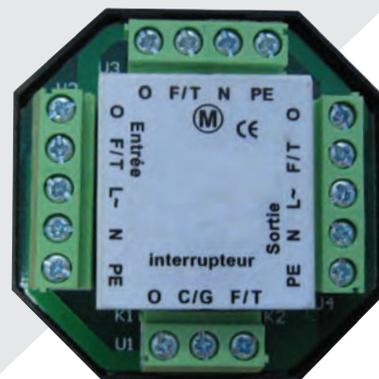

- Pour appareil de confort, ouverture / fermeture électrique

*Lanterneau Air elec (Bluesteel, Bluebac, Bluecoif...)*

### Descriptif

- Ce coffret est équipé d'un module de commande intégré dans une boîte de raccordement de dimensions 100 x 100 mm.
- Il permet la commande d'une ou plusieurs motorisations 230 Vca à partir d'un bouton de commande manuel H13903-0 ou de toute autre information sous forme de contact sec à fermeture.
- Une entrée est prévue pour une commande centralisée prioritaire.
- Un coffret peut en commander d'autres pour réaliser une commande de zone.



Bloc Relai  
H09220-1

### Caractéristiques

- Tension d'alimentation : 230 Vca / 50 Hz (± 10 %).
- Tension de sortie : 230 Vca / 50 Hz (± 10 %).
- Courant de commande des relais : 10 mA
- Courant de sortie maxi : – 8A sur charge résistive,  
– 3A sur charge inductive (moteur).
- Gamme de température : – 20 °C à + 60 °C.
- Dimensions (en mm) : 100 x 100 x 50.
- Indice de protection : IP55.

# Confort électrique | BLOC RELAI

## Principe et raccordement

