

Récepteur de commande radio, 16A/250 Vac :

- Eclairage,
- 4 Modes de fonctionnement différents,
- Communication Radio bidirectionnelle et fonction répéteur
- Montage dans des faux plafonds sur une ligne d'alimentation réseau
- Compatible avec l'InoPack® Web de chez SOUCHIER

Référence : 09550-1, 1 sortie relais 16A/250VAC, pour 1 ligne d'éclairage


Référence : 095504, 2 sorties relais 16A/250VAC indépendante, pour 2 rampes d'éclairage



Caractéristiques techniques :

- Technologie : EnOcean, STM,
- Fréquence : 868.3 Mhz,
- Portée : 30 m dans un bâtiment, 300 m en portée libre,
- Alimentation : 230 Vac,
- Pouvoir de coupure nominal : 16A/250 VAC,
- Lampes à incandescences et lampes à halogène = 2000W
- Perte en attente : 0,8 Watt
- Dimensions (L * l * P) : 146 * 46 * 31 mm
- Indice de Protection : IP20,
- Température de fonctionnement : -25°C à +50°C
- Section max d'un conducteur : 4 mm²
- Certification : CE,

Raccordement 09550-1 :

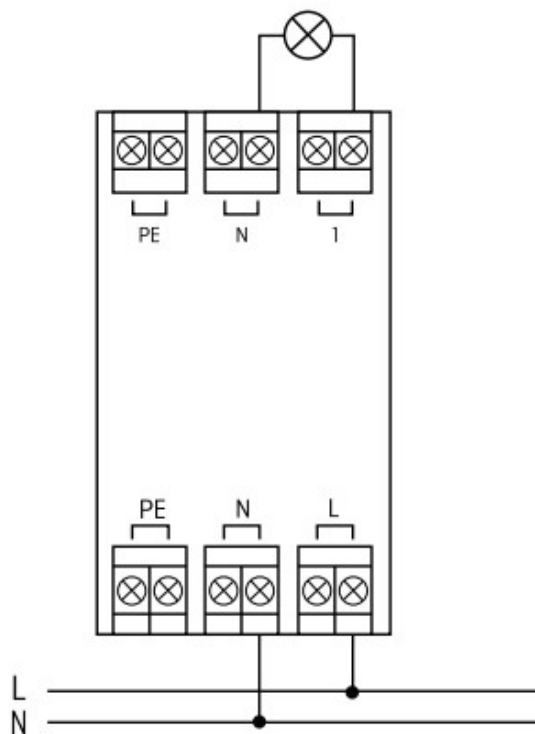

Raccordement 09550-4 :

