

Désenfumage Electrique

HYPERION

Une nouvelle génération de coffret de commande, économique, performant et peu encombrant.

- Parfaitement adapté aux petites installations.
- Présence d'un bus de communication.
- Coffret configurable.
- Journal des derniers événements.
- Indépendance de la zone de désenfumage et d'aération.



LES BLUETEK

- **Modele compact 3 ou 10A**
- **Liaison par bus**
- **Compatible aeropack**
- **Signalisation intelligente des défauts**
- **Batteries intégrées**
- **Utilisation fonction aeration**

➤ Pour appareil de désenfumage, ouverture / fermeture électrique
DENFC Elec (Bluesteel, Bluebac, Bluecoif...)

Descriptif

Caractéristiques	NF H09003-0A	NF H09003-1A	NF H09010-0A	NF H09010-1A
Version communicante	non	oui	non	oui
Tension d'alimentation	230 Vca - + 20 % / - 15 %		230 Vca - + 20 % / - 15 %	
Consommation	80 Watts		250 Watts	
Tension de sortie	24 Vcc		24 Vcc	
Courant maxi de sortie	3 ampères		10 ampères	
Consommation en veille	40 milli-ampères		40 milli-ampères	
Batterie	2 x 12 V / 4,5 AH		2 x 12 V / 4,5 AH	
Autonomie batterie	72 heures		72 heures	
Encombrement	310 x 230 x 200 mm		310 x 230 x 200 mm	

Désenfumage électrique | HYPERION


Hyperion

Références	Désignations	Caractéristiques
H09003-0A	Hyperion 3A	Non communicant
H09010-0A	Hyperion 10A	Non communicant
H09003-1A	Hyperion 3A	Communicant
H09010-1A	Hyperion 10A	Communicant



Modules de surveillance de ligne

Références	Désignations
H06236	Module de ligne universel
HGW44054	Boîtier 960° gris pour module (105 x 105 x 55)
HGW44054R	Boîtier 960° rouge pour module (105 x 105 x 55)

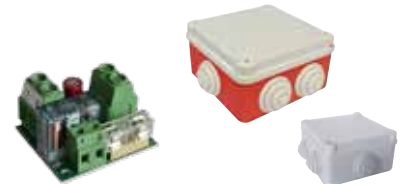

Périphériques principaux

D'autres périphériques disponibles dans la fiche accessoires électriques

 <p>Organe de Sécurité à Manipuler avec led rouge H06075-1</p>	 <p>Réarmement à clé RAZ H13905-2</p>	 <p>Boîtier de report d'alarme et de défaut H08032-0</p>	 <p>Double bouton poussoir H13903-0</p>	 <p>Jeu de batteries pour coffret Hyperion H09001-0</p>
--	---	--	---	---