


Désenfumage Electrique

HYPERION

Une nouvelle génération de coffret de commande, économique, performant et peu encombrant.

- Parfaitement adapté aux petites installations.
- Présence d'un bus de communication.
- Coffret configurable.
- Journal des derniers événements.
- Indépendance de la zone de désenfumage et d'aération.

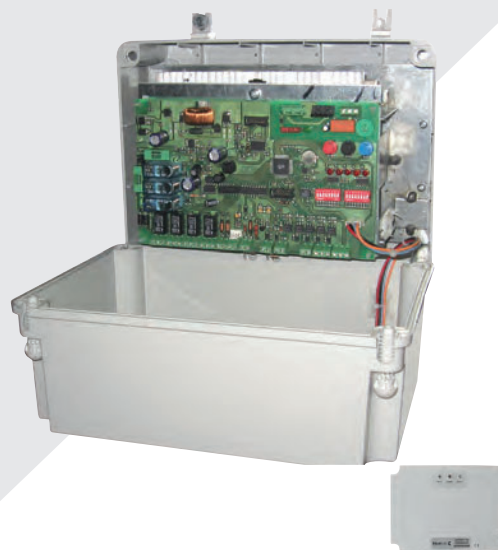

LES BLUETEK

- Modele compact 3 ou 10A
- Liaison par bus
- Compatible aeropilot
- Signalisation intelligente des défauts
- Batteries intégrées
- Utilisation fonction aeration

- Pour appareil de désenfumage, ouverture / fermeture électrique
DENFC Elec (Bluesteel, Bluebac, Bluecoif...)

Descriptif

Caractéristiques	NF H09003-0	NF H09003-1	NF H09010-0	NF H09010-1
Version communicante	non	oui	non	oui
Tension d'alimentation	230 Vca - + 20 % / - 15 %		230 Vca - + 20 % / - 15 %	
Consommation	80 Watts		250 Watts	
Tension de sortie	24 Vcc		24 Vcc	
Courant maxi de sortie	3 ampères		10 ampères	
Consommation en veille	40 milli-ampères		40 milli-ampères	
Batterie	2 x 12 V / 4,5 AH		2 x 12 V / 4,5 AH	
Autonomie batterie	72 heures		72 heures	
Encombrement	310 x 230 x 200 mm		310 x 230 x 200 mm	

Désenfumage électrique | HYPERION

Hyperion

Références	Désignations	Caractéristiques
H09003-0	Hyperion 3A	Non communicant
H09010-0	Hyperion 10A	Non communicant
H09003-1	Hyperion 3A	Communicant
H09010-1	Hyperion 10A	Communicant




Modules de surveillance de ligne

Références	Désignations
H06230-2	Module de début de ligne 3A
H06230-12	Module de début de ligne 10A
H06230-0	Module de ligne intermédiaire 3A
H06230-10	Module de ligne intermédiaire 10A
H06230-3A	Module de fin de ligne 3A
H06230-13	Module de fin de ligne 10A,
HGW44054	Boîtier 960° gris pour module (105 x 105 x 55)
HGW44054R	Boîtier 960° rouge pour module (105 x 105 x 55)



Périphériques principaux

D'autres périphériques disponibles dans la fiche accessoires électriques



Désenfumage électrique | HYPERION

Schéma Hyperion 3A sans bus


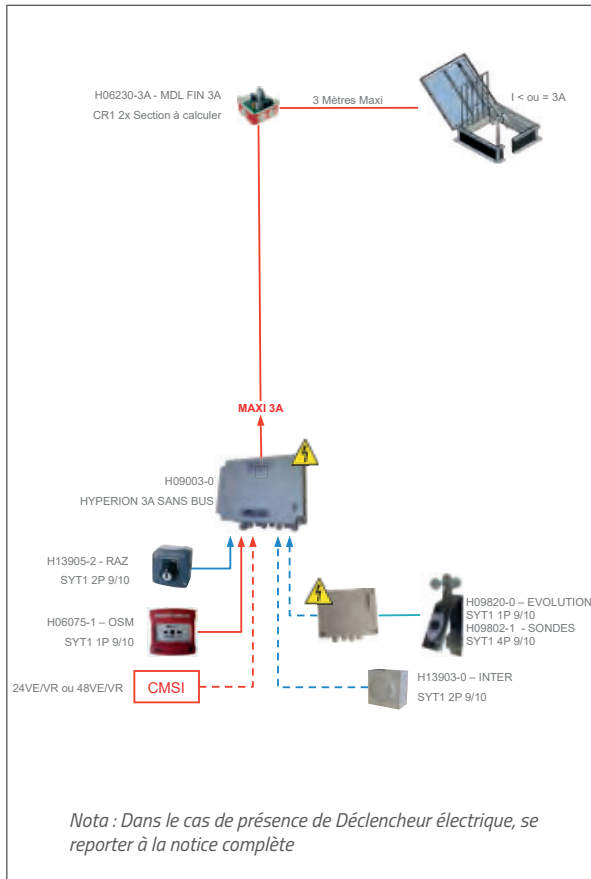


Schéma Hyperion 10A sans bus

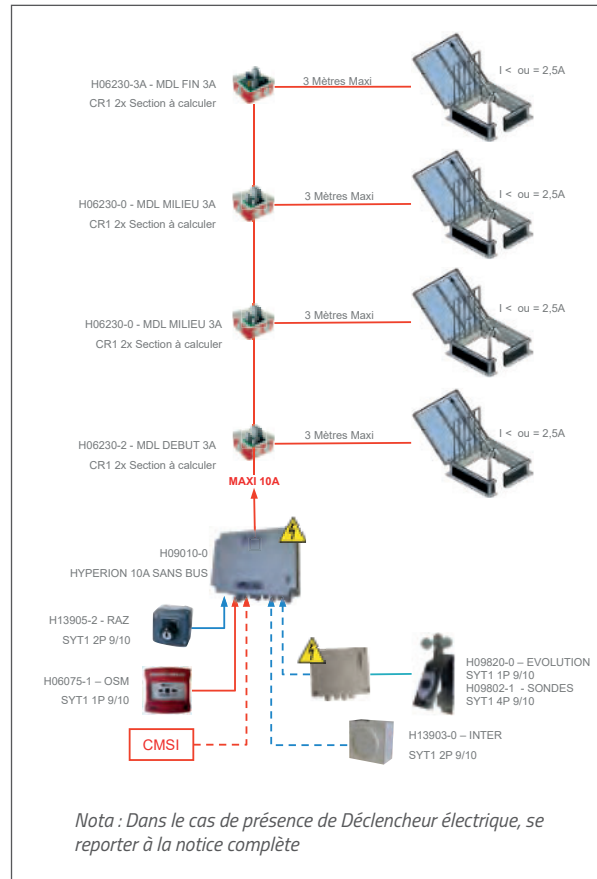

Désenfumage électrique | HYPERION

Schéma Hyperion 10A sans bus

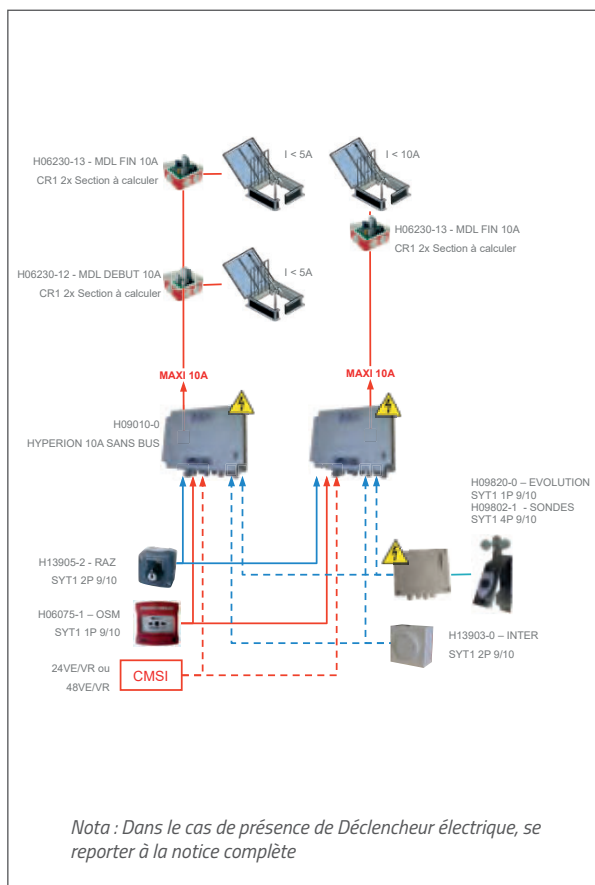


Schéma Hyperion 10A avec bus

