



EFIDECOR

*Sablon Madras Rabane*



I N A L T E R A B L E  
&  
I N T E M P O R E L



**EFISOL**  
[www.efisol.com](http://www.efisol.com)



ISOLONS  
LA TERRE  
CONTRE  
LE CO<sub>2</sub>  
EFISOL EST MEMBRE DU  
COLLECTIF D'INDUSTRIELS  
ISOLONS LA TERRE  
CONTRE LE CO<sub>2</sub>

# EFIDECOR

## Sablon Madras Rabane

### PRESENTATION


EFIDECOR est un panneau rigide décoratif obtenu par moulage de vermiculite exfoliée. Coloré en surface, sa luminosité et son relief donnent au plafond une nouvelle dimension architecturale.

**APPLICATIONS :** Les plafonds EFIDECOR offrent une qualité acoustique, une sécurité et une esthétique qui les destinent aux locaux recevant du public (établissements scolaires, hôpitaux, bureaux, magasins, salles polyvalentes, salles de conférence, piscines...)

### DECORS STANDARDS :

Les décors MADRAS\* - SABLON - RABANE sont disponibles sur stock en Super Blanc.

\* Sur commande

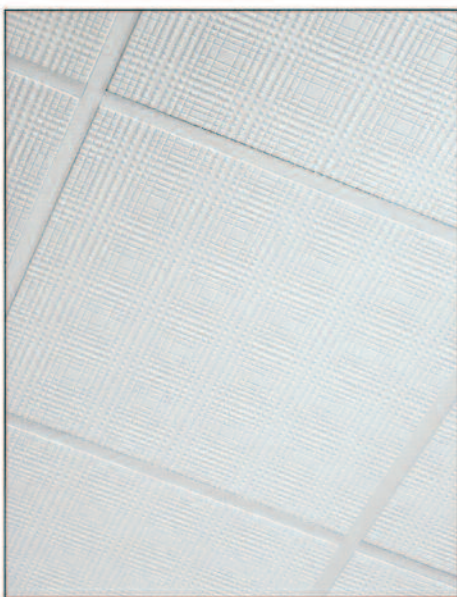

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### REACTION AU FEU :

Euroclasse A1  
(PV LNE H090 881 CEMATE/2)

L'évolution constante des techniques et de la réglementation peut entraîner à tout moment la modification par EFISOL des caractéristiques ou de la présentation de ses produits. Cette édition annule et remplace la précédente.

P 16 - 1 - NOV. 2009

Annule et remplace la documentation P 16 - 1 - AVR. 2008

Vérifier que cette documentation soit toujours en vigueur avant utilisation de notre produit.

#### REACTION AU FEU :

Epaisseur 10 mm sur ossature apparente :

STRUCTURES	CLASS.	PROCES VERBAUX
Protection des éléments de structure béton acier	SF 1/2 h	CSTB 88 26 948 CSTB 86 24 886 CSTB 90 30 111
Protection des Planchers bois béton	SF CF 1/2 h	CSTB 90 30 111
Protection des éléments de structure béton acier bois avec plafond + L de R	CF 1/2 h	CSTB 88 26 951


#### TENUE A L'HUMIDITE :

(95% 25°C HR pour le 1200 x 600 mm)

(95% 30°C HR pour le 600 x 600 mm)

Idéal pour pose en locaux humides et sous climats tropicaux.

#### ATTENUATION LATÉRALE : (PV CSTB RE 31 663)

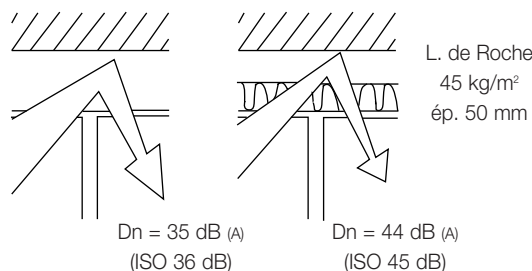

#### ABSENCE DE TOXICITE : (PV Labo Central de Police).

Absence d'élément favorable au développement microbien - Aucun constituant toxique - Sans fibres.

#### COEF. DE CONDUCTIVITE THERMIQUE :

$\lambda = 0,15 \text{ W/mK.}$

#### COEF. DE REFLEXION A LA LUMIERE :

$r = 80\%.$

#### MAINTENANCE :

Les plafonds EFIDECOR n'accrochent pas la poussière et se nettoient facilement à l'aide d'une éponge humide et de détergents ménagers dilués.

COLORIS : Super Blanc	
Format : 600 x 600 x 10 mm	Format : 1200 x 600 x 10 mm
Décors : SABLON - MADRAS	Décors : RABANE
Ossature : SEMI APPARENTE	Ossature : APPARENTE

T 24      T 24

**EFISOL**  
[www.efisol.com](http://www.efisol.com)

S.A. au Capital de 6 885 696 €  
**SIÈGE SOCIAL ET DIRECTION COMMERCIALE**  
14 à 24 rue des Agglomérés - 92024 NANTERRE Cedex  
314 527 557 RCS Nanterre

Service Technique : Tél. 01 41 37 57 44 - Fax 01 41 37 57 48  
Délégation Commerciale : N°1 - ZI 89330 ST-JULIEN-du-SAULT  
Tél. : 03 86 63 29 00 - Fax : 03 86 91 18 79