NOUVEAU

INNOVATION

NOUVEAU

BLUESTEEL RPT F+

Rupture de Pont Thermique pour Froid Positif

bluetek

De nature à créer le bien-être

NOUVEAU : BLUESTEEL RPT F+
Rupture de Pont Thermique pour Froid Positif

La nouvelle costière Bluesteel RPT F+ (Rupture de Pont Thermique pour Froid Positif) est conçue spécialement pour les bâtiments Froid Positif (température entre 0° et 4°C)

Caractéristiques

- Costière à Rupture de Pont Thermique avec cadre en aluminium
- Costière droite hauteur 350 mm (autres hauteurs disponibles : 420 -500 mm)
1. Isolée 30 mm
2. **Double barrière de joint d'étanchéité**
3. **Équerre d'habillage extérieure pour soudure du relevé d'étanchéité**
- **Étanchéité du coin de costière renforcée**
- S'adapte sur la gamme confort et désenfumage

Urc = 1,6/m².K
Arc = 6,7 m²
AP = 0,45 m³/h/ml
S.U.E. = 2,01

(pour un RPT F+ Pneu Max, dim com 180x180 DR, Ht 350 mm, avec PCA 20 mm)

Avantages

- **Améliore une liaison étanche à l'air** entre la membrane bitumée et le lanterneau
- **Facilite la mise en œuvre de l'étanchéité**
- **Limite la condensation en été**

Bluesteel RPT F+ Pneu

Conception & développement en collaboration avec des professionnels de l'étanchéité

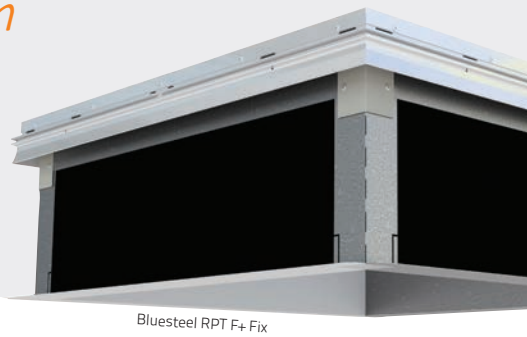

Bluesteel RPT F+ Fix

Coupe Bluesteel RPT F+ ouvrant (trémie droite)

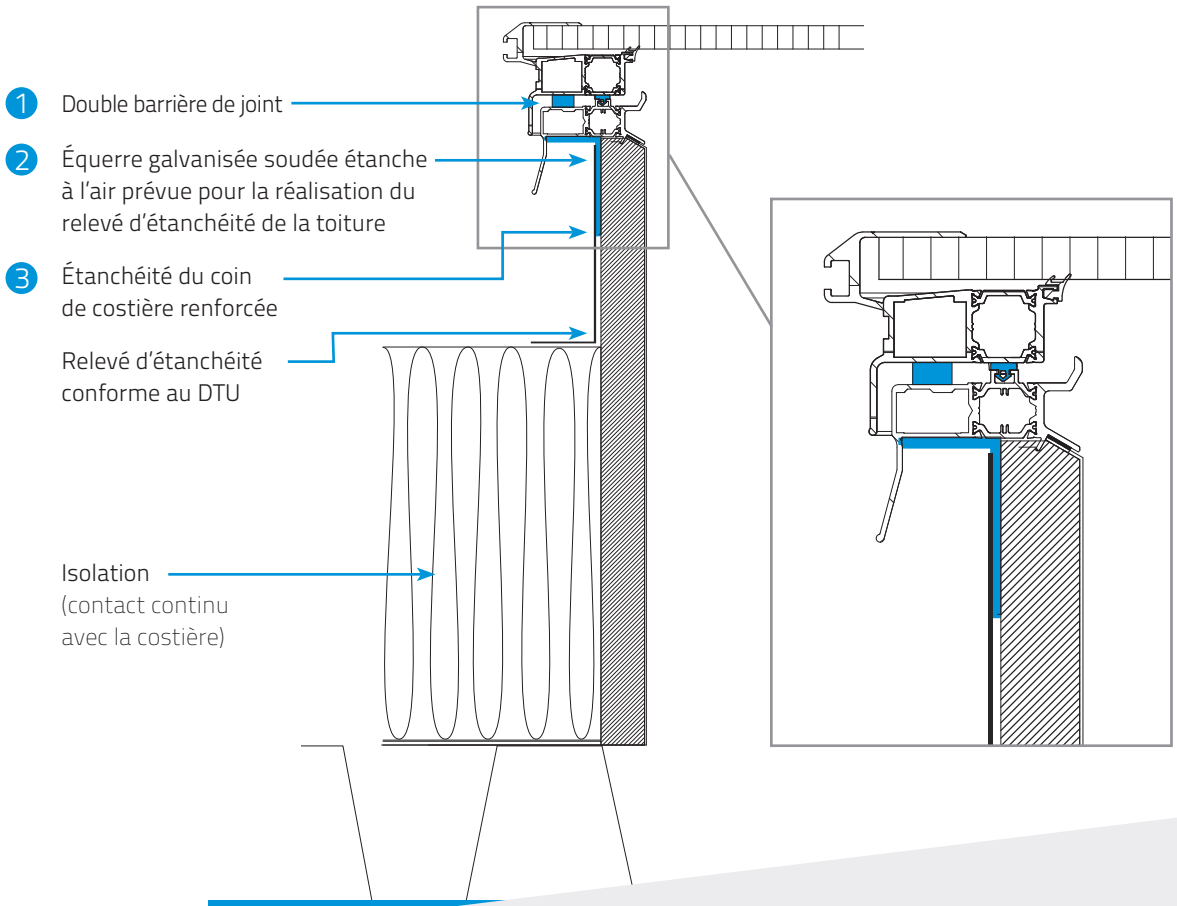

Max,
Ht
mm)

Applications du Bluesteel RPT F+

NOTRE GAMME BLUESTEEL RPT F+ (*)

Rupture de Pont Thermique pour Froid Positif

ÉCLAIREMENT ZÉNITHAL



Bluesteel RPT F+ FIX

(80/80 - PCA20 - H350 droite)

Urc : 1,5 W/m² K
Arc = 2,15 m²
AP = 0,13 m³/h/ml

AÉRATION



Bluesteel RPT F+ AIR

(180/180 - PCA20 - H350 droite)

Urc : 1,6 W/m² K
Arc = 6,7 m²
AP = 0,45 m³/h/ml

ACCÈS TOITURE

Bluesteel RPT F+ PASS

(80/80 - PCA20 - H350 droite)

Urc : 1,6 W/m² K
Arc = 2,2 m²
AP = PND (1)

DÉSENFUMAGE ÉLECTRIQUE

Bluesteel RPT F+ ÉLEC

(100/100- PCA20 - H350 droite)

Urc : 1,6 W/m² K
Arc = 3 m²
AP = 0,87 m³/h/ml

DÉSENFUMAGE PNEUMATIQUE



Bluesteel RPT F+ PNEU

(180/180 - PCA20 - H350 droite)

Urc : 1,6 W/m² K
Arc = 6,7 m²
AP = 0,45 m³/h/ml

DÉSENFUMAGE & ACCÈS TOITURE

Bluesteel RPT F+ PNEU + ACCÈS

(100/100- PCA20 - H350 droite)

Urc : 1,6 W/m² K
Arc = 3 m²
AP = 0,87 m³/h/ml

(1) PND : performances non déterminées

* *Bluesteel RPT F+ Fix : identique à la gamme Bluesteel RPT Fix*
Bluesteel RPT F+ mono ouvrant (largeur ≤ 180, longueur ≤ 180)
Bluesteel RPT F+ Pneu (largeurs : 80, 90, 100, 140, 180, longueur ≤ 180)
Merci de vous reporter à nos DoP

RETROUVEZ NOTRE GAMME BLUESTEEL RPT

© **juin 2017** / Bluetek se réserve, en fonction des connaissances et des techniques, le droit de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux.
Texte, photos, illustrations non contractuels.