

Facteur solaire & protection thermique

Lanterneaux & DENFC

BSL - BRISE SOLEIL LUMINEUX



ISOLATION



OMBRAGE



FACTEUR SOLAIRE



LES  BLUETEK

- Pas de risque d'arrachement
- Pas d'orientation des lanterneaux ou DENFC sur le chantier

Avantages

- La solution BSL est un complexe comprenant notamment un polycarbonate alvéolaire incolore de 25 mm en standard (fonction opalescente en option) et une plaque polycarbonate appelée Nid d'abeille. Le PCA peut être opalescent en option.
- Des chantiers facilités :
 - Une lumière diffuse et homogène à l'intérieur du bâtiment par temps couvert
 - Livré monté, pose facile
 - Disponible quelle que soit la fonction de l'appareil

Applications

- APPAREILS THERM
- APPAREILS RPT

Performances

BSL incolore

- $Ut = 1,07 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
- $Tv = 51 \%$
- $g = 0,40$
- $Rw = 27 (-2, -5) \text{ dB} / Lia = 66 \text{ dB}$

BSL opale (en option)


- $Ut = 1,07 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
- $Tv = 41 \%$
- $g = 0,34$
- $Rw = 27 (-2, -5) \text{ dB} / Lia = 66 \text{ dB}$

Facteur solaire & protection thermique | Lanterneaux & DENFC

BSL - BRISE SOLEIL LUMINEUX

Caractéristiques

La solution BSL (Brise Soleil Lumineux) est un complexe comprenant un polycarbonate alvéolaire et une plaque polycarbonate appelée nid d'abeille. Le PCA peut être opalescent ou incolore et il est proposé en épaisseur 25 mm.

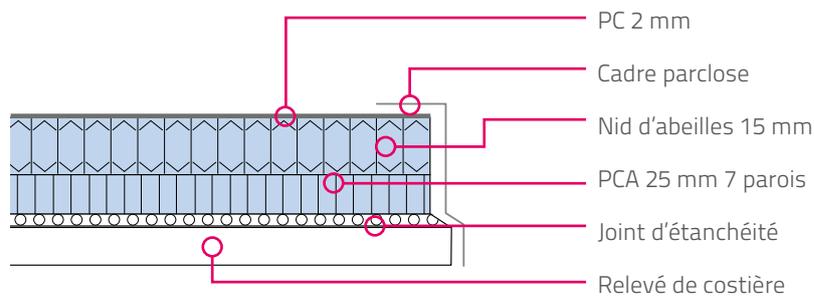

Disponibilités

- Disponible pour tous supports : Toitures étanchées, Mise en conformité & Rénovation, Bac sec & sandwich
- Disponible sur nos gammes Bluesteel Therm, Bluecoif Therm, Bluebac Therm & Bluesteel RPT
- Disponible sur :
 - nos lanterneaux : Fix, Air élec, Air manuel, Pass
 - nos DENFC : Pneu, Elec, Treuil, DV Pneu, Pneu + Accès, Treuil + Accès
- Toutes dimensions disponibles



Pour plus d'informations,
rendez-vous sur notre site
www.bluetek.fr