

Costière Acier Standard

Éclairage zénithal


Costière acier standard

BLUESTEEL FIX

ÉCLAIREMENT
ZENITHAL

LES  BLUETEK

- Economies d'énergie grâce à un apport de lumière naturelle en toiture
- Grande gamme dimensionnelle

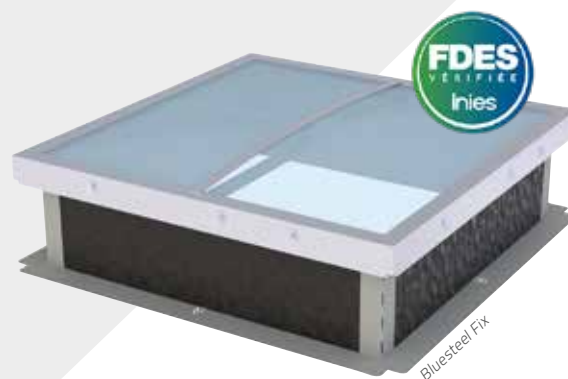

Bluesteel Fix

Normes et exigences



EN 1873

Caractéristiques

- ▀ Remplissage PCA 10 mm opale
- ▀ Costière droite hauteur 300 mm isolée 15 mm bitumée

Éclairage zénithal | Costière acier standard

BLUESTEEL FIX

Caractéristiques techniques




Dimensions	
Dimensions commerciales (trémie toiture) l / L en cm	Dimensions lumière (trémie haute) l x L en cm
50/50	50 x 50
60/60	60 x 60
70/70	70 x 70
80/80	80 x 80
90/90	90 x 90
100/100	100 x 100
110/110	110 x 110
120/120	120 x 120
130/130	130 x 130
140/140	140 x 140
150/150	150 x 150
160/160	160 x 160
170/170	170 x 170
180/180	180 x 180
190/190	190 x 190
200/200	200 x 200
50/100	50 x 100
70/100	70 x 100
80/130	80 x 130
100/140	100 x 140
100/150	100 x 150
100/200	100 x 200
120/140	120 x 140
120/160	120 x 160
120/170	120 x 170
120/180	120 x 180
120/200	120 x 200
120/220	120 x 220
120/240	120 x 240
120/250	120 x 250
120/300	120 x 300
140/160	140 x 160
140/200	140 x 200
140/250	140 x 250
140/300	140 x 300
150/200	150 x 200
150/250	150 x 250
150/300	150 x 300
160/200	160 x 200
160/250	160 x 250
160/300	160 x 300
180/250	180 x 250
180/280	180 x 280
180/300	180 x 300
200/250	200 x 250
200/300	200 x 300

Éclairage zénithal | Costière acier standard

BLUESTEEL FIX

Coupes techniques

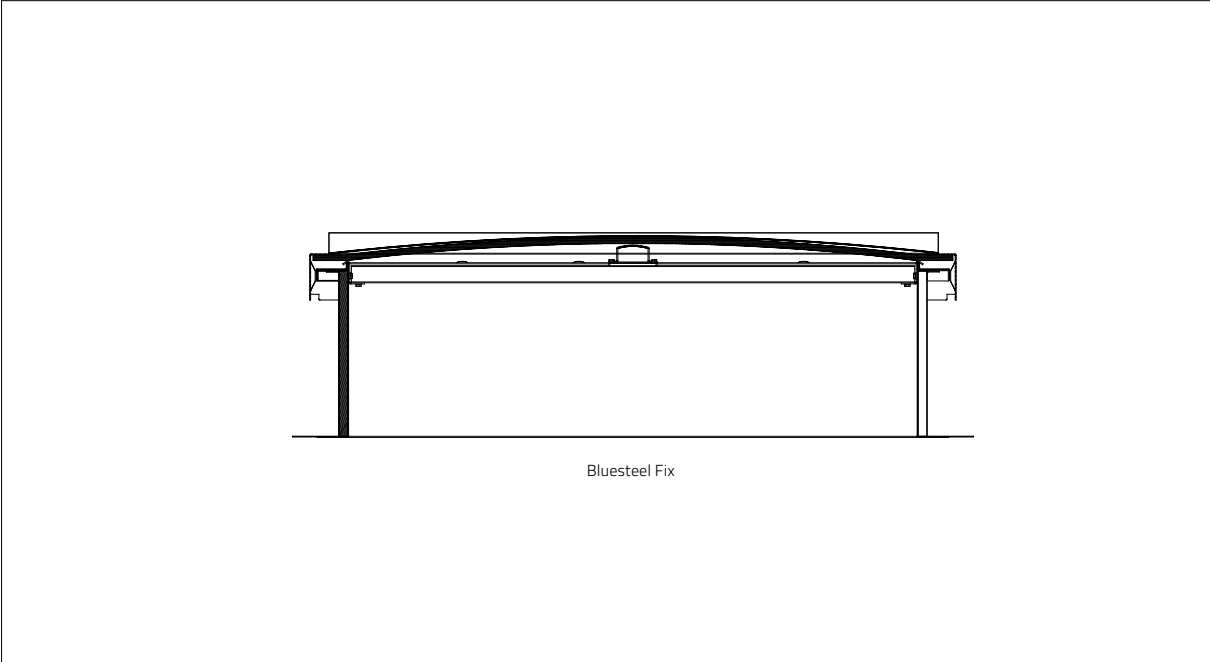

Éclairage zénithal | Costière acier standard

BLUESTEEL FIX

Remplissages*

Accessoires & options
p 459 à 462

PCA 10 mm

Polycarbonate alvéolaire 10 mm
Disponible en opale (par défaut), incolore, Calor Control

PCA 16 mm

Polycarbonate alvéolaire 16 mm
Disponible en opale, incolore, Calor Control

COUPOLE

Double parois, opale ou incolore en Polycarbonate
Massif ou en Polyméthacrylate de Méthyle Acrylique

* Pour la faisabilité, merci de vous reporter aux Déclarations de Performances (DoP).

Caractéristiques, Accessoires et Options

Accessoires & options
p 463 à 474



BARREAUDAGE

Fixe 15x15mm en acier 1200 joules



GRILLE

Fixe ronde en acier 1200 joules



COSTIÈRE DROITE

Hauteurs 300 (par défaut), 350, 420, 500 mm



ÉTANCHÉITÉ BITUMÉ

- (Par défaut)



ÉTANCHÉITÉ PVC

- Isolant non bitumé
- Isolant non bitumé avec option tôle colaminée
- Isolant non bitumé avec option tôle galvanisée

LAQUAGE

Le laquage de la costière, de la grille ou du barreaudage est possible dans les nuances RAL standard



RAL 9010



RAL 9005

Mise en œuvre

Respect des DTU (Série 43).
Pour la mise en oeuvre, merci de vous reporter à la Déclaration des Performances (DoP), disponible sur notre site.



Pour plus d'informations,
rendez-vous sur notre site
www.bluetek.fr