

Costière Acier Standard

Ventilation permanente

Costière acier standard


BLUESTEEL PERMANENT



ÉCLAIREMENT
ZENITHAL



AÉRATION

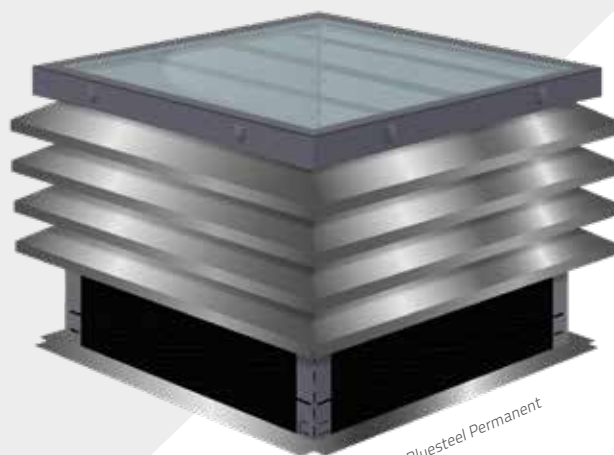

Bluesteel Permanent

LES + BLUETEK

- Aération permanente des locaux
- Volets fixes
- Protection contre la pluie
- Grillage anti-nuisibles

Normes et exigences



EN 1873

Caractéristiques

- Remplissage PCA 10 mm opale
- Costière droite hauteur 300 mm non isolée
- De 1 à 4 ventelles

Ventilation permanente | Costière acier standard


BLUESTEEL PERMANENT

Caractéristiques

Dimensions*		Performances	
Dimensions commerciales (cm)	Ouverture dans la toiture (cm)	Surface d'aération statique (m ²)	Nombre de ventelles
100/100	100 x 100	1	4

* Autres dimensions: nous consulter.

Coupe technique

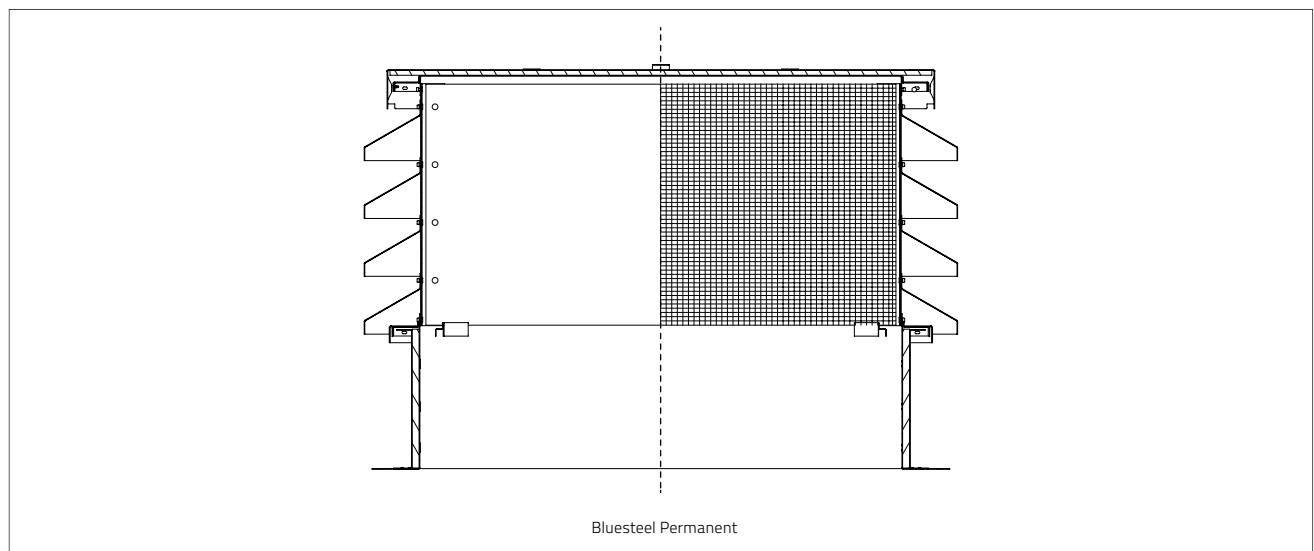

Remplissages*

Accessoires & options
p 463 à 474

PCA 10 mm

Polycarbonate alvéolaire 10 mm
Disponible en opale (par défaut), incolore, Calor Control

PCA 16 mm

Polycarbonate alvéolaire 16 mm
Disponible en opale, incolore, Calor Control

COUPOLE

Double parois, opale ou incolore en Polycarbonate
Massif ou en Polyméthacrylate de Méthyle Acrylique

* Pour la faisabilité, merci de vous reporter aux Déclarations de Performances (DoP).

Mise en œuvre

Respect des DTU (Série 43).
Pour la mise en œuvre, merci de vous reporter à la Déclaration des Performances (DoP), disponible sur notre site.