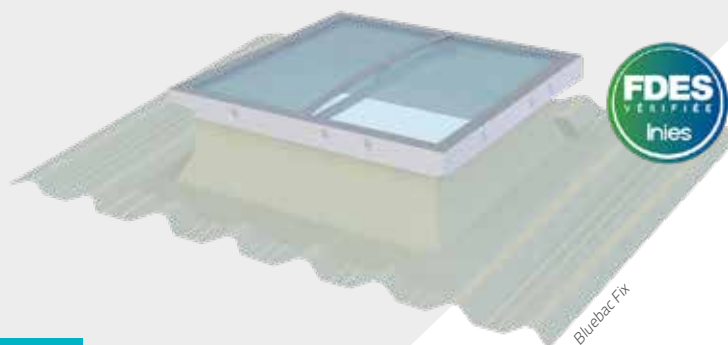


Embase standard

# Éclairage zénithal

Embase standard

BLUEBAC FIX

ÉCLAIREMENT  
ZENITHAL

LES  BLUETEK

- **Économies d'énergie** grâce à l'apport de lumière naturelle
- Grande gamme dimensionnelle

Vérifier la disponibilité des profils dans notre catalogue *Guide des profils*



Toiture sèche

Std

Profils

## Normes et exigences



EN 1873

## Caractéristiques

- Remplissage PCA 10 mm opale
- Embase polyester armée fibres de verre, parois extérieures protégées par un gel coat.

## Éclairage zénithal | Embase standard

BLUEBAC FIX

### Caractéristiques techniques


Dimensions		
Dimensions commerciales (trémie toiture) l / L en cm	Dimensions lumière (trémie haute) l x L en cm	Références *
80/80	80 x 80	DRS
80/110	70 x 100	B1S
110/110	100 x 100	B1S
120/120	100 x 100	B2S
130/130	120 x 120	B1S
140/140	140 x 140	DRS
140/140	130 x 130	B1S
150/150	140 x 140	B1S
150/150	130 x 130	B2S
180/180	160 x 160	B2S
100/200	100 x 200	DRS
110/150	100 x 140	B1S
110/160	100 x 150	B1S
110/210	100 x 200	B1S
110/230	100 x 220	B1S
110/250	90 x 230	B2S
120/150	100 x 130	B2S
120/220	100 x 200	B2S
120/240	110 x 230	B1S
120/240	100 x 220	B2S
130/160	120 x 140	B1S
130/180	120 x 170	B1S
150/180	150 x 180	DRS
150/180	130 x 170	B2S

\* DRA/DRS : costière droite - B1A/B1S : costière biaisée de 5 cm de chaque côté (dimensions commerciales = dimensions lumière + 10 cm) - B2A/B2S : costière biaisée de 10 cm de chaque côté (dimensions commerciales = dimensions lumière + 20 cm)

# Éclairage zénithal | Embase standard

BLUEBAC FIX

## Coupes techniques

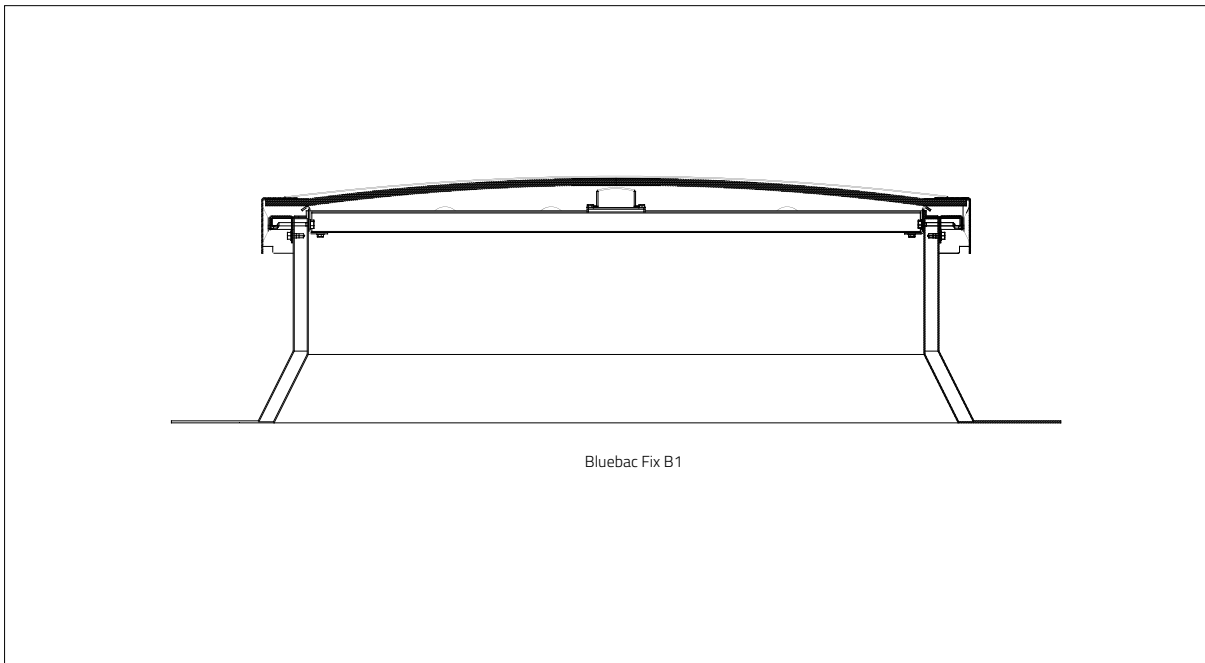

## Éclairage zénithal | Embase standard

### BLUEBAC FIX

#### Remplissages\*

Accessoires & options  
p 459 à 462

##### ■ PCA 10 mm

Polycarbonate alvéolaire 10 mm  
Disponible en opale (par défaut), incolore, Calor Control

##### ■ PCA 16 mm

Polycarbonate alvéolaire 16 mm  
Disponible en opale, incolore, Calor Control

##### ■ COUPOLE

Double parois, opale ou incolore en Polycarbonate  
Massif ou en Polyméthacrylate de Méthyle Acrylique

##### ■ CAPOT ALUMINIUM ISOLÉ

Standard

\* Pour la faisabilité, merci de vous reporter aux Déclarations de Performances (DoP).

#### Caractéristiques, Accessoires et Options

Accessoires & options  
p 463 à 474



##### ■ BARREAUDAGE

Fixe 15x15mm en acier 1200 joules



##### ■ GRILLE

Fixe ronde en acier 1200 joules

##### ■ LAQUAGE & GEL COAT

Le gel coat de l'embase, le laquage de la grille ou du barreaudage sont possibles dans les nuances RAL standard



RAL 9010



RAL 9005

#### Mise en œuvre

Respect des DTU (Série 40.35).

Pour la mise en œuvre, merci de vous reporter à la Déclaration des Performances (DoP), disponible sur notre site.



Pour plus d'informations,  
rendez-vous sur notre site  
**[www.bluetek.fr](http://www.bluetek.fr)**