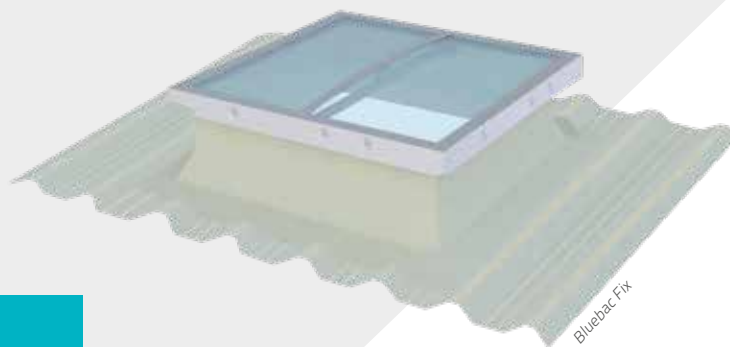


Embase standard

Éclairage zénithal

Embase standard

BLUEBAC FIX

ÉCLAIREMENT
ZENITHAL

Bluebac Fix

LES  BLUETEK

- **Économies d'énergie** grâce à l'apport de lumière naturelle
- Grande gamme dimensionnelle

Vérifier la disponibilité
des profils (page 329).



Toiture sèche

Std

Normes et exigences



EN 1873

Caractéristiques

- Remplissage PCA 10 mm opale
- Embase polyester armée fibres de verre, parois extérieures protégées par un gel coat.

Éclairage zénithal | Embase standard

BLUEBAC FIX

Caractéristiques techniques


Dimensions		
Dimensions commerciales (trémie toiture) l / L en cm	Dimensions lumière (trémie haute) l x L en cm	Références *
50/50	50 x 50	DRA
70/70	70 x 70	DRA
80/80	80 x 80	DRA/DRS
80/110	70 x 100	B1S
100/100	100 x 100	DRA
110/110	100 x 100	B1S
120/120	120 x 120	DRA
120/120	110 x 110	B1S
120/120	100 x 100	B2A/B2S
130/130	120 x 120	B1S
140/140	140 x 140	DRA/DRS
140/140	120 x 120	B2A
150/150	140 x 140	B1S
150/150	130 x 130	B2S
160/160	160 x 160	DR A
160/160	140 x 140	B2A
170/170	150 x 150	B2A
180/180	180 x 180	DRA
180/180	170 x 170	B1S
180/180	160 x 160	B2A/B2S
200/200	200 x 200	DRA
100/120	120 x 120	DRA
100/140	100 x 140	DRA
100/150	100 x 150	DRA
100/180	100 x 180	DRA
100/200	100 x 200	DRA/DRS
100/220	100 x 220	DRS
110/130	90 x 110	B2A
110/150	100 x 140	B1S
110/160	100 x 150	B1S
110/170	110 x 170	DRA
110/170	90 x 150	B2A
110/210	100 x 200	B1S
110/230	100 x 220	B1S
110/240	110 x 240	DRA
110/240	90 x 220	B2A
110/250	90 x 230	B2A/B2S
120/150	120 x 150	DRA
120/150	100 x 130	B2S
120/170	100 x 150	B2A
120/200	120 x 200	DRA
120/220	100 x 200	B2A/B2S
120/240	110 x 230	B1S
120/240	100 x 220	B2S
130/160	120 x 140	B1S
130/180	120 x 170	B1S
140/160	140 x 160	DRA
140/190	130 x 170	B2A
150/180	150 x 180	DRS
150/180	130 x 170	B2S
160/180	140 x 160	B2A
160/200	160 x 200	DRA
160/220	140 x 200	B2A
180/220	160 x 200	B2A
200/260	200 x 260	DRS

* DRA/DRS : costière droite - B1A/B1S : costière biaisée de 5 cm de chaque côté (dimensions commerciales = dimensions lumière + 10 cm) - B2A/B2S : costière biaisée de 10 cm de chaque côté (dimensions commerciales = dimensions lumière + 20 cm)

Éclairage zénithal | Embase standard

BLUEBAC FIX

Coupes techniques

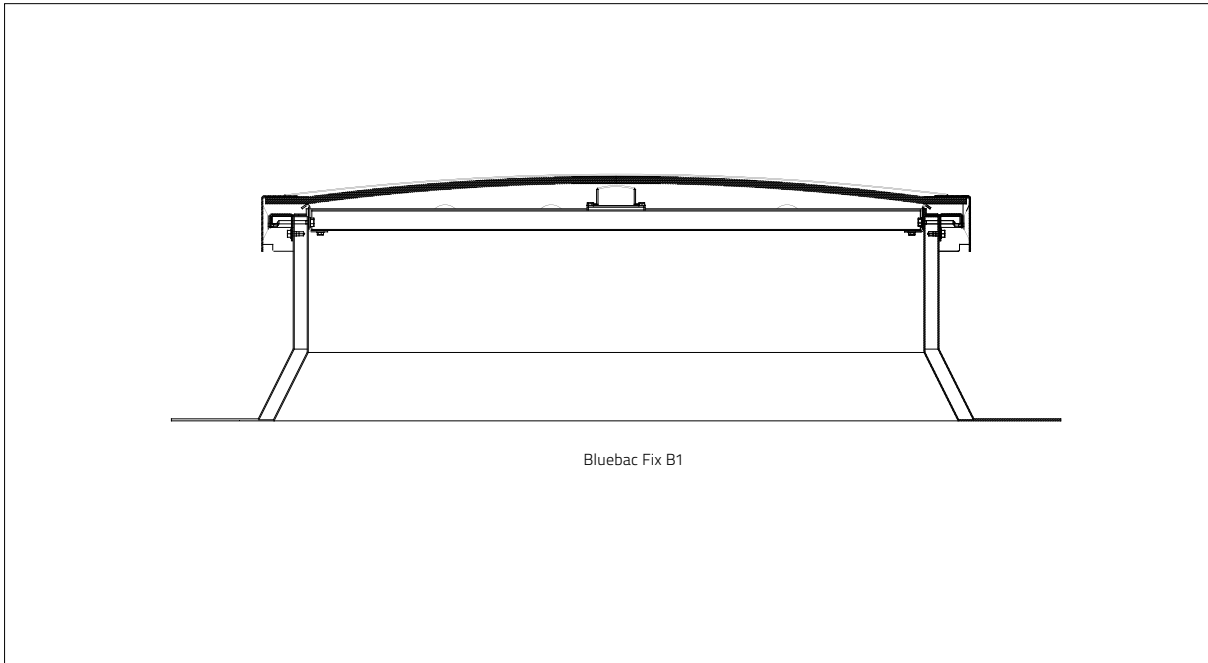

Éclairage zénithal | Embase standard

BLUEBAC FIX

Remplissages*

Accessoires & options
p 459 à 462

■ PCA 10 mm

Polycarbonate alvéolaire 10 mm
Disponible en opale (par défaut), incolore, Calor Control

■ PCA 16 mm

Polycarbonate alvéolaire 16 mm
Disponible en opale, incolore, Calor Control

■ COUPOLE

Double parois, opale ou incolore en Polycarbonate
Massif ou en Polyméthacrylate de Méthyle Acrylique

■ CAPOT ALUMINIUM ISOLÉ

Standard

* Pour la faisabilité, merci de vous reporter aux Déclarations de Performances (DoP).

Caractéristiques, Accessoires et Options

Accessoires & options
p 463 à 474



■ BARREAUDAGE

Fixe 15x15mm en acier 1200 joules



■ GRILLE

Fixe ronde en acier 1200 joules

■ LAQUAGE & GEL COAT

Le gel coat de l'embase, le laquage de la grille ou du barreaudage sont possibles dans les nuances RAL standard



RAL 9010



RAL 9005

Mise en œuvre

Respect des DTU (Série 40.35).
Pour la mise en œuvre, merci de vous reporter à la Déclaration des Performances (DoP), disponible sur notre site.



Pour plus d'informations,
rendez-vous sur notre site
www.bluetek.fr