

# SCREENTEX

ÉCRAN DE CANTONNEMENT MOBILE

## L'ESSENTIEL

**SCREENTEX** est un **écran de cantonnement mobile** des fumées, destiné à :

- Créer un réservoir de fumées en maîtrisant et **limitant leur propagation**,
- **Canaliser les fumées** dans une direction prédéterminée,
- **Prévenir ou retarder** la pénétration des fumées dans une autre zone.

L'écran SCREENTEX fonctionne sur le principe de la **sécurité positive par descente gravitaire**.



écran de cantonnement SCREENTEX



Les écrans de cantonnement SCREENTEX sont certifiés CE pour le désenfumage, selon la norme NF EN 12101-1.

écran de cantonnement SCREENTEX



## LES +


- **Encombrement réduit en hauteur** pour intégration en faux-plafond (*pour les grandes largeurs de rideau*)
- Pas d'encombrement latéral
- Léger
- Installation sur **tout type de bâtiments et de structures**
- Dimensions **sur-mesure**



Monocylindre



Multicylindre superposé

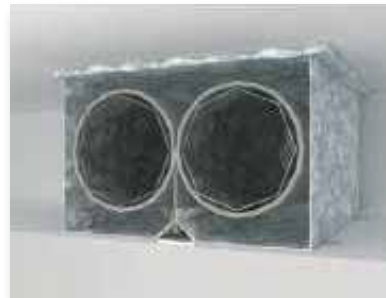

Multicylindre juxtaposé

# SCREENTEX

ÉCRAN DE CANTONNEMENT



11 rue des Campanules - CS 30066  
77436 MARNE-LA-VALLÉE cedex 02  
FRANCE

T. + 33 (0)1 60 37 79 50

F. + 33 (0)1 60 37 79 89

WWW.SOUCHIER-BOULLET.COM



SOUCHIER - BOULLET se réserve, en fonction des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux. Photos et illustrations non contractuelles.

dernière mise à jour : septembre 2017

UNE SOCIÉTÉ  
adexsi

## COMPOSITION

- Un ou plusieurs cylindre(s) à gorge (*acier 12/10<sup>e</sup>, diam. 70mm*) sur lequel le tissu est maintenu
- Axe de portée (*à une extrémité du cylindre*)
- Ensemble moteur-réducteur-frein 24 Vcc (*à l'autre extrémité*)
- 2 consoles d'extrémité sur lesquelles est positionné le cylindre
- Tôles de fermetures principales, joues latérales (*coffre*)
- Barre de charge

## TISSU

- Fibre de verre
- Enduction sur les 2 faces : polyuréthane
- Épaisseur : 0,37 mm +/- 0,06 mm
- Réaction au feu : B s2 d0 *selon NF EN 13 501-1*
- Résistance au feu : DH 60

## DIMENSIONS

	Largeur maxi (m)	Hauteur maxi (m)
Monocylindre	5,5 m ( <i>cylindre</i> )	10
Multicylindre superposé	illimité	
Multicylindre juxtaposé	illimité	

**NB** : Les limites dimensionnelles varient en fonction des types de coffres. En écran multicylindre un recouvrement entre chaque panneau de tissu est réalisé afin de garantir l'étanchéité (*400 mm pour des hauteurs jusqu'à 4,7 m et 600 mm au-delà*).

La hauteur, par rapport au sol, du bas de l'écran en position de sécurité doit être supérieure à 2,04 m.

## OPTIONS

- 3 types de coffre disponibles (*selon configuration*)
- Guides latéraux
- Profil d'habillage de la barre de charge (*aluminium*)