

Embase standard


Ventilation permanente

Embase standard

BLUEBAC PERMANENT

ÉCLAIREMENT
ZENITHAL

AÉRATION

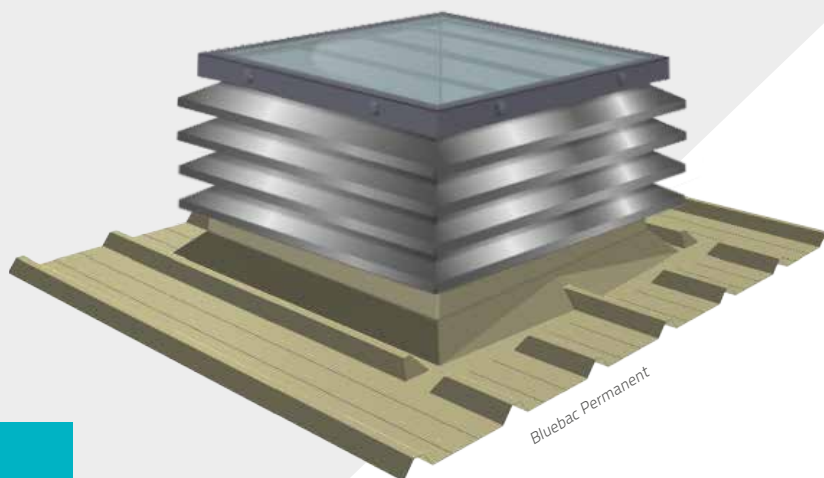

Bluebac Permanent

LES + BLUETEK

- Aération permanente des locaux
- Volets fixes
- Protection contre la pluie
- Grillage anti-nuisibles

Normes et exigences



EN 1873

Caractéristiques

- Remplissage PCA 10 mm opale
- Embase polyester armée fibres de verre, parois extérieures protégées par un gel coat.
- De 1 à 4 ventelles

Ventilation permanente | Embase standard


BLUEBAC PERMANENT

Caractéristiques

Dimensions*		Performances	
Dimensions commerciales (cm)	Ouverture dans la toiture (cm)	Surface d'aération statique (m ²)	Nombre de ventelles
100/100	100 x 100	1	4

* Autres dimensions: nous consulter.

Coupe technique

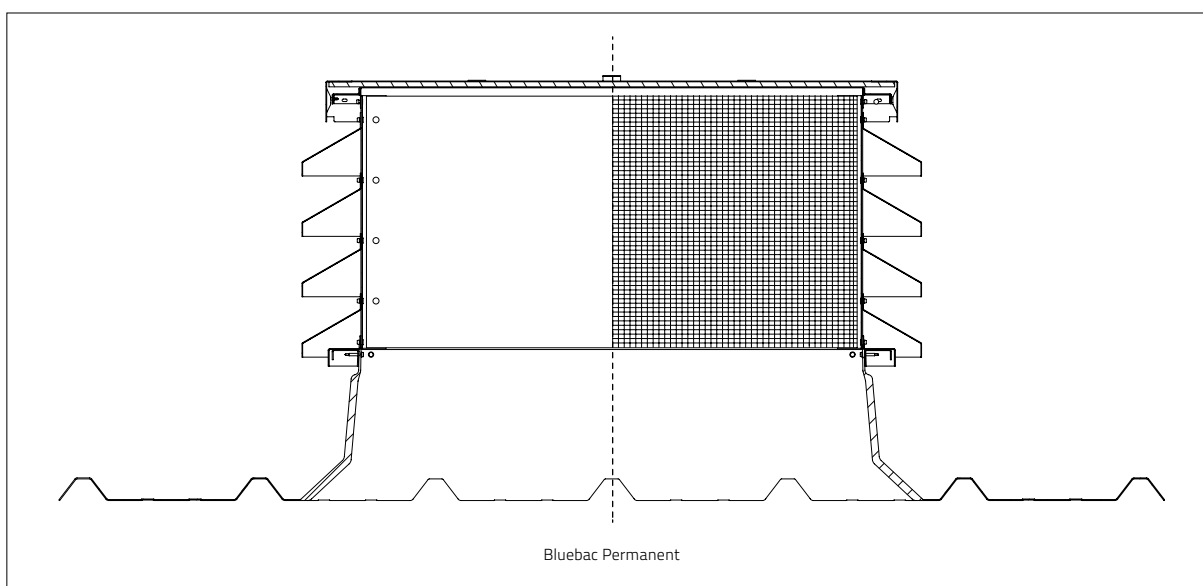

Remplissages*

Accessoires & options
p 459 à 462

■ PCA 10 mm

Polycarbonate alvéolaire 10 mm
Disponible en opale (par défaut), incolore, Calor Control

■ PCA 16 mm

Polycarbonate alvéolaire 16 mm
Disponible en opale, incolore, Calor Control

* Pour la faisabilité, merci de vous reporter aux Déclarations de Performances (DoP).

■ COUPOLE

Double parois, opale ou incolore en Polycarbonate
Massif ou en Polyméthacrylate de Méthyle Acrylique

Mise en œuvre

Respect des DTU (Série 43).
Pour la mise en œuvre, merci de vous reporter à la Déclaration des Performances (DoP), disponible sur notre site.