


LIGHTTUBE

SPOT, HOME & OFFICE

Conduit de lumière naturelle
pour toiture plate

CONDUIT DE LUMIÈRE NATURELLE POUR TOITURE PLATE

Adapté pour les **toitures plates** jusqu'à 25°, notre conduit de lumière est conçu pour une installation parfaite sur les **différents types de toitures**.

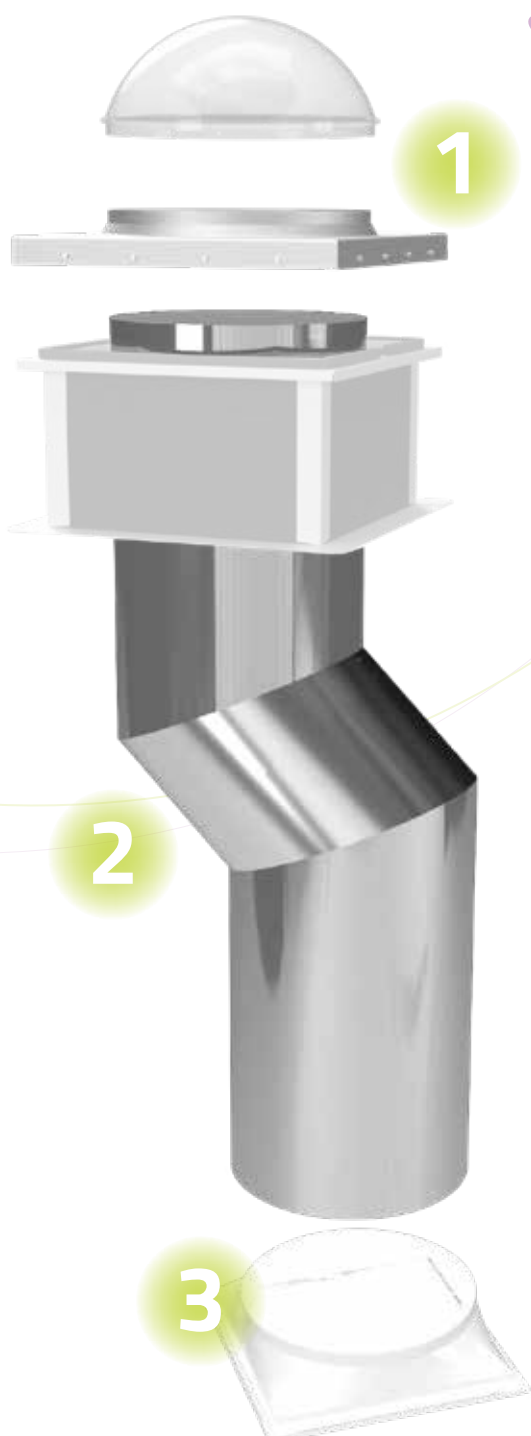

Inclus dans le kit standard

LIGHTTUBE HOME, SPOT OU OFFICE :

Dôme, éclateur & haut de costière

Partie visible en toiture dont le rôle est de capter les rayons du soleil. Permet d'adapter et de raccorder le lighttube sur tous types de toiture, avec une pente allant jusqu'à 25°.

DÔME EN POLYCARBONATE
ÉCLATEUR PRISMATIQUE
HAUT DE COSTIÈRE ALUMINIUM



COSTIÈRE SUR DEMANDE non fournie dans le kit standard

Toiture étanchée, coiffante et toiture sèche. Nous consulter.



Conduit rigide

Deux conduits droits en aluminium de 60 cm avec traitement PVD argent assurant 98% de transmission lumineuse (coude en option).

CONDUIT RIGIDE EN ALUMINIUM



Diffuseur

Trois versions de diffuseurs disponibles selon la nature du bâtiment à équiper.

(Détails sur la page suivante).




**3 VERSIONS DE DIFFUSEURS
POUR UNE INSTALLATION
DANS TOUS TYPES DE BÂTIMENTS**

*DIFFUSEUR
SPOT*

BÂTIMENT INDUSTRIEL



Diffuseur rond en polycarbonate fixé au conduit suspendu. Il apporte la lumière au plus près des utilisateurs. Idéal pour les bâtiments industriels.



EXISTE EN TROIS DIAMÈTRES

*DIFFUSEUR
HOME*

BÂTIMENT D'HABITATION



Plafonnier diffuseur rond, intégration parfaite dans un plafond de plaque de plâtre. Idéal pour les bâtiments d'habitation.



EXISTENT EN DEUX DIAMÈTRES

*DIFFUSEUR
OFFICE & OFFICE LED*

BÂTIMENT TYPE ERP




Plafonnier diffuseur en dalle 600x600 mm, intégration parfaite dans un faux-plafond. Idéal pour les bâtiments ERP du type salle de sport, école, mairie, commerce. *Diffuseur Office LED en page suivante.*

DIFFUSEUR OFFICE LED



- 1** Plaque diffusante
- 2** Barettes LED fixées à l'intérieur des ailettes, pour un éclairage indirect.



EXISTE EN DEUX DIAMÈTRES



VARIATION DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE

Luminosité constante et agréable :

La lumière naturelle extérieure est **complétée par les Led** lorsque celle-ci devient insuffisante. Découvrez le fonctionnement du Lighttube Office LED en vidéo :



	Interrupteur Bouton poussoir	Interrupteur DALI rotatif
Allumage des Led	●	●
Variation de la luminosité (Blanc fixe)	●	●
Gérer des zones	○	●
Gérer des horaires	○	●

○ Non disponible ● Disponible



LUMI OFFICE LED

Selon votre configuration, vous pouvez compléter votre installation avec une solution **100% LED**.

L'apparence du LumiOffice LED est identique au lighttube Office et lighttube Office LED pour un rendu plus esthétique dans vos locaux.

Ouverture de la trémie à prévoir selon le diamètre du lighttube :

Ø 33	Ø 53	Ø 75
38 x 38 cm	57 x 57 cm	75 x 75 cm

OPTIONS DISPONIBLES



RATTRAPAGE DE PENTE

Merci de nous consulter pour la faisabilité.



ÉTANCHEITÉ PVC (uniquement sur costière)

- Isolant non bitumé
- Isolant non bitumé avec option tôle colaminée
- Isolant non bitumé avec option tôle galvanisée



COSTIÈRE EN PVC

Costière en PVC disponible sur demande. Nous consulter.



OBTURATEUR

Permet de régler l'intensité lumineuse du Lighttube. Livré avec une télécommande.



HAUT DE COSTIÈRE ISOLÉ

Renforcer l'isolation en partie haute du Lighttube avec le haut de costière isolé. Amélioration de l'isolation phonique : Lia = 65 dB



COUDES ET CONDUITS SUPPLÉMENTAIRES

Coudes (de 0° à 45°) et conduits supplémentaires (60 cm) disponibles si besoin selon l'agencement de votre installation.



ENTRÉES MULTIPLES

Une seule costière, plusieurs lighttube