

Coiffante Acier Standard


Éclairage zénithal, aération ou accès toiture

Coiffante Acier Standard

BLUECOIF ROND

ÉCLAIREMENT
ZENITHALACCÈS
TOITURE

AÉRATION

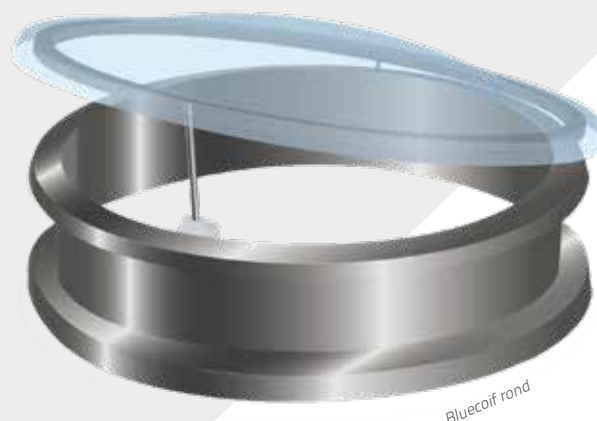

Bluecoif rond

LES  BLUETEK

→ Esthétisme et simplicité de pose

→ Existe en trois fonctions

ASSERVISSEMENT

- électrique type COSY
- mécanique type TREUIL
- manuel type VILEBREQUIN

Normes et exigences



EN 1873

Caractéristiques

- Remplissage PCA 10 mm opale
- Costière coiffante droite hauteur 130 mm

Éclairage zénithal, aération ou accès toiture | Coiffante Acier Standard

BLUECOIF ROND

Caractéristiques techniques


Dimensions		Eclairage zénithal	Aération naturelle			Accès toiture
Dimensions commerciales (trémie toiture) diamètre en cm	Dimensions lumière (trémie haute) diamètre en cm	FIX	AIR manuel	AIR élec	AIR treuil	PASS
D70	70	•	•	•	•	•
D80	80	•	•	•	•	•
D100	100	•	•	•	•	•
D120	120	•	•	•	•	•
D130	130	•	•	•	•	•
D140	140	•	•	•	•	•
D150	150	•	•	•	•	•
D160	160	•	•	•	•	•
D180	180	•	•	•	—	—
D200	200	•	•	•	—	—

• disponible / — non disponible

Éclairage zénithal, aération ou accès toiture | Coiffante Acier Standard

BLUECOIF ROND

Coupes techniques

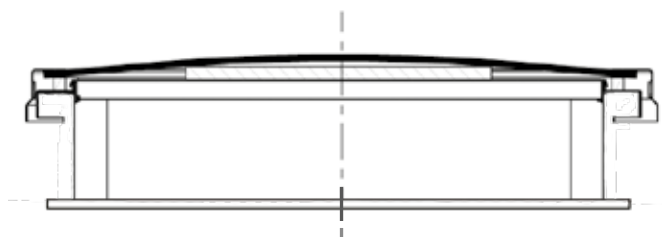

Costière ronde

Éclairage zénithal, aération ou accès toiture | Coiffante Acier Standard

BLUECOIF ROND

Remplissages*

Accessoires & options
p 459 à 462

PCA 10 mm

Polycarbonate alvéolaire 10 mm
Disponible en opale (par défaut), incolore, opaque, Calor Control

PCA 16 mm

Polycarbonate alvéolaire 16 mm
Disponible en opale, incolore, opaque, Calor Control

COUPOLE

Double parois, opale ou incolore en Polycarbonate Massif ou en Polyméthacrylate de Méthyle Acrylique à bords tombés.

* Pour la faisabilité, merci de vous reporter aux Déclarations de Performances (DoP).

Caractéristiques, Accessoires et Options

Accessoires & options
p 463 à 474



BARREAUDAGE

15x15mm en acier 1200 joules



COSTIÈRE DROITE

Hauteurs 350, 420, 500 mm



ÉTANCHÉITÉ PVC

- Isolant non bitumé
- Isolant non bitumé avec option tôle colaminée
- Isolant non bitumé avec option tôle galvanisée

LAQUAGE

Le laquage de la costière, du barreaudage, ou de la sous-face du capot alu est possible dans les nuances RAL standard



RAL 9010



RAL 9005

Mise en œuvre

Respect des DTU (Série 43).
Pour la mise en œuvre, merci de vous reporter à la Déclaration des Performances (DoP), disponible sur notre site.



Pour plus d'informations,
rendez-vous sur notre site
www.bluetek.fr