

1. Hygromètre d'ambiance simple étage pour utilisation en intérieur :


- Contrôle du taux d'humidité relative,
- Montage mural, en applique
- Boîtier en ASA blanc

2. Caractéristiques techniques :


- Plage de mesure : 35 à 95% rH
- Etendue de l'échelle de mesure : 30 à 100% rH
- Précision : $\pm 3,0\%$ rH
- Température ambiante : 0°C à +60°C
- Tension max : 250V AC
- Différentiel de commutation : 4%rH (a 50%rH)
- Borne de raccordement : Borne à vis, 1,5 mm² max.
- Indice de protection IP20



3. Raccordement :

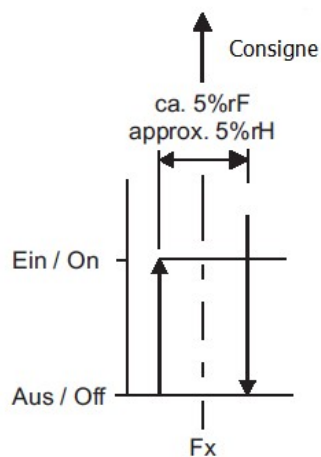


Valeur actuelle > Consigne ↔ Valeur Actuelle < Consigne



Si l'humidité relative mesurée tombe en dessous du point de consigne, le contact 12/8 s'ouvre et le contact 12/10 se ferme.

4. Ajuster le point de consigne :

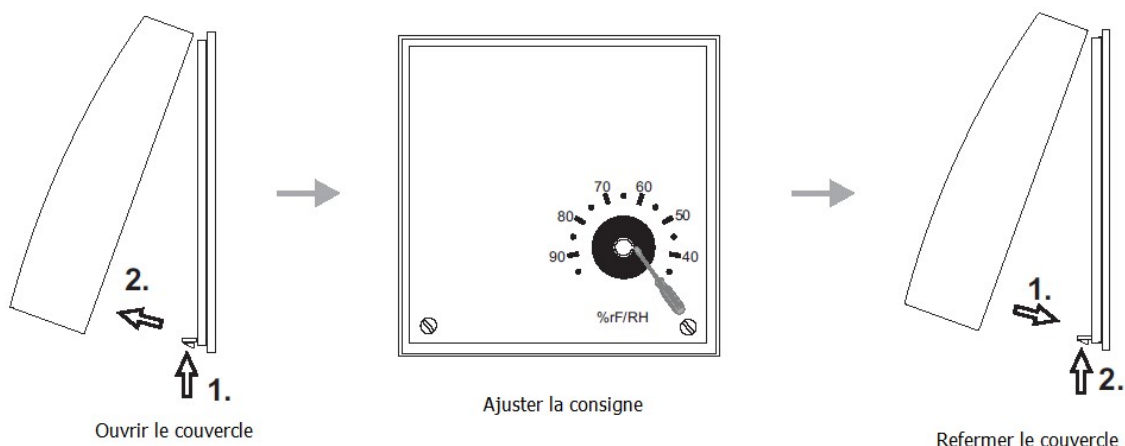

5. Dimensions (mm) :

