

Cadre et lames constitués d'un cadre aluminium anodisé ou peint.

Grille d'habillage intérieur posée encastrée.

Mise en œuvre en façade, fixation encastrée par vis, **les lames doivent être dans le sens horizontal.**

Définition des dimensions Hors Tout de la grille « Hg et Lg » :

H' = Hauteur de la trémie en façade H' = Cote (H) cadre Airlam + 10 mm

L' = Largeur de la trémie en façade L' = Cote (L) cadre Airlam + 10 mm


Hg = H' + 37,6

Lg = L' + 37,6

Dimensions Hg x Lg fonction de H et L Airlam (en mm)

Hauteur (H)	Nbre lames	Largeur (L)																	
		330		475		600		725		850		975		1100		1225		1350	
		Hg	Lg	Hg	Lg	Hg	Lg	Hg	Lg	Hg	Lg	Hg	Lg	Hg	Lg	Hg	Lg	Hg	Lg
350	2			397,6	522,6	397,6	647,6	397,6	772,6	397,6	897,6	397,6	1022,6	397,6	1147,6	397,6	1272,6	397,6	1397,6
475	3			522,6	522,6	522,6	647,6	522,6	772,6	522,6	897,6	522,6	1022,6	522,6	1147,6	522,6	1272,6	522,6	1397,6
600	4	647,6	377,6	647,6	522,6	647,6	647,6	647,6	772,6	647,6	897,6	647,6	1022,6	647,6	1147,6	647,6	1272,6	647,6	1397,6
725	5	772,6	377,6	772,6	522,6	772,6	647,6	772,6	772,6	772,6	897,6	772,6	1022,6	772,6	1147,6	772,6	1272,6	772,6	1397,6
850	6	897,6	377,6	897,6	522,6	897,6	647,6	897,6	772,6	897,6	897,6	897,6	1022,6	897,6	1147,6	897,6	1272,6	897,6	1397,6
975	7	1022,6	377,6	1022,6	522,6	1022,6	647,6	1022,6	772,6	1022,6	897,6	1022,6	1022,6	1022,6	1147,6	1022,6	1272,6	1022,6	1397,6
1100	8	1147,6	377,6	1147,6	522,6	1147,6	647,6	1147,6	772,6	1147,6	897,6	1147,6	1022,6	1147,6	1147,6	1147,6	1272,6	1147,6	1397,6
1225	9	1272,6	377,6	1272,6	522,6	1272,6	647,6	1272,6	772,6	1272,6	897,6	1272,6	1022,6	1272,6	1147,6	1272,6	1272,6		
1350	10	1397,6	377,6	1397,6	522,6	1397,6	647,6	1397,6	772,6	1397,6	897,6	1397,6	1022,6	1397,6	1147,6	1397,6	1272,6		

Autres dimensions spécifiques : nous consulter.

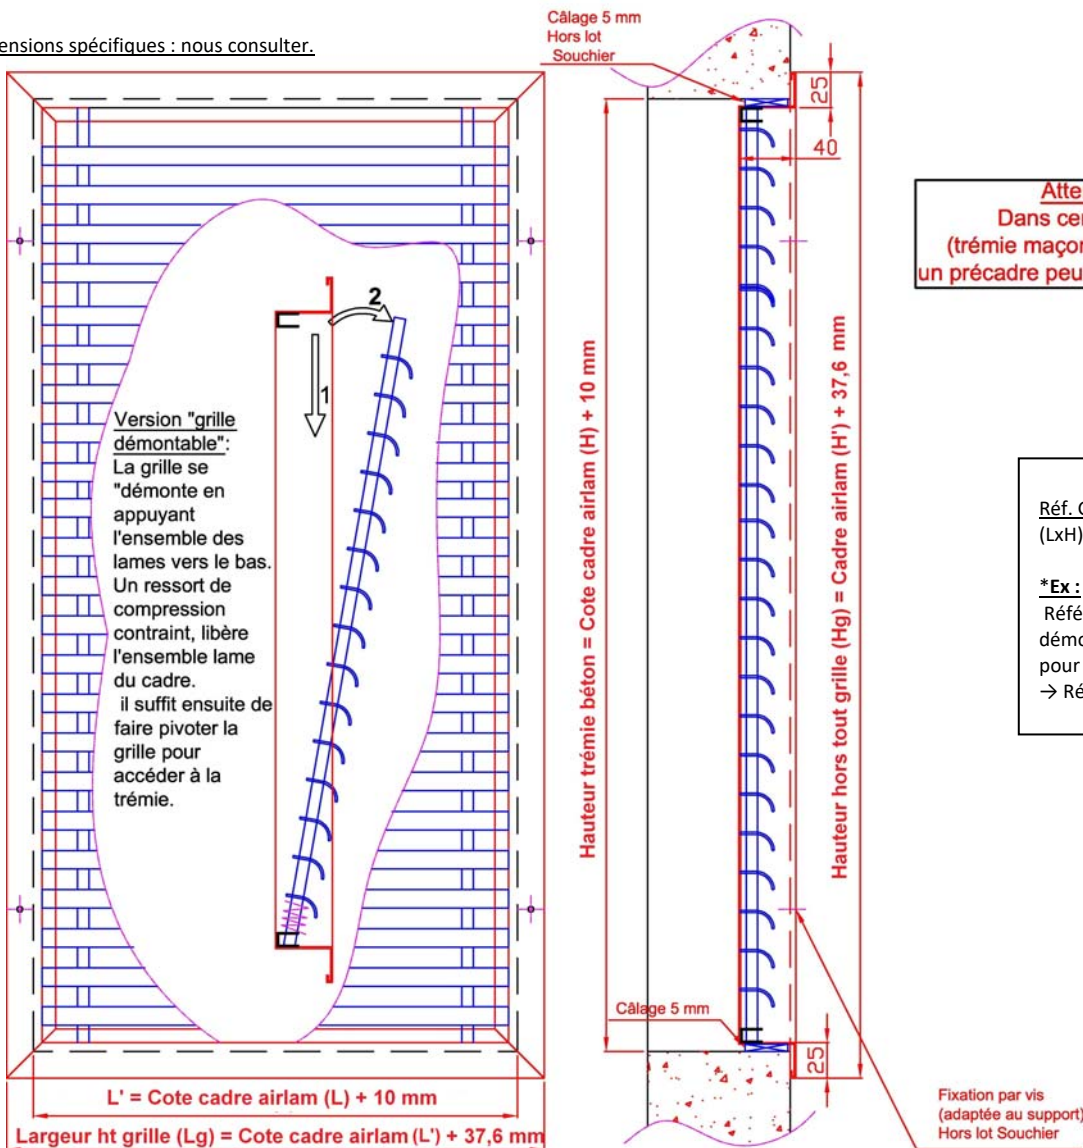

Attention:
Dans certains cas
(trémie maçonnée ou béton),
un précadre peut être nécessaire.

Réf. Grille encastrée démontable : GED (LxH)

*Ex :
Référence d'une grille encastrée démontable pour Airlam 330x600
→ Réf = GED330X600