
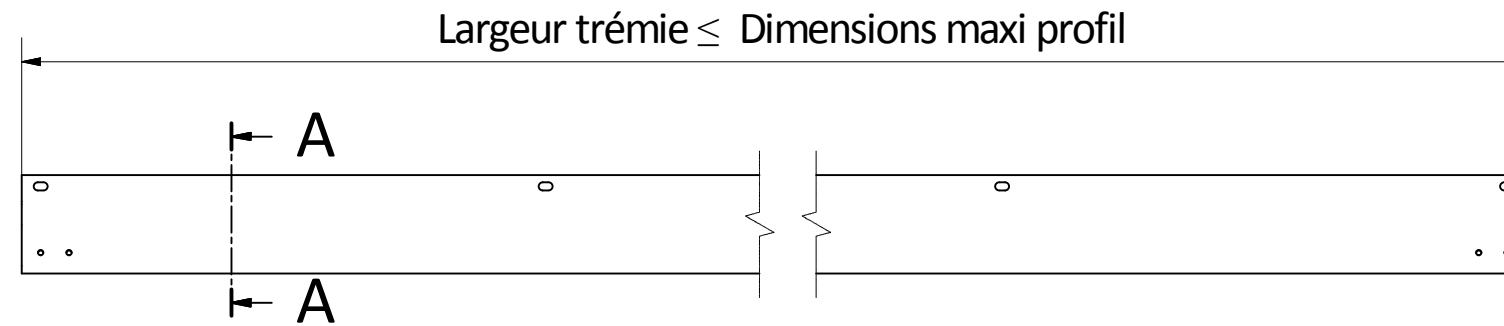


Largeur trémie - 40 ou LHT - 30 ≤ Dimensions maxi profil

La barre de charge est constituée d'un seul profil et ne nécessite pas de "U" de recouvrement

Elle peut recevoir ou non un détecteur

A-A (1 : 4)



Largeur trémie - 40 ou LHT - 30 ≥ Dimensions maxi profil


La barre de charge sera constituée de plusieurs profils assemblés

Barre de charge sans détecteur :

L'assemblage est effectué par l'intermédiaire d'un "U" de recouvrement partiel (Intérieur ou extérieur Dim = 400 mm) présent à chaque jonction de profils



"U" de recouvrement extérieur

D (1 : 1.2)



"U" de recouvrement intérieur



"U" de recouvrement intérieur
Dim : 39 x 19 ep 2 mm

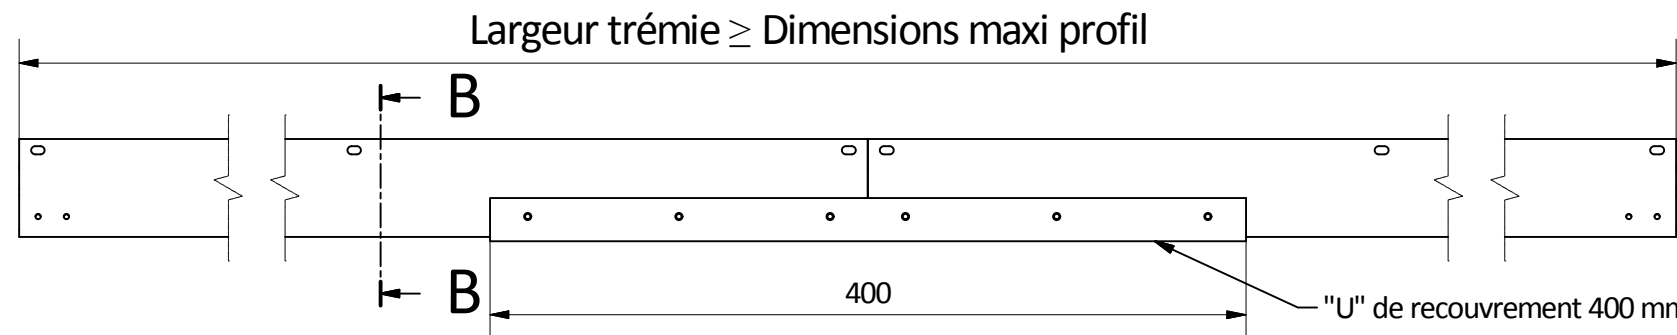

Barre de charge avec détecteur :

L'assemblage sera effectué par l'intermédiaire d'un "U" de recouvrement intégral (Dim maxi = 3000 mm) présent sur toute la longueur de la barre de charge

C-C (1 : 4)

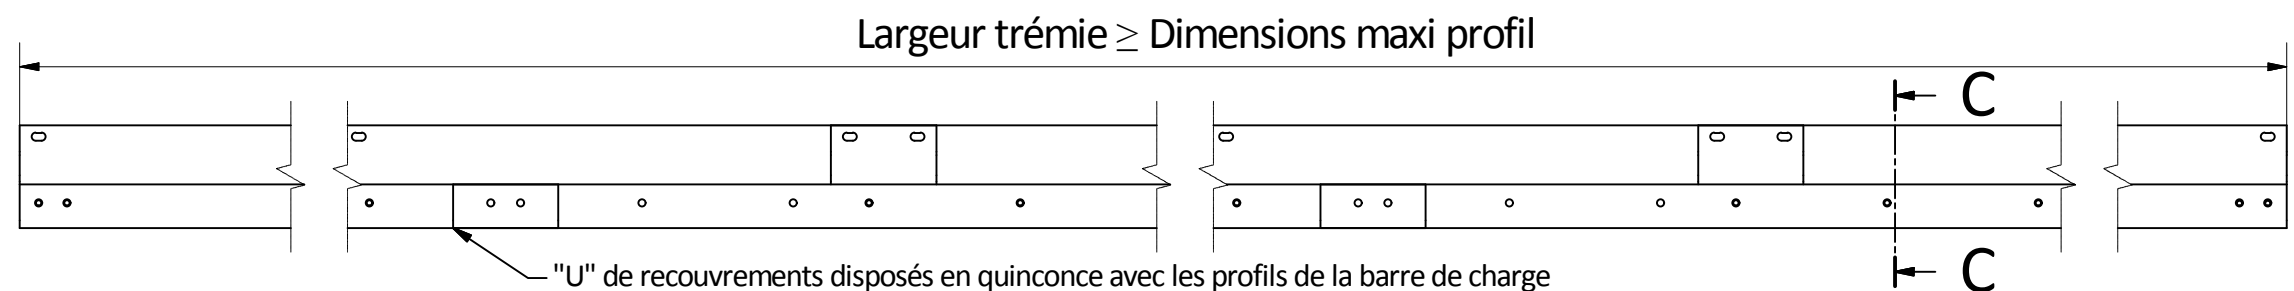

Dimensions maxi :

- Profil barre de charge = 7000 mm
- "U" de recouvrement avec capteur = 3000 mm
- Tige de blocage tissus = 2000 mm

Nota : Assemblage des profils à l'aide de vis autoperceuse Ø3.9 x 13

Ce plan est notre propriété et ne peut être copié ou communiqué à des tiers sans notre autorisation © Copyright SOUCHIER-BOULET SAS

Barre de charge SMOKESCREEN

Date: 28/06/2016



11 rue des Campanules CS30066
77436 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2 - FRANCE

Tél. + (33) 01 60 37 79 50
Fax + (33) 01 60 37 79 89

Ech: 1 : 4

Ind: Ø

CT29-CE-SMOKESCREEN-23