
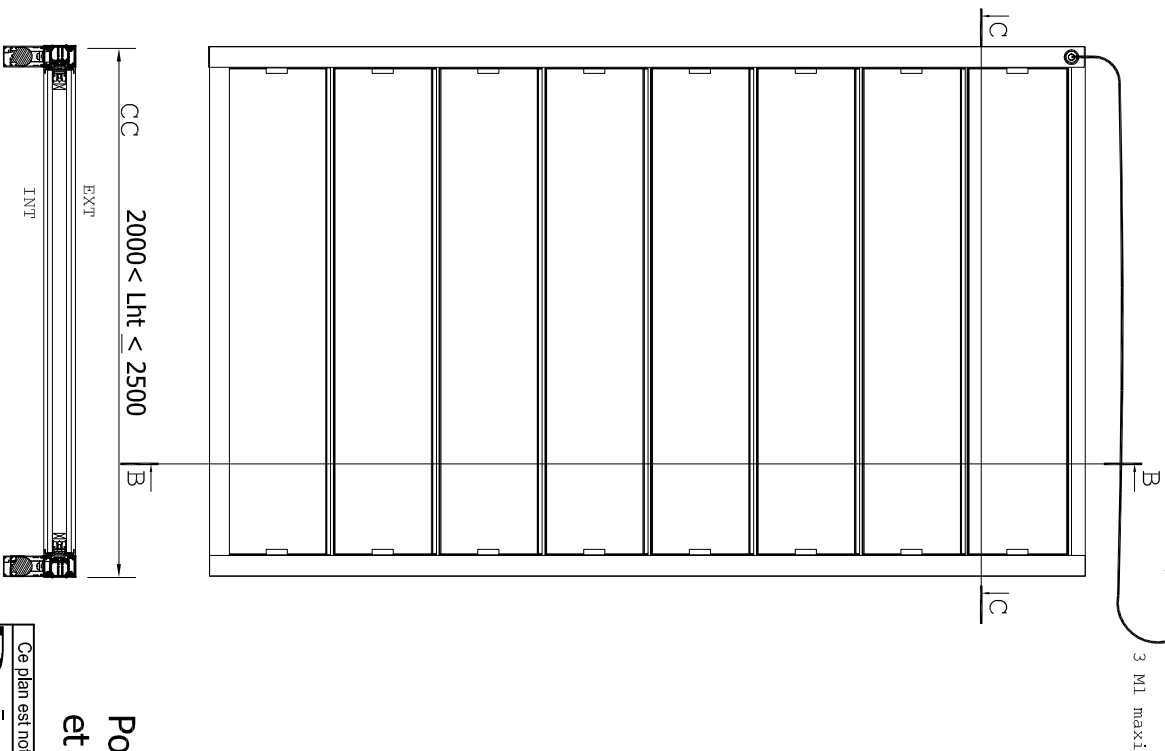


Préciser à la cde la sortie de câble  
à droite ou à gauche et en haut ou en bas  
vue intérieure

Vers SADAP

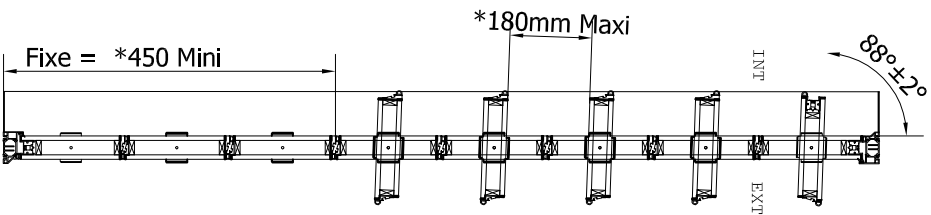


**\*NOTA:**  
-Les manoeuvres sont montées en haut de l'appareil  
à gauche ou à droite

-Les appareils comportent 2 ou 3 lames fixées  
en position fermée en partie basse (450mm mini)

.Vision si Pdl < 206 -> 3 lames fixes

-les espaces, entre les lames ouvertes, ne doivent pas  
dépasser 180mm donc **Pdl max=223mm**

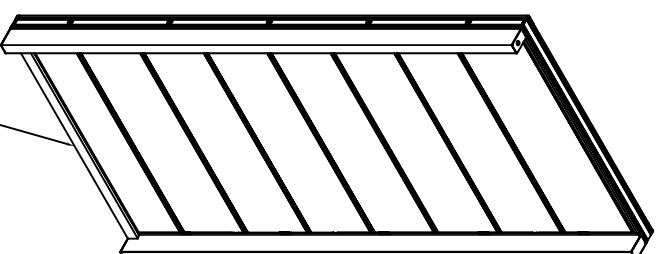

Passage câble en traverse basse  
raccordement des moteurs  
de droite et de gauche

Pour Luxlame F vision avec 2000 < largeur ≤ 2500 mm  
et SGO (Av) ≤ 5.6 m<sup>2</sup>

Ce plan est notre propriété et ne peut être copié ou communiqué à des tiers sans notre autorisation. © Copyright SOUCHIER SAS - FRANCE

**Principe garde-corps** | Date: 10/07/2018

**SOUCHIER** | 11 rue des Campanules CS30066 | Tél. + (33) 01 60 37 79 50 | Ech. 1/10 | Ind. A | CT23-CE-LUXLAME F-24  
7430 MARIÉ-AUX-VALEES CEDEX 2 - FRANCE | Fax + (33) 01 60 37 79 89