


# Notice technique ouverture/fermeture manuelle

## Technical Instructions manual opening/closing

Bluesteel / Bluesteel Therm / Bluecoif / Bluecoif Therm / Pneu + Accès Toiture  
Bluesteel / Bluesteel Therm / Bluecoif / Bluecoif Therm / Pneu + Roof Acces

### Ouverture Opening

- 1** Sortir la grille de son logement et la poser sur son support  
Take the grid out and place it on its support

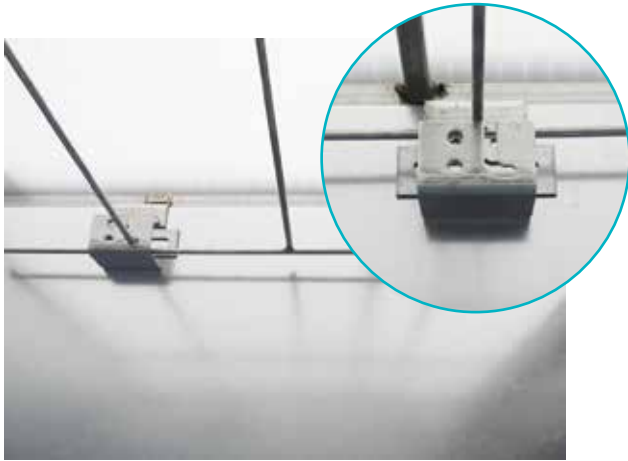

- 2** Pousser le crochet de verrouillage vers l'avant  
Push the locking hook forward



- 3** Ouvrir l'appareil en même temps que la grille  
Open the appliance at the same time as the grid



- 4** Appliquer une pression continue sur l'ouvrant à l'ouverture afin d'éviter tout retour (pression de la chambre du vérin)  
Apply continuous pressure to the opening frame to prevent any return (cylinder chamber pressure)



- 5** Maintenir l'ouvrant jusqu'à la position de sécurité de l'appareil (bague fermée)  
Hold the opening frame in the safety position (closed ring)



- 6** Le lanterneau s'ouvre à un angle de 140°  
The skylight opens at an angle of 140°



## Fermeture Closing

- 1 Déverrouiller le vérin (désactiver la position de sécurité)**  
Unlock the cylinder (deactivate the safety position)



- 2 Fermer l'appareil en vous servant du vérin et en maintenant la grille**  
Close the appliance by using the cylinder and holding the grid



- 3 Accompagner la fermeture (l'appareil se verrouille automatiquement)**  
Accompany the closing of the opening frame (the appliance locks automatically)



- 4 Remettre la grille dans son logement**  
Put the grid back in its place



- 5 Vérifier le bon positionnement du crochet de verrouillage du vérin**  
Check the correct positioning of the cylinder locking hook

