


- Organe de Sécurité à Manipuler destiné à être utilisé uniquement avec notre gamme de coffret de commande HYPERION.
- Boîtier ABS sans vis simplifiant l'installation.
- Montage en saillie ou en encastré (diamètre 60)
- Double visualisation de l'état d'alarme :
 - ✓ Mécanique : par affichage de la mention « Activé »
 - ✓ Lumineux : Par allumage d'une Led Rouge.
- Equipé d'un contact NO / NF libre de potentiel.
- 3 Organes de Sécurité à Manipuler maxi par ligne de commande
- Réarmement manuel en face avant à l'aide de la clef fournie.
- Pouvoir de coupure : 24 Vcc / 0,1A
- Raccordement sur bornier à vis. Section maximum :
 - Section $\leq 4\text{mm}^2$ en monobrin
 - Section $\leq 2,5\text{mm}^2$ en multibrin
- Dimension : 94 x 94 x 53,4 mm.
- Poids : 175 g.
- Protection : IP 40



Remarque : le montage et le démontage doivent être fait en position "activée"

Ouverture

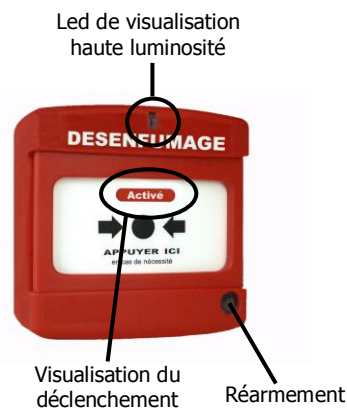


Outil pour le déverrouillage du capot
(Utilisé également pour le réarmement)

Démontage



Ergots pour le démontage du bouton

■ Câblage interne :

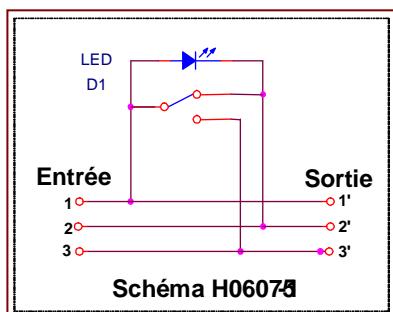

■ Raccordement :

