

# COVERACCESS TRAPPE AU SOL BATTANTE

Notice technique TYPE 67 – TYPE 68

Parc SEGRO – ZAC de Lamirault – 42 rue de Lamirault – CS20762 – 77090 COLLEGIEN - Tél. : 01 60 37 79 50 – Fax. : 01 60 37 79 89



LA TRAPPE HORIZONTALE COVERACCES SERIE RENFORCEE EST UNE DECLINAISON DE LA PORTE DOORSTEEL. ELLE EST SPECIALEMENT CONCUE POUR AFFRONTER LES CONDITIONS D'EXPLOITATION DIFFICILES RENCONTREES DANS LA PLUPART DES BATIMENTS COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS.



**PORTES RESISTANT  
AU FEU EN METAL**  
[www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com)

Cette marque certifie :

- La conformité à l'arrêté du 22 mars 2004 et protocoles d'application
- Les valeurs des caractéristiques annoncées dans cette fiche

Organisme certificateur NF :


AFNOR Certification  
11, Rue Francis de Pressencé  
93571 La Plaine Saint Denis Cedex – France  
Téléphone : +33 (0)1. 41.62.80.00 – Télécopie : +33 (0)1. 49.17.90.00  
Sites Internet : <http://www.afnor.org> et <http://www.marque-nf.com>  
Email : [certification@afnor.org](mailto:certification@afnor.org)

## NOTICE TECHNIQUE

### I. VUE GENERALE :

#### Exemple de trappe au sol à un et deux vantaux

<b>Vsf</b> Vantail semi fixe	<b>Pst</b> Poignée St Etienne	<b>DB</b> Dalle Béton
<b>Vds</b> Vantail de service	<b>VA</b> Verrou à aiguilles	<b>CC</b> Console et Chappe
<b>PB</b> Plat de battement	<b>P</b> Paumelles à lames	<b>CP</b> Coffre de protection
<b>VG</b> Vérin à Gaz	<b>PS</b> Plaque Signalétique	<b>JI</b> Joint Intumescent
<b>S</b> Serrure pêne dormant	<b>C</b> Cadre (L60x40)	

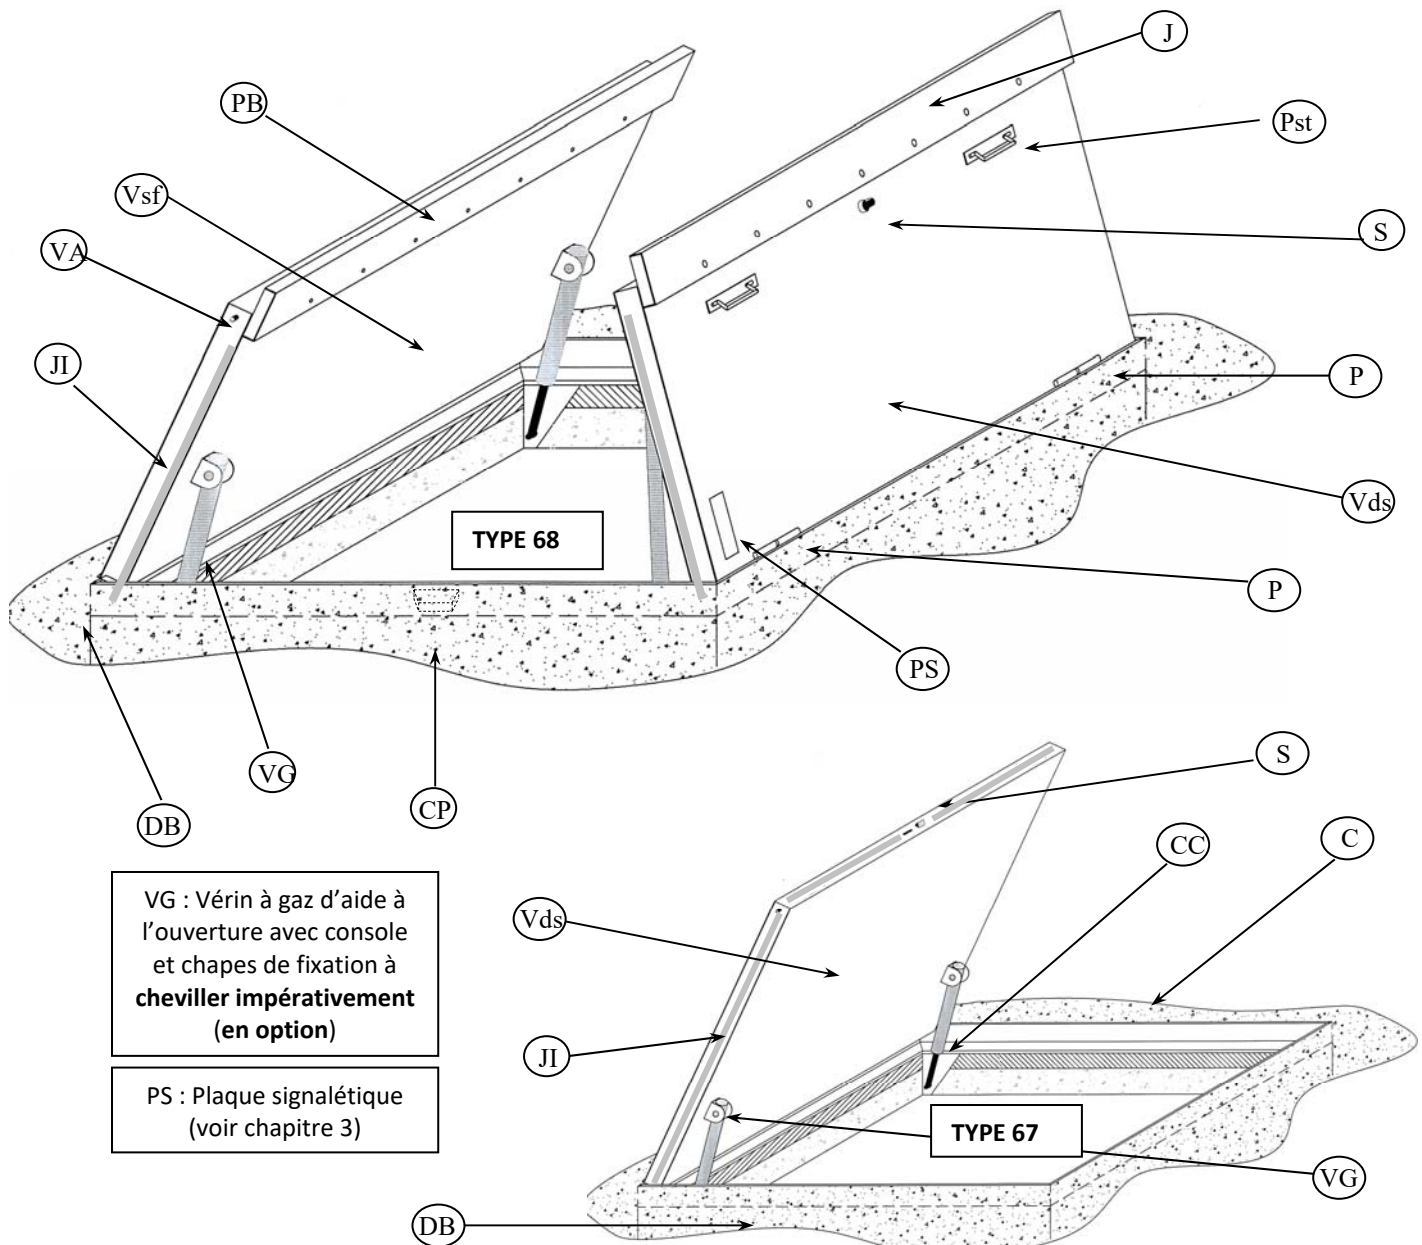

VG : Vérin à gaz d'aide à l'ouverture avec console et chapes de fixation à cheviller impérativement (en option)

PS : Plaque signalétique (voir chapitre 3)

## II. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### 1. Caractéristiques et résistance au feu :

<b>Famille</b>	COVERACCESS – Trappe au sol battante
<b>Référence commerciale</b>	<b>TYPE 67</b> à 1 vantail <b>TYPE 68</b> à 2 vantaux
<b>Mode de fonctionnement</b>	MODE 0
<b>Procès verbaux de référence</b>	P.V. EFECTIS : <ul style="list-style-type: none"> <li>14-A-225 et extensions n°17/1 – 19/2 – 22/3 – 23/4</li> </ul>

Référence commerciale	Nombre de vantail	Dimensions de passage libre (en mm)				Classement : Produits de base				Mode
		Largeur		Hauteur		Sens du feu*	Classement de résistance au feu (en min) **			
		Mini	Maxi	Mini	Maxi		E 120	El <sub>2</sub> 120	El <sub>1</sub> 60	
Type 67/1	1	300	1250	300	1250	OP	E 120	El <sub>2</sub> 120	El <sub>1</sub> 60	0
Type 67/2	1	300	1250	300	1250	OP	E 60	El <sub>2</sub> 60	El <sub>1</sub> 30	0
Type 68/1	2	500	1875***	500	1875	OP	E 120	El <sub>2</sub> 120	El <sub>1</sub> 60	0
Type 68/2	2	500	1875	500	1875	OP	E 60	El <sub>2</sub> 60	El <sub>1</sub> 30	0

\* Sens du feu : RV (feu Recto-Verso), OP (feu opposé aux paumelles)

\*\* Degré de résistance au feu = E (Etanchéité au feu), I (Isolation)

\*\*\* Augmentation possible jusqu'à 2575 mm avec l'ajout d'une poutre de renfort. Réalisation possible en vantaux inégaux : Largeur vantail mini = 280 mm et Largeur vantail maxi = 970 mm ou 1320 mm avec poutre de renfort.

#### Nature de la paroi support :

- Béton armé de masse volumique min 2200 kg/m<sup>3</sup> et d'épaisseur minimum 200 mm
- Pour les classements El<sub>2</sub> : Paroi et revêtement adjacents classés au minimum M1 ou B s3 d0 sur une distance de 100 mm à partir du bord extérieur du dormant du bloc porte

#### Options de montage :

- Bâti à sceller
- Bâti à visser

#### Finitions possibles :

- Tôle en acier laqué
- Tôle en acier galvanisé
- Tôle inox 304L ou 316L

#### Masse du vantail :

- E1 120 = 70 kg/m<sup>2</sup> / E1 60 = 65kg/m<sup>2</sup>

#### Options possibles :

- Tôle à larmes
- Tresse mise à la terre

#### Jeux de fonctionnement :

- Côté ferrage = 3mm
- Côté serrure = 3 mm
- Haut et bas = 4 mm

## 2. Accessoires et options :

		Type 67/1 & /2	Type 68/1 & /2
<b>FERRAGE</b>	Paumelles de 100 mm Ep. 5 mm – GAILLARD ET MIGNOT		
	Bague de frottement laiton – GAILLARD ET MIGNOT		
<b>SERRURE</b>	JPM Réf. 23001 JPM Réf. 21001 DENY 11862		
<b>CYLINDRE</b>	Canon européen L=70 + bouton moleté		
<b>POIGNEE</b>	St ETIENNE		
<b>VERROU AIGUILLE</b>	SAVIO Réf. 488 COMUNELLO Réf. 705		
<b>VERIN A GAZ</b>	DEFTA AIRAX référence : RAYFLEX		

### III. CONSEILS

Pour que ce produit vous donne entière satisfaction, SOUCHIER-BOULLET vous conseille de respecter les consignes d'installation, les consignes d'utilisation, et les consignes de maintenance.

#### CONSIGNES D'INSTALLATION

Se reporter au fascicule « NOTICE DE MONTAGE ».

#### CONSIGNES D'UTILISATION

- Ne pas laver les vantaux à grande eau.
- Pas de surcharge du ou des vantaux. Ces produits n'ont pas été validés pour le passage de personne.

#### CONSIGNES DE MAINTENANCE réalisées selon la NF S 61933

Les contrôles et vérifications sont à effectuer une fois par an au minimum :

- Contrôler l'état général des vantaux et du bâti.
- Vérifier l'état et le serrage des fixations (bâti à visser)
- Contrôler les bagues d'usure des paumelles
- Vérifier les fixations des accessoires.
- Vérifier le fonctionnement de l'ensemble de l'installation

## IV. IDENTIFICATION DU PRODUIT

Toutes les portes sont identifiables grâce à une plaque signalétique ou une étiquette apposée en bas du vantail côté paumelles :

