


SADAP - Commandes électriques



La famille des coffrets SADAP (Système Adressable de Désenfumage et d'Aération Programmable), est parfaitement adapté à tout type de configuration. Performant, économique, configurable, moins encombrant, sa conception programmable et communicante permet une grande souplesse d'utilisation.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques	09003-0	09003-1	09010-0	09010-1
Version communicante	non	oui	non	oui
Tension d'alimentation	230 Vac - +20% / -15%		230 Vac - +20% / -15%	
Consommation	80 Watts		250 Watts	
Tension de sortie	24 Vcc		24 Vcc	
Courant maximum de sortie	3 A		10 A	
Consommation en veille	40 mA		40 mA	
Batterie	2 x 12 v / 4,5 AH		2 x 12 v / 4,5 AH	
Autonomie batterie	72 heures		72 heures	
Encombrement	310 x 230 x 200 mm		310 x 230 x 200 mm	

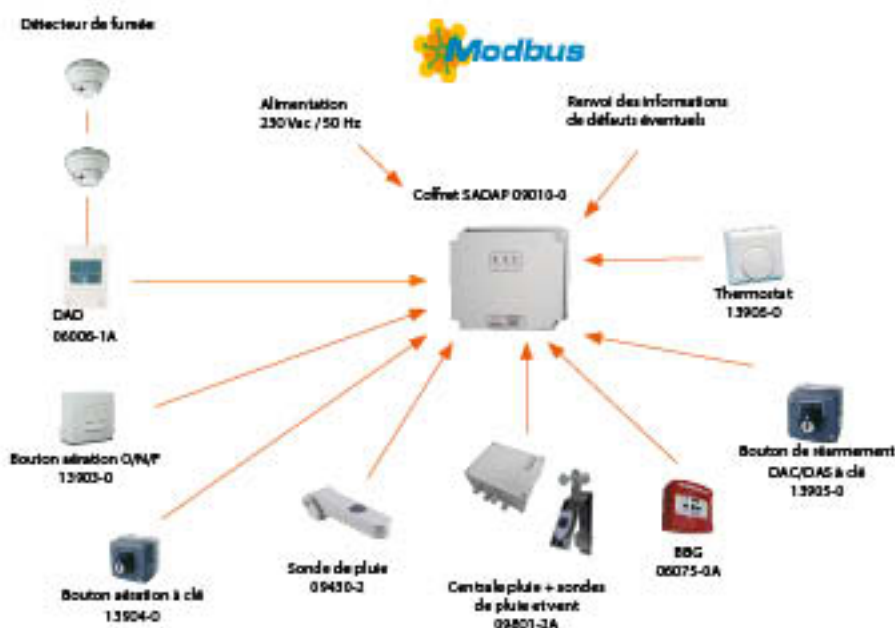

ACCESSOIRES



Jeu de batteries pour SADAP
00001-0



Organe de sécurité à manipuler
avec voyant pour SADAP
06075-1



Organe de sécurité à manipuler
sans voyant pour SADAP
06075-0A


MODULES

POUR CHASSIS DENFC OUVERTURE / FERMETURE (O/F)

Désignation	Référence
Module de contrôle de ligne intermédiaire 3 A	06230-0A
Module de contrôle de début de ligne 3 A	06230-2A
Module de contrôle de fin de ligne 3 A	06230-3C
Module de contrôle de ligne intermédiaire 10 A (pour le Certilight)	06230-10A
Module de contrôle de début de ligne 10 A	06230-12A
Module de contrôle de fin de ligne 10 A	06230-13B
Boîtier de raccordement pour module de ligne (100x100x50)	06245-0

POUR CHASSIS DENFC OUVERTURE SEUL (OS)

Désignation	Référence
Module de ligne intermédiaire OS	06230-20
Module de ligne début de OS	06230-22
Module de fin de ligne de OS	06230-23
Boîtier de raccordement pour module de ligne (100x100x50)	06245-0

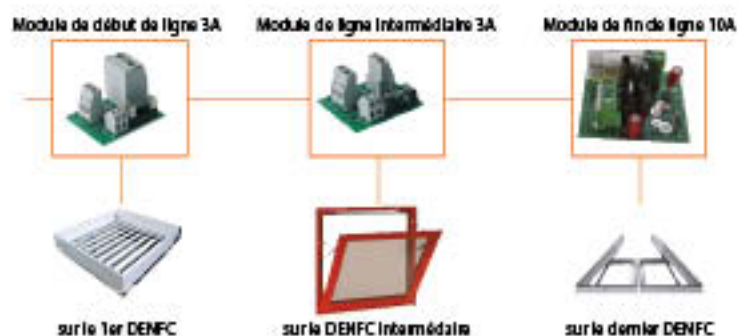

Le module de ligne est dimensionné en fonction de la consommation du DENFC