

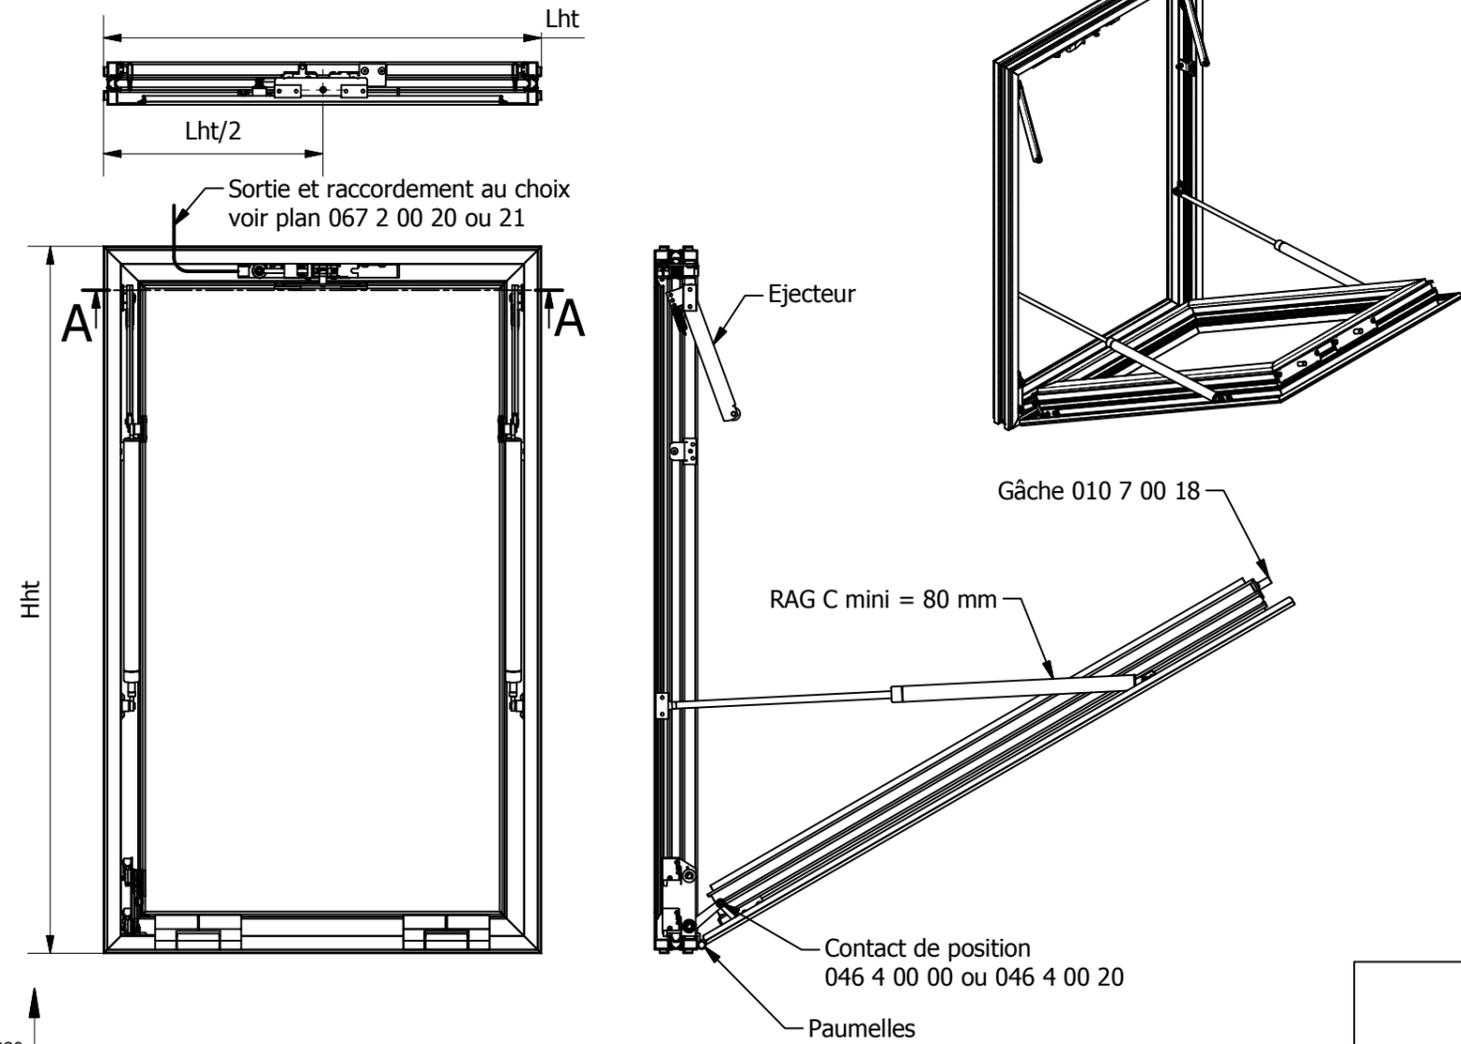
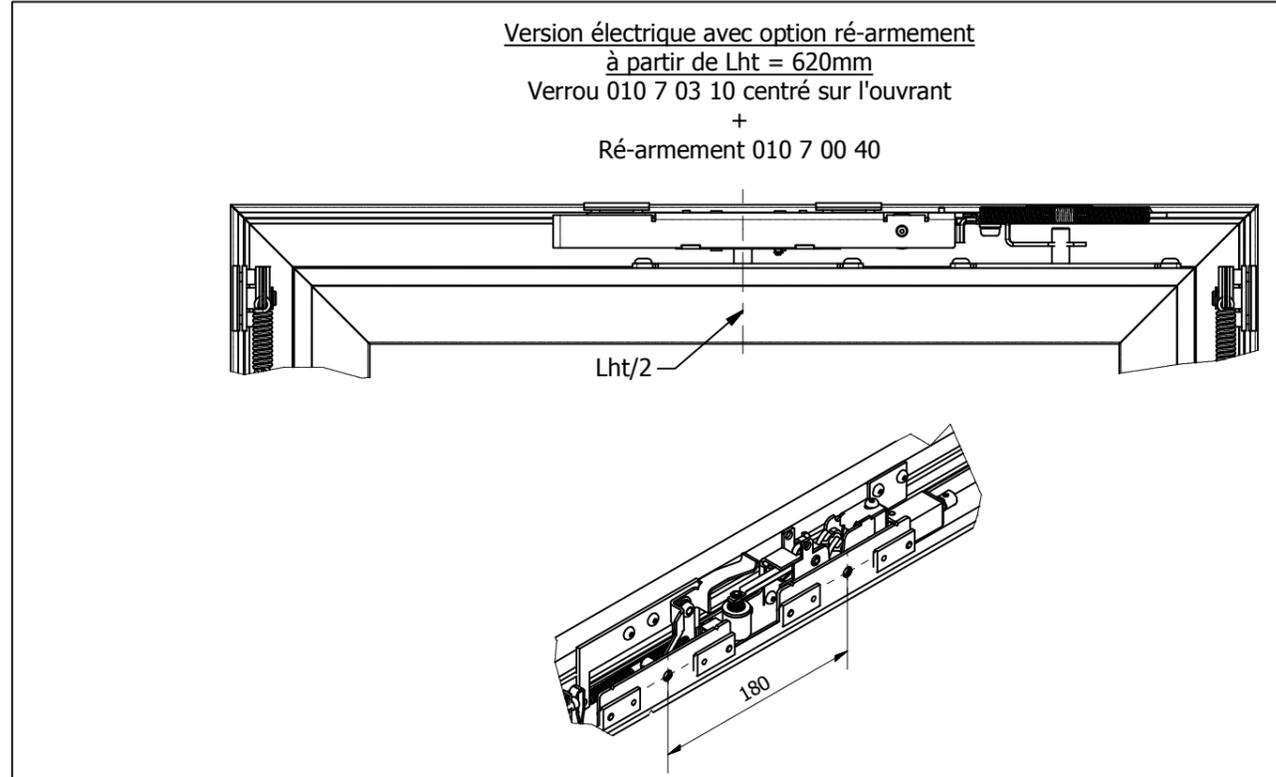
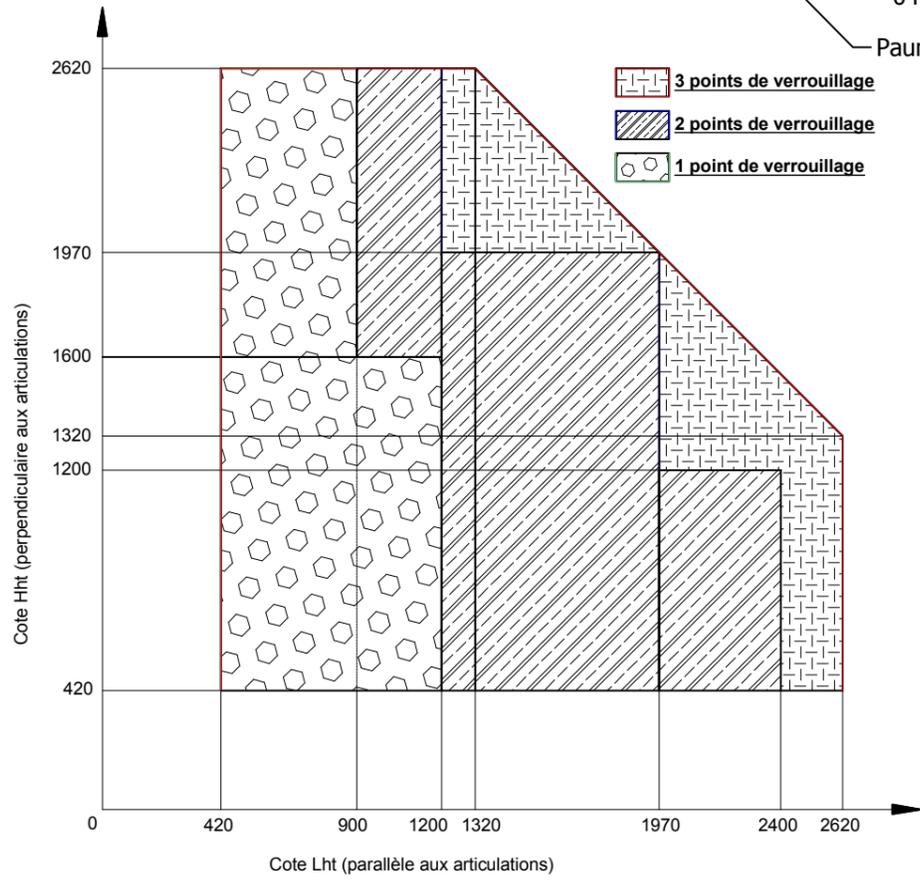


A-A (1/10)

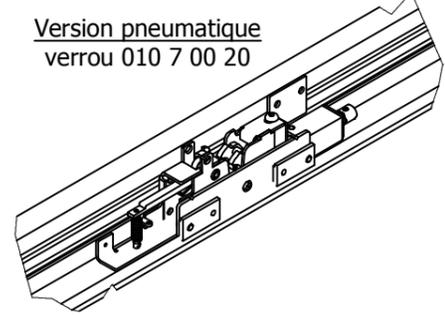

NOTA:
 .Principe identique en relevant, française & anglaise

.Le contact de position peut être installé sur le châssis ouvrant intérieur ou extérieur, à partir d'une hauteur hors-tout de 420 mm avec un RAG de course 80mm mini

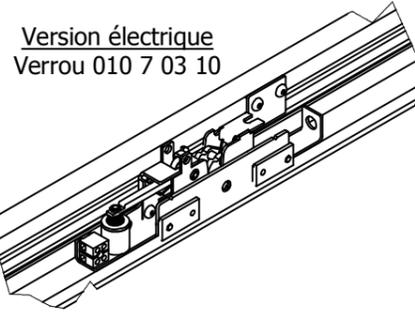

Ce plan est notre propriété et ne peut être copié ou communiqué à des tiers sans notre autorisation © Copyright SOUCHIER SAS - FRANCE

Principe 1 point de verrouillage Date: 29/09/2015