

Coiffante Acier Standard


# Ventilation permanente

Coiffante acier standard

## BLUECOIF PERMANENT

ÉCLAIREMENT  
ZENITHAL

AÉRATION

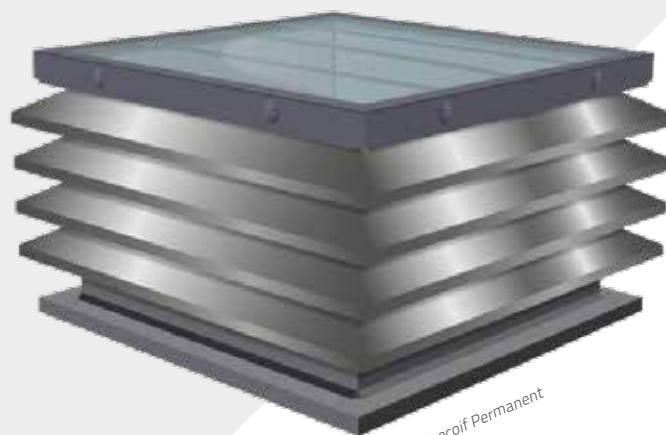

Bluecoif Permanent

LES  BLUETEK

- Aération permanente des locaux
- Volets fixes
- Protection contre la pluie
- Grillage anti-nuisibles

### Normes et exigences



EN 1873

### Caractéristiques

- Remplissage PCA 10 mm opale
- Costière coiffante hauteur 110 mm
- De 1 à 4 ventelles

## Ventilation permanente | Coiffante acier standard


### BLUECOIF PERMANENT

#### Caractéristiques

Dimensions*		Performances	
Dimensions commerciales (cm)	Ouverture dans la toiture (cm)	Surface d'aération statique (m <sup>2</sup> )	Nombre de ventelles
100/100	100 x 100	1	4

\* Autres dimensions: nous consulter.

#### Coupe technique

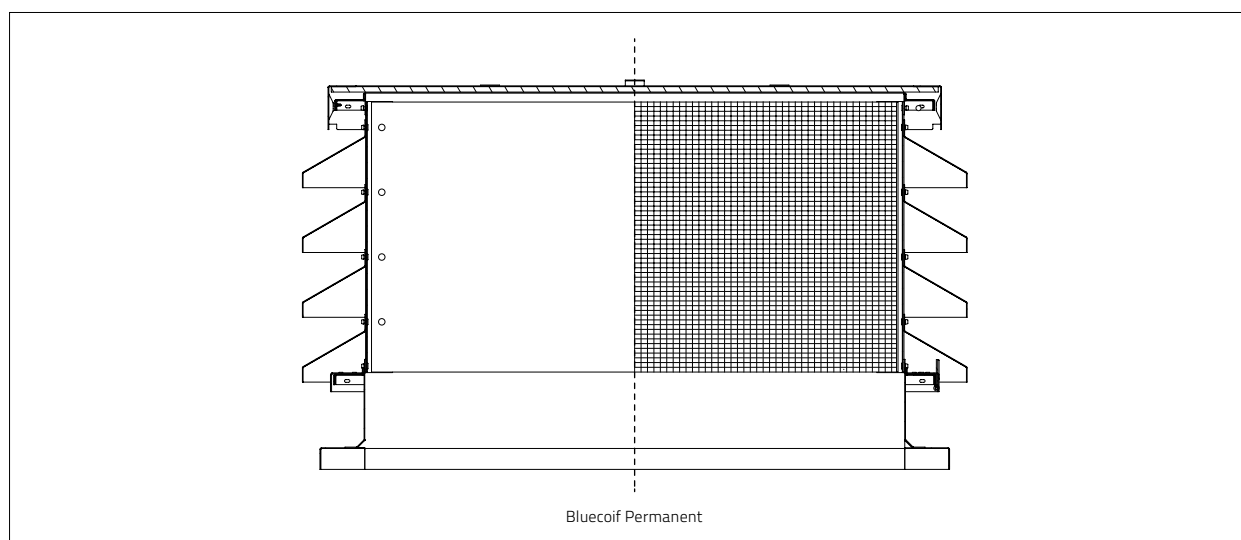

#### Remplissages\*

Accessoires & options  
p 459 à 462

##### ■ PCA 10 mm

Polycarbonate alvéolaire 10 mm  
Disponible en opale (par défaut), incolore, opaque, Calor Control

##### ■ PCA 16 mm

Polycarbonate alvéolaire 16 mm  
Disponible en opale, incolore, Calor Control

\* Pour la faisabilité, merci de vous reporter aux Déclarations de Performances (DoP).

##### ■ COUPOLE

Double parois, opale ou incolore en Polycarbonate Massif ou en Polyméthacrylate de Méthyle Acrylique

#### Mise en œuvre

Respect des DTU (Série 43).  
Pour la mise en œuvre, merci de vous reporter à la Déclaration des Performances (DoP), disponible sur notre site.