

# Désenfumage Mécanique

## TREUIL SI & TREUIL BT 130

- Boîtier de coloris rouge métallique, disposant d'un mécanisme d'enroulement par relâchement de câble pour les commandes d'ouverture et de fermeture d'un DENFC mécanique.
- Modulaires, les boîtiers treuils permettent une adaptation facile des modules de télécommande pour une commande à distance pneumatique et/ou électrique.



Treuil BT130



Treuil SI

- Pour appareil de désenfumage, ouverture / fermeture treuil  
*DENFC Treuil (Bluesteel, Bluebac, Bluecoif...)*



## Désenfumage mécanique | TREUIL SI


### Treuil DAC/DCM modulaire

Cet appareil permet :



- La mise en sécurité des Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS) qui peut être déclenchée par une action manuelle (relâchement du câble lors de la mise en service).
- Le réarmement du DAS par une action manuelle (enroulement du câble par la manivelle).



Références	Désignations
<b>H33253-7A</b>	Treuil SI DCM/DAC - L121 x H200 x P111
<b>H33665-1A</b>	Module pneumatique
<b>H33465-6 A</b>	Module électrique 48 V Rupture
<b>H33465-7 A</b>	Module électrique 48 V Emission
<b>H33465-8 A</b>	Module électrique 24 V Rupture
<b>H33465-9 A</b>	Module électrique 24 V Emission
<b>H33665-16 A</b>	Module électropneumatique 48 V Rupture + CO <sub>2</sub>
<b>H33665-17 A</b>	Module électropneumatique 48 V Emission + CO <sub>2</sub>
<b>H33665-18 A</b>	Module électropneumatique 24 V Rupture + CO <sub>2</sub>
<b>H33665-19 A</b>	Module électropneumatique 24 V Emission + CO <sub>2</sub>

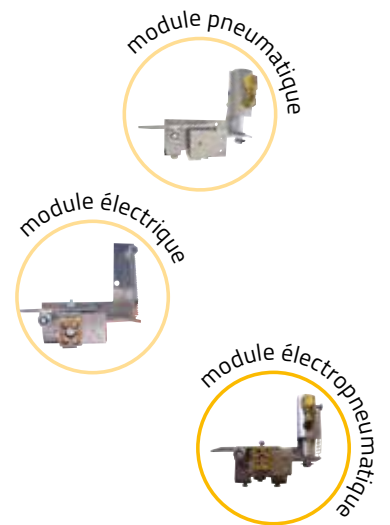

Pression minimale de télécommande : 8 bar. Volume de gaz nécessaire par la télécommande : 0,012 NI.  
Puissance pour le type à émission de courant : 3,5 W. Puissance pour le type à rupture de courant : 1,6 W.



## Désenfumage mécanique | TREUIL BT 130

### Treuil DAC/DCM modulaire ou DAC seul

Cet appareil permet :

- La mise en sécurité des Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS) qui peut être déclenchée par une action manuelle (relâchement du câble lors de la mise en service).
- Le réarmement du DAS par une action manuelle (enroulement du câble par la manivelle).






Existe aussi en capot plastique, nous consulter

Références	Désignations
H43253-2	Treuil BT130 DCM/DAC Modulaire - capot acier rouge
H43253-0	Treuil BT130 DAC/DCM Modulaire - capot acier beige
H43253-6	Treuil BT 130 DAC seul modulaire - capot acier rouge
H43253-4	Treuil BT 130 DAC seul modulaire - capot acier beige
H43665-5	Module CO2
H43665-6	Module CO2 avec kit cuivre
H43665-3	Module électrique 48V rupture
H43665-4	Module électrique 48V Emission
H43665-1	Module électrique 24V Rupture
H43665-2	Module électrique 24V Emission



# Désenfumage mécanique | TREUIL

## Principe

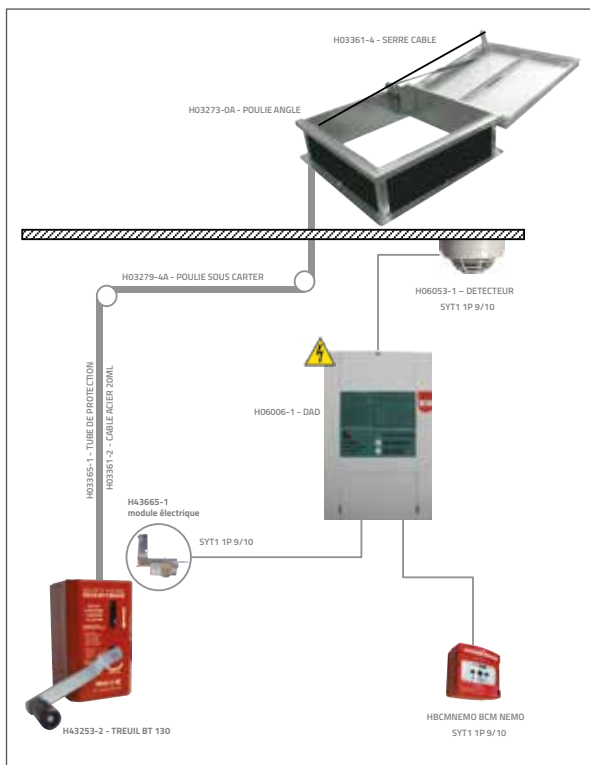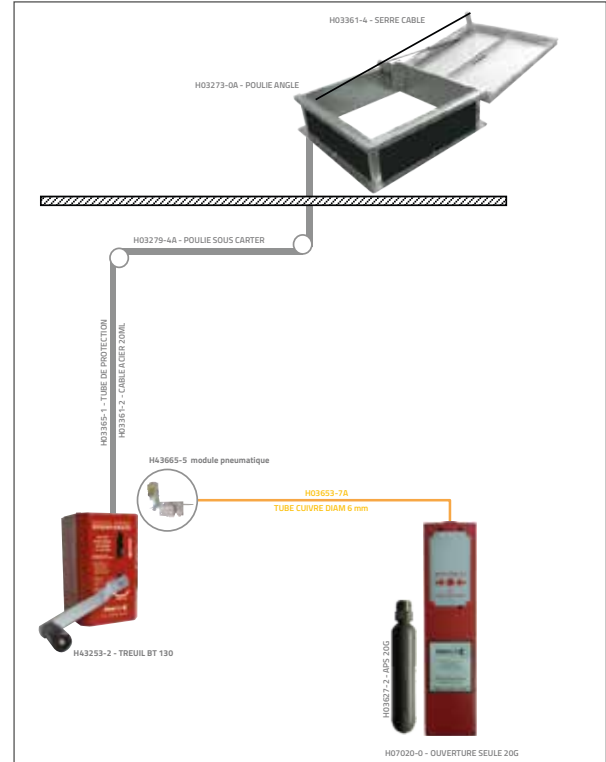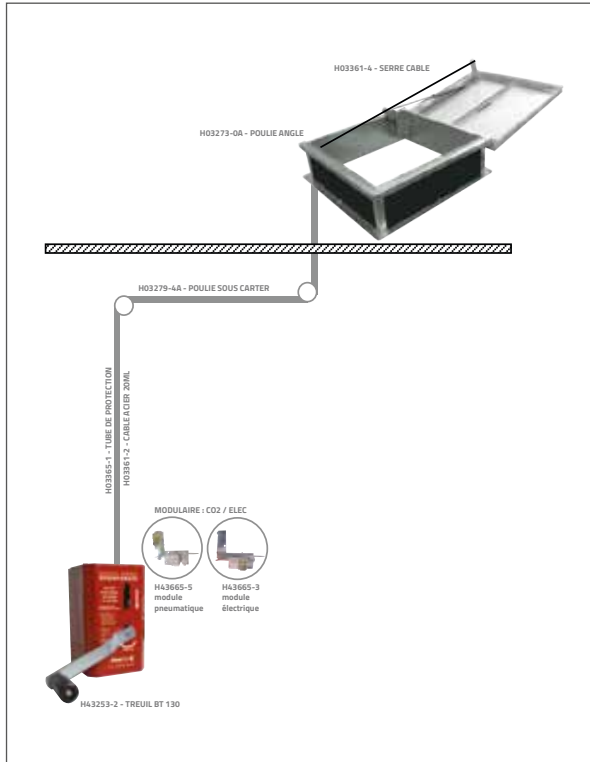

Disponible en pack.  
Reportez vous l'onglet 4