


NOTICE TECHNIQUE

Sur l'avant dernière lame du rideau et aux deux extrémités sont installés deux contacteurs de position. Sur la lame finale et aux deux extrémités sont installées deux butées en tôle pliée.



Un câble spirale assure la liaison électrique entre la lame palpeuse et l'armoire de gestion DAS.

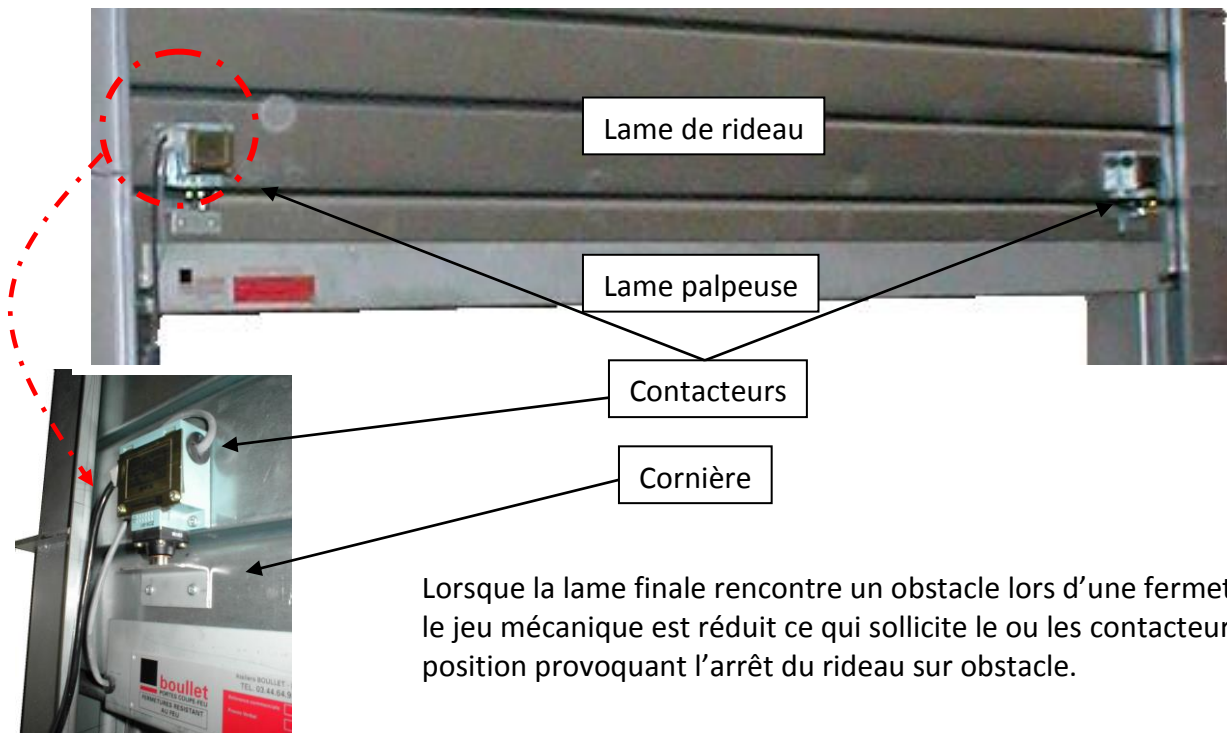