

Scheda N° MISIT0109.a
 Annulla e sostituisce ACSIT0109-16.04 (IT)

INFORMAZIONI PRODOTTO

DESCRIZIONE

Il DECOR PROFILE PVC è un elemento prefabbricato ottenuto per stampaggio di forma piramidale ed è realizzato in PVC.

IMPIEGO


Il DECOR PROFILE PVC è un elemento di finitura utilizzato nei sistemi impermeabili realizzati con membrane sintetiche FLAGON PVC.

METODO DI APPLICAZIONE

Il DECOR PROFILE PVC viene saldato con cannello ad aria calda Leister per tutta la lunghezza delle due ali laterali sull'elemento di tenuta sottostante Flagon PVC.


CARATTERISTICHE

- Resistente ad agenti atmosferici e raggi U.V.
- Ottima saldabilità alle membrane Flagon PVC

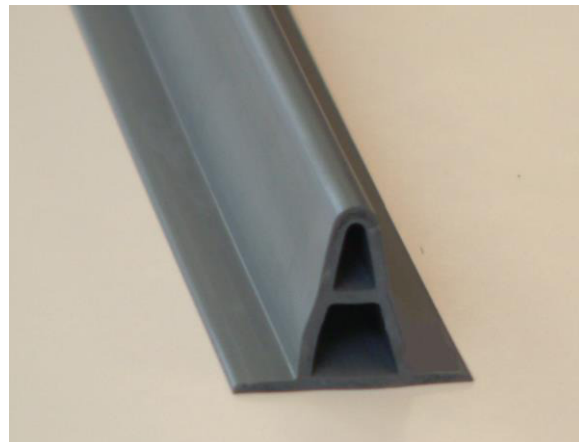


CARATTERISTICHE

Altezza	a	25 mm
Larghezza parziale	b	15 mm
Larghezza totale	c	35 mm
Lunghezza	y	3 m
Spessore	-	2,2 mm



CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO

Numero pezzi per confezione	10 pz
Peso	0,240 kg/m
Lunghezza	3 m
Colore	Grigio scuro RAL 7012
	Su richiesta sono disponibili colorazioni in scala RAL per quantitativi minimi
Temperatura di applicazione	> 5°C
Stoccaggio	Stoccare ad una temperatura > +5°C

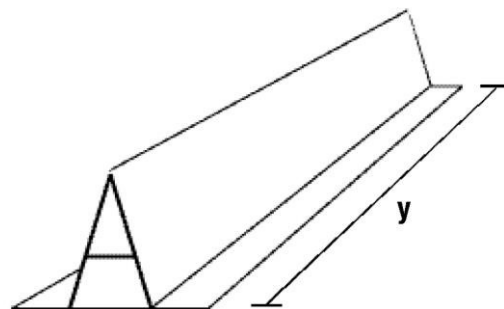

NOTE

Posa in opera da parte di installatori approvati da Soprema srl.

Sistema di Gestione Qualità e Ambiente certificato secondo normative UNI EN ISO 9001 (sistema di qualità aziendale) ed UNI EN ISO 14001 (sistema ambientale).

I dati indicati nella presente scheda non sono tassativi e Soprema srl può, senza particolare segnalazione, modificarli. Soprema srl si riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche di qualsivoglia natura, nonché di cessarne la produzione. In caso di controversia la versione ufficiale della presente scheda informazione prodotto sarà quella direttamente fornita dall'ufficio tecnico Soprema srl timbrata e firmata dal responsabile tecnico.

Soprema srl si riserva il diritto, in base all'evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di impiego dei suoi materiali e, di conseguenza, i relativi prezzi. Un ordine, pertanto, verrà ritenuto accettato unicamente alle condizioni e alle specifiche tecniche in vigore il giorno della sua ricezione.