

INFORMAZIONI PRODOTTO

DESCRIZIONE

La BARRA PREFORATA FLAG è una lamiera zincata a caldo caratterizzata dalla presenza di buchi preforati ogni 25 mm.

IMPIEGO

La BARRA PREFORATA FLAG viene utilizzata per il fissaggio meccanico delle membrane impermeabilizzanti in PVC e TPO in copertura, come elemento di fissaggio perimetrale e di elementi fuoriuscenti.

La BARRA PREFORATA FLAG è realizzata in lamiera zincata, pertanto non è idonea all'utilizzo in situazioni nelle quali essa possa entrare in contatto con sostanze aggressive (liquidi e gas corrosivi, etc...). Per ogni chiarimento contattare l'ufficio tecnico Soprema srl.

METODO DI APPLICAZIONE

La BARRA PREFORATA FLAG viene posizionata sopra la membrana impermeabile e viene fissata con appositi fissaggi al piede di tutti i risvolti verticali e dei corpi fuoriuscenti. Tramite la barra il carico viene distribuito uniformemente.

E' necessario abbinare all'applicazione della barra preforata:

- cordolo antistrappo FLAGOFIL, opportunamente posizionato rispetto alla barra e saldato sulla membrana tramite erogatore di aria calda;
- giunto antipunzonamento FLAG per proteggere la membrana impermeabile dal possibile punzonamento da parte degli spigoli della barra preforata.


CARATTERISTICHE

- Facile da applicare
- Leggera



CARATTERISTICHE

BARRA PREFORATA FLAG			
Sviluppo	(mm)	-	54
Larghezza totale	(mm)	a	30
Larghezza interna	(mm)	b	15,6
Passo singolo	(mm)	c	25
Passo doppio	(mm)	d	50
Diametro foro grande	(mm)	x	8,5
Diametro foro piccolo	(mm)	z	6,5

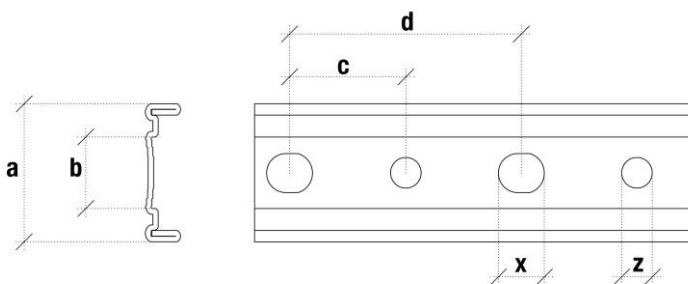

CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO

Spessore	1,2 mm
Peso	0,5 kg/m
Lunghezza	2 m / 3 m
Numero pezzi per confezione	10 pz



I dati indicati nella presente scheda non sono tassativi e Soprema srl può, senza particolare segnalazione, modificarli. Soprema srl si riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche di qualsivoglia natura, nonché di cessarne la produzione. In caso di controversia la versione ufficiale della presente scheda informazione prodotto sarà quella direttamente fornita dall'ufficio tecnico Soprema srl timbrata e firmata dal responsabile tecnico.

Soprema srl si riserva il diritto, in base all'evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di impiego dei suoi materiali e, di conseguenza, i relativi prezzi. Un ordine, pertanto, verrà ritenuto accettato unicamente alle condizioni e alle specifiche tecniche in vigore il giorno della sua ricezione.