



EPOXIDHARZE
FUGENLOSE
BODENBELÄGE

PRENOFLOOR
SOLAPOX AQ



PRENOFLOOR SOLAPOX

DEKORATIV, BELASTBAR
UND DICHT



EIGENSCHAFTEN

- ✓ Geruchlos
- ✓ Lösungsmittelfrei
- ✓ Weichmacherbeständig
- ✓ Diffusionsoffen
- ✓ Maximale Haftfestigkeit
- ✓ Abrasionsfest
- ✓ Chemikalienbeständig
- ✓ Rasch belastbar
- ✓ Gute Lichtbeständigkeit

SPITZENQUALITÄT MADE BY SOPREMA


Prenofloor Solapox ist ein fugenloser Bodenbelag auf Basis hochwertiger Epoxidharze. Ob beim harten Einsatz in Garagen, im Showroom, im Labor, in der Gastronomie oder in der Logistik – wenn hohe Belastbarkeit, Schlagfestigkeit und Unempfindlichkeit gegenüber chemischen Einflüssen gefragt sind, überzeugt der Prenofloor durch Zuverlässigkeit und Robustheit.

Neben ästhetischen Ansprüchen an die Beschichtung sind auch Oberflächenbeschaffenheit und die leichte Reinigung ein wichtiges Thema. Der Prenofloor Solapox wird deshalb immer häufiger ausserhalb der rein industriellen Anwendung appliziert. In den Bereichen Wohnen und Arbeiten zum Beispiel lassen sich mit dieser Beschichtung nahezu uneingeschränkt funktionelle und ästhetische Bedürfnisse perfekt miteinander verbinden und neue, einzigartige Raumerlebnisse schaffen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Lagerhallen, Garagen, Parkhäuser, Produktionsräume, Keller, Werkstätte, Büros, Labors usw.

PRENOFLOOR SOLAPOX AQ – SYSTEMAUFBAU

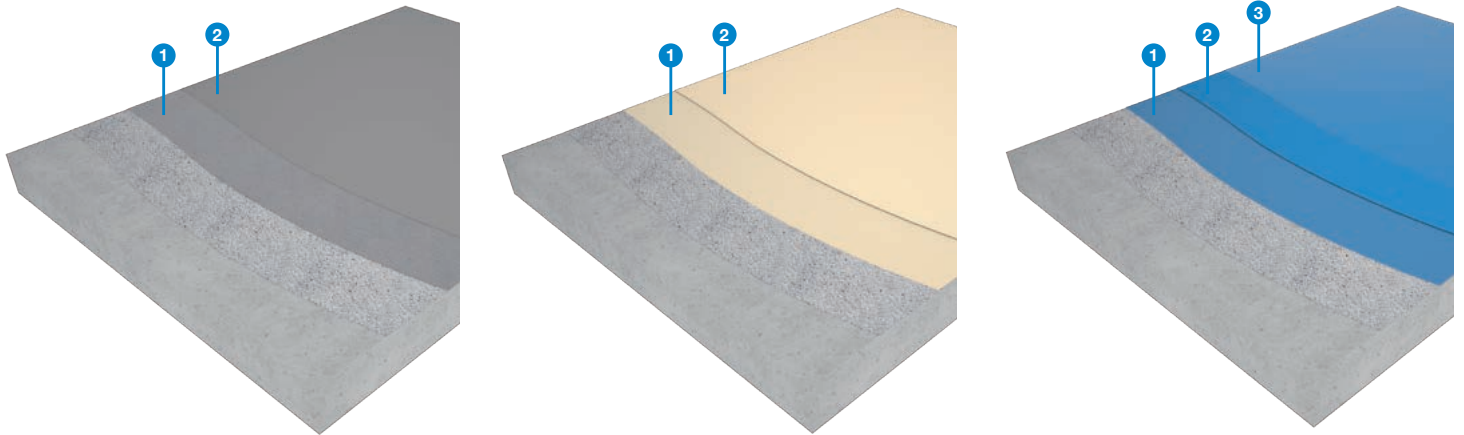

System	E 446 P	E 450 P	E 446 P/C
Einsatzgebiete	<ul style="list-style-type: none"> – Garagen – Werkstätte – Industrieböden 	<ul style="list-style-type: none"> – Parkhäuser – Produktionsräume 	<ul style="list-style-type: none"> – Büros – Labors – Keller
Anzahl Schichten	2	2	3
Verbrauch	ca. 0.2 kg/m ² und Schicht – je nach Saugfähigkeit des Untergrundes		
Systemaufbau	1. Grundierung mit Prenofloor E 446 P Solapox AQ 2. Rollbelag mit Prenofloor E 446 P Solapox AQ	1. Grundierung mit Prenofloor E 450 P Solapox AQ 2. Rollbelag mit Prenofloor E 450 P Solapox AQ	1. Grundierung mit Prenofloor E 446 P Solapox AQ 2. Rollbelag mit Prenofloor E 446 P Solapox AQ 3. Versiegelung mit Prenofloor E 446 C Solapox AQ
Untergrundvorbereitung	Mindestens ein Sauberkeitsschliff um Verunreinigungen zu entfernen und anschliessend staubfrei reinigen.		
Farben	In den meisten RAL- und NCS-Farben erhältlich		
Produkteigenschaften	Lösemittelfrei, geruchlos, weichmacherbeständig, diffusionsoffen, chemikalienbeständig		
		Beide Komponenten sind pigmentiert, was zu einer höheren Deckkraft führt und daher ideal für Markierungen ist.	Durch die transparente Versiegelung bestens geeignet für den privaten Bereich mit sehr hohen Anforderungen an die Oberfläche.
Verarbeitung	Komponente A und B einzeln aufrühren und anschliessend im Mischverhältnis 1 : 1 mindestens 3 Minuten mit einem mechanischem Rührwerk mischen. Die erste Schicht kann mit maximal 10 % Wasser verdünnt werden, um eine bessere Penetration des Untergrundes zu erzielen. Anschliessend die erste Schicht sternförmig mit einer kurzflorigen Walze auftragen. Nach 12 Stunden im selben Verfahren, die zweite Schicht applizieren. Beim System E 446 P/C nach weiteren 12 Stunden die transparente Versiegelung aufbringen.		



SOPREMA-Service

Sie möchten eine Bestellung platzieren?

Kontaktieren Sie unser Bestellbüro:

Tel.: **+41 56 418 59 30**

Haben Sie technische Fragen zu unseren Produkten?

Verlangen Sie unsere Abteilung Technik – Tel.: **+41 56 418 59 30**

Wissenswertes finden Sie auf: www.soprema.ch oder info@soprema.ch



E-Mail: info@soprema.ch – www.soprema.ch

SOPREMA AG

Härdlistrasse 1–2 • CH-8957 Spreitenbach

Telefon +41 56 418 59 30 • Fax +41 56 418 59 31

info@soprema.ch • www.soprema.ch

printed in
switzerland