

INFORMAZIONI PRODOTTO

DESCRIZIONE

STAFFA CV è una staffa portalistello in lamiera zincata con predisposizione dei fori di vario diametro per il fissaggio.

IMPIEGO

STAFFA CV è impiegato nel sistema di isolamento termico STIRODACH, come staffa portalistello per la realizzazione del colmo ventilato.

METODO DI APPLICAZIONE


Le STAFFE CV vengono fissate sulle travi in legno o direttamente sulla soletta portante. Le STAFFE CV sono fissate con un'interasse di circa 100-120 cm circa in funzione anche dell'interasse delle travi portanti.

Dopo il fissaggio delle STAFFE CV si dovrà inserire nella sede a "U" delle stesse il listello di legno porta colmo e quindi bloccarlo trasversalmente con viti passanti.



CARATTERISTICHE

STAFFE CV			
Ingombro	(mm)	-	40 x 50 x 280
Altezza totale	(mm)	a	280 ± 4
Altezza utile	(mm)	b	250 ± 4
Larghezza di sede listello	(mm)	c	50 ± 0,2
Larghezza staffa	(mm)	e	40 ± 1
Spessore	(mm)	s	12
Diametro foro piccolo 1	(mm)	d ₁	3,4
Diametro foro piccolo 2	(mm)	d ₂	3,5
Diametro foro grande	(mm)	d ₃	6

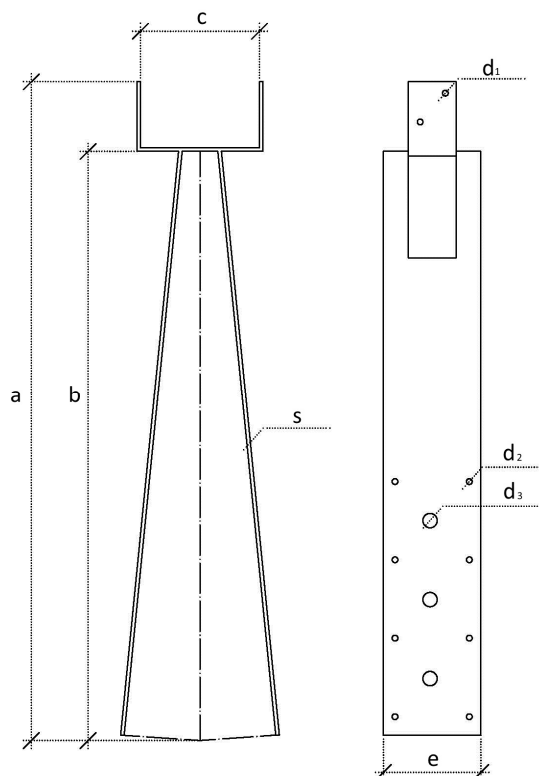

CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO

Spessore	12 mm
Peso per pezzo	196 g
Larghezza	7,5 cm

I dati indicati nella presente scheda non sono tassativi e Soprema srl può, senza particolare segnalazione, modificarli. Soprema srl si riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche di qualsivoglia natura, nonché di cessarne la produzione. In caso di controversia la versione ufficiale della presente scheda informazione prodotto sarà quella direttamente fornita dall'ufficio tecnico Soprema srl timbrata e firmata dal responsabile tecnico.

Soprema srl si riserva il diritto, in base all'evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di impiego dei suoi materiali e, di conseguenza, i relativi prezzi. Un ordine, pertanto, verrà ritenuto accettato unicamente alle condizioni e alle specifiche tecniche in vigore il giorno della sua ricezione.