


SOPRASOLAR FIX EVO-Plot

Description

Le **SOPRASOLAR FIX EVO-Plot** est composé d'un plot réglable en hauteur en polyamide renforcé de fibre de verre, vissé sur une platine souple en bitume SEBS.

La tête du plot est munie d'un profil de fixation sur lequel les panneaux solaires peuvent être installés directement (aucun rail supplémentaire n'est requis). Grâce aux plots, les panneaux solaires peuvent être installés sur les toitures plates avec une pente de 2 à 20%, sans percements.

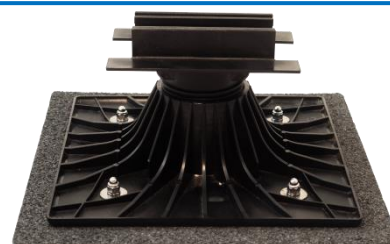

Caractéristiques

Platine	
Dimensions (mm)	300 x 300
Armature	voile polyester non tissé 250 g/m ²
Finition face supérieure	paillettes d'ardoise
Finition face inférieure	film thermofusible
Masse de revêtement	bitume SEBS
Epaisseur (mm)	≥4,7
Résistance à la traction L/T (N/5 cm) (EN 12311-1)	800
Allongement à la force maximale de traction L/T (%) (EN 12311-1)	40
Résistance à la déchirure (au clou) L/T (N) (EN 12310-1)	250
Souplesse à basse température (°C) (EN 1109)	≤-10
Résistance au fluage à température élevée (°C) (EN 1110)	≥95
Plot réglable	
Composition	polyamide renforcé de fibre de verre (PA 6 GF30)
Dimensions de la surface d'appui (mm)	250 x 250
Longueur du profil de fixation (mm)	120
Hauteur (mm)	120/160
Plot (intégral)	
Résistance à la traction (vertical) (N)	1700
Masse total (kg)	1,3

Stockage

Conserver au sec sur une surface plane, protégé des intempéries.

Mode d'application

La platine est soudée en plein sur l'étanchéité bitumineuse:

- mesurer et indiquer les positions des plots.
- nettoyer la surface et faire pénétrer la finition minérale.
- souder la platine en plein sur l'étanchéité bitumineuse.

Consultez le fabricant pour plus d'informations concernant les conditions et la méthode d'application.

Le plot est utilisé en combinaison avec des accessoires de la gamme SOPRASOLAR.

Indications particulières

Hygiène, santé et environnement:

Le produit ne contient pas de composant apportant un danger. Il répond d'une manière générale aux exigences relatives à l'hygiène, la santé et l'environnement.

Management Qualité, Environnement et Sécurité:

SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits, l'environnement et la sécurité. C'est pourquoi nous appliquons un système d'assurance Qualité, Environnement et Sécurité suivant **EN ISO 9001** et **EN ISO 14001**.

SOPREMA se réserve de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix. En conséquence toute commande ne sera acceptée qu'aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci.

Contact: www.Soprema.com