


# EXTENSIVE BEGRÜNUNG WARMDACH AUF 3-SCHICHT HOLZPLATTEN

mit Mineralfaserplatten  
zu Unterhalts- und Kontrollzwecken begehbar

- |   |  |                                 |   |
|---|--|---------------------------------|---|
| ① | Ansaat                                 | SOPRAFLORA EXTENSIV             |   |
| ② | Substrat                               | SOPRASTRAT NATURE               |   |
|   |  | Mineralisches Substrat          |   |
| ③ | Drainage- oder<br>Wasserspeicherplatte | SOPRADRAIN oder SOPRANATURE WSP | lose verlegt  |
| ④ | Schutzlage                             | SOPRATEx PP 200                 | lose verlegt  |
| ⑤ | Abdichtung                             | einlagig<br>FLAGON EP/PV 150    | lose verlegt; Stösse 8 cm überlappt<br>und verschweisst             |
| ⑥ | Wärmedämmung                           | SOPREMA ROC                     | lose verlegt  |
| ⑦ | Dampfbremse                            | SOPREMA VAPRO VAP               | vollflächig aufgeklebt ; Stösse<br>10 cm überlappt und verschweisst |
| ⑧ | 3-Schicht Holzplatte* mit Gefälle 1.5% |                                 | in die Tragbalken verschraubt                                       |
- \*über den Holzplattenstössen ist ein Vliesstreifen zu verlegen

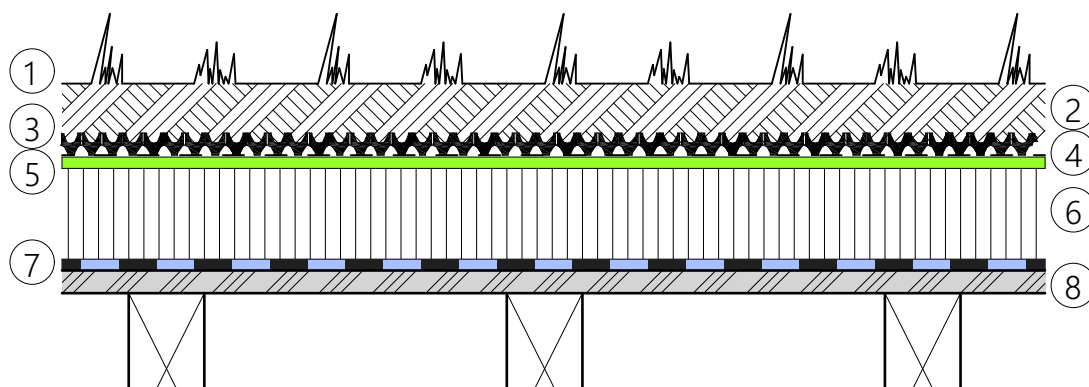

08/2022


**SOPREMA AG**

 Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31  
 Email [info@soprema.ch](mailto:info@soprema.ch) • Internet [www.soprema.ch](http://www.soprema.ch)