


TETTO CON COPERTURA IN PIETRISCO TETTO CALDO SU CALCESTRUZZO

con pannelli in vetro cellulare
praticabili ai fini del controllo e della manutenzione

①	Strato protettivo	50 mm ghiaia arrotondata	applicazione sfusa
②	Strato di protezione	SOPRATEx PP 200	applicazione sfusa; giunzioni sovrapposte di 10 cm
③	Impermeabilizzazione	due strati	
		SOPRALEN EP5 ard flam	saldatura su tutta la superficie; giunzioni sovrapposte di 10 cm
		SOPRALEN EGV3 Plus	incollate su tutta la superficie; giunzioni sovrapposte di 10 cm
④	Isolamento termico	laste vetro cellulare	con saturazione di bitume a caldo
⑤	Isolamento durante il periodo di costruzione	SOPRALEN EVA 35 flam	saldatura su tutta la superficie; giunzioni sovrapposte di 10 cm
⑥	Imprimatura	ELASTOCOL 500	applicazione con rullo
⑦	Copertura in calcestruzzo		pulizia ad alta pressione o tramite sabbiatura

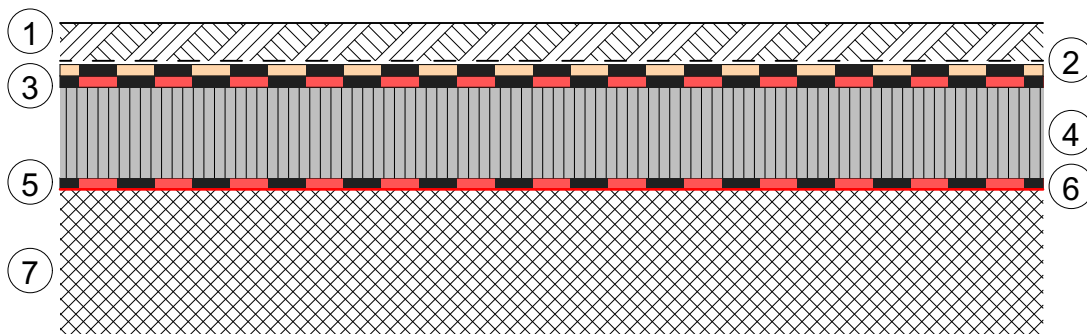

03/2021


SOPREMA AG

 Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31
 Email info@soprema.ch • Internet www.soprema.ch