


DACH OHNE SCHUTZ- UND NUTZSCHICHT WARMDACH AUF BETON

mit PIR-Hartschaumplatten
zu Unterhalts- und Kontrollzwecken begehbar

①	Abdichtung	zweilagig SOPRALEN PREMIER EP5 ard flam oder SOPREMA VAPRO ALPINO SOPRALEN SERVAFLEX G4E flam flam	vollflächig aufgeschweisst; Stösse 10 cm überlappt vollflächig aufgeschweisst; 10 cm überlappt, event. mech.befestigt
②	Wärmedämmung	SOPREMA PIR MV (Mineralvlies kaschiert)	mit lösungsmittelfreiem Klebemittel aufgeklebt
③	Dampfbremse	SOPRAVAP EVA 35 flam	vollflächig aufgeschweisst; Stösse 10 cm überlappt, event. mechn.befestigt
④	Voranstrich	ELASTOCOL 500	mit Roller aufgetragen
⑤	Betondecke	abtaloschiert; Gefälle 1.5%	mit Hochdruck oder Kugelstrahlen gereinigt

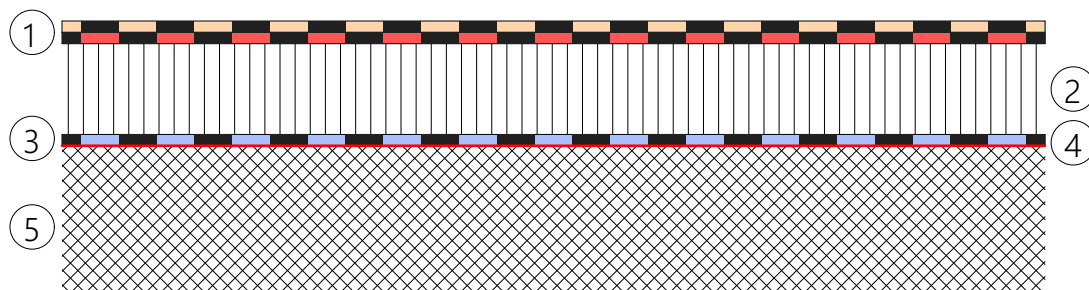

08/2022



SOPREMA AG

Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31
Email info@soprema.ch • Internet www.soprema.ch