


DACH OHNE SCHUTZ- UND NUTZSCHICHT WARMDACH AUF HOLZSCHALUNG

mit expandierten Polystyrolplatten
zu Unterhalts- und Kontrollzwecken begehbar

①	Abdichtung	einlagig Flagon EP/PR 150	lose verlegt; mechanisch befestigt Stösse 12 cm überlappt und verschweisst
②	Wärmedämmung	SOPREMA EPS 034	mit lösungsmittelfreiem Klebemittel vollflächig aufgeklebt
③	Dampfbremse	SOPRAFIX HP DUO	lose verlegt; Stösse 15 cm überlappt mech. befestigt und verschweisst
④	Holzschalung	mit Gefälle 1.5%	mit Nut und Kamm; in die Tragbalken verschraubt

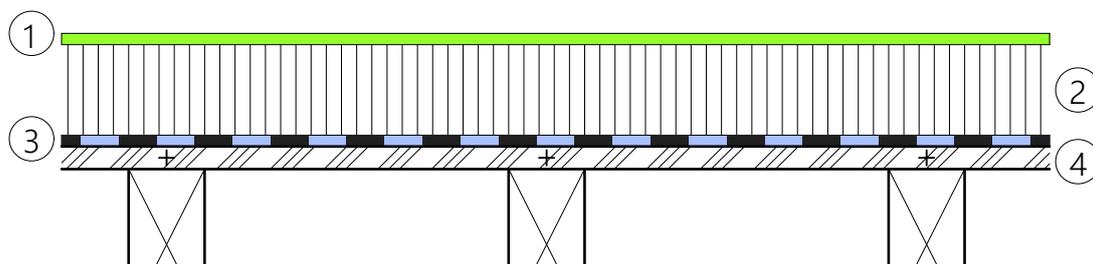

08/2022



SOPREMA AG

Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31
Email info@soprema.ch • Internet www.soprema.ch