


# KIESDACH WARMDACH AUF PROFILBLECH

mit expandierten Polystyrolplatten  
zu Unterhalts- und Kontrollzwecken begehbar

①	Schutzschicht	50 mm Rundkies	lose aufgebracht
②	Schutzlage	SOPRATEX PP 200	lose verlegt; Stösse 10 cm überlappt
③	Abdichtung	zweilagig	vollflächig aufgeschweisst; Stösse 10 cm überlappt
		SOPRALEN EP5 ard flam	
		SOPRALEN Stick 30 oder SOPRAFIX HP DUO**	vollflächig aufgeklebt (im Kaltklebverfahren)
④	Wärmedämmung	SOPREMA EPS	mit lösungsmittelfreiem Klebstoff punktwise aufgeklebt
⑤	Bauzeit- abdichtung*	SOPREMA VAPRO VAP	Vollflächig aufgeklebt; Stösse 10cm überlappt und verschweisst
⑥	Profilblechdecke	mit Gefälle 1.5%	sauber, staub-, fett- und ölfrei

\*Dient die Dampfbremse gleichzeitig als Bauzeitabdichtung, ist eine Verlegehilfe zwingend, sofern der oben offene, lichte Rippenabstand der Profilbleche mehr als 90 mm beträgt. (SIA 271 Art. 2.2.4.4)

\*\* lose verlegt, Überlappung selbstklebend

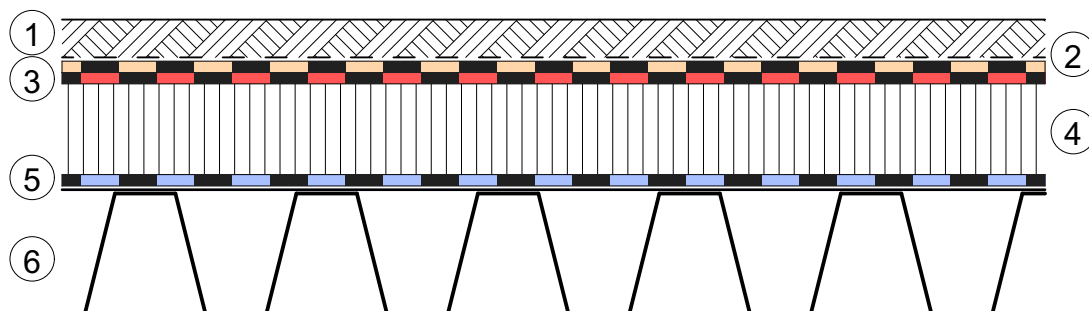

02/2021


**SOPREMA AG**

 Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31  
 Email info@soprema.ch • Internet www.soprema.ch