


## DACH OHNE NUTZ- UND SCHUTZSCHICHT WARMDACH AUF 3-SCHICHT HOLZPLATTE

mit expandierten Polystyrolplatten  
zu Unterhalts- und Kontrollzwecken begehbar

- |   |  |                   |                               |   |
|---|--|-------------------|-------------------------------|---|
| ① | Abdichtung                             | zweilagig         | SOPRALEN PREMIER EP5 ard flam | vollflächig aufgeschweisst; Stösse<br>10 cm überlappt                                 |
|   |  |                   | SOPRALEN Stick 30             | vollflächig aufgeklebt<br>(Kaltklebeverfahren)  |
| ② | Wärmedämmung                           | SOPREMA EPS       |                               | mit lösungsmittelfreiem<br>Klebemittel vollflächig aufgeklebt                         |
| ③ | Dampfbremse                            | SOPREMA VAPRO VAP |                               | vollflächig aufgeklebt; Stösse 15 cm<br>überlappt mech. befestigt<br>und verschweisst |
| ④ | 3-Schicht Holzplatte* mit Gefälle 1.5% |                   |                               | in die Tragbalken verschraubt   |
- \*über den Holzplattenstössen ist ein Vliesstreifen zu verlegen

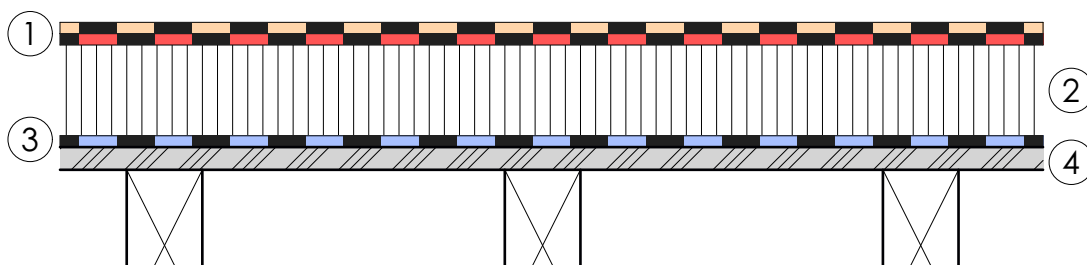

02/2021



**SOPREMA AG**

Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31  
Email [info@soprema.ch](mailto:info@soprema.ch) • Internet [www.soprema.ch](http://www.soprema.ch)