

RONDELLA di FISSAGGIO (PVC)

ACCESSORI IN PVC-P PER OPERE INTERRATE

DESTINAZIONE D'USO - POSA IN OPERA

Le RONDELLE di FISSAGGIO permettono di sostenere una membrana in PVC sulle pareti verticali o sulla volta in galleria.

Durante la posa in opera del geotessuto antipunzonamento sul supporto, si inserisce il chiodo di fissaggio nella rondella e quest'ultimo viene fissato tramite apposite pistole a carica esplosiva.

Una volta fissato il geotessuto, le rondelle fanno da punti di ancoraggio per la saldatura della membrana d'impermeabilizzazione alla parete verticale. La saldatura è realizzata con saldatrice manuale ad aria calda.

Le rondelle sono a rottura controllata.

Le RONDELLE di FISSAGGIO sono compatibili con tutti gli accessori e tutte le membrane della gamma FLAGON PVC.



DESCRIZIONE

Le RONDELLE di FISSAGGIO sono dischi in PVC-P dotati di un incavo nella parte centrale per ospitare la rondella del chiodo di fissaggio. Nella faccia inferiore la rondella è caratterizzata da nervature che garantiscono una buona adesione al supporto.

Posa in opera da parte di installatori approvati da CIVILROCK.

CIVILROCK attribuisce un'importanza preminente alla qualità dei suoi prodotti. Ecco perché viene applicato un sistema di garanzia della qualità conforme a ISO 9001 verificato da BSI.

PRINCIPALI VANTAGGI


- Flessibilità a basse temperature
- Elevata resistenza al punzonamento
- Imputrescibilità
- Ottima saldabilità

CARATTERISTICHE

Diametro totale	a	80 mm
Diametro dell'incavo	b	26 mm
Diametro del foro	c	22 mm
Altezza	h	10 mm
Spessore	-	2,5 mm

STANDARD DI PRODUZIONE

Numero di pezzi per scatola	100
Peso per pezzo	0,035 kg
Colore disponibile	Nero

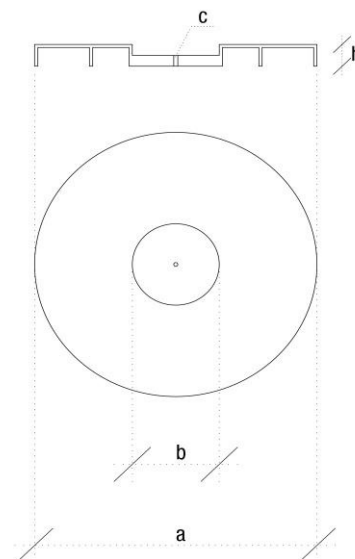

CIVILROCK si riserva il diritto, in base all'evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di impiego dei suoi materiali e, di conseguenza, i relativi prezzi. Un ordine, pertanto, verrà ritenuto accettato unicamente alle condizioni e alle specifiche tecniche in vigore il giorno della sua ricezione.



Italia : SOPREMA srl
Via Industriale dell'Isola, 3 – 24040 – Chignolo d'Isola (BG)
Tel. : +39 035 095.10.11 - Fax : +39 035 494.06.49
www.soprema.it e-mail: tech-office@soprema.it