


## BEGEHBARER BELAG AUF HOLZSCHALUNG

Ohne Wärmedämmung  
begehbar

①	Nutzschicht	Zementplatten auf 30 mm Splitt	lose verlegt
②	Trittschall/ Drainage	SOPRADRAIN TP oder 1E1+	lose verlegt
③	Abdichtung	zweilagig SOPRALEN EP5 ard flam  SOPRAFIX HP DUO	vollflächig aufgeschweisst; Stösse 10 cm überlappt  lose verlegt; Stösse 10 cm überlappt und verschweisst
④	Holzschalung	mit Gefälle 1.5%	mit Nut und Kamm; in die Tragbalken verschraubt

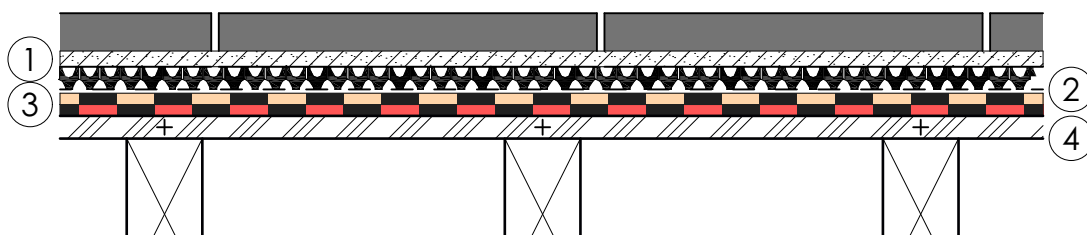

08/2022


**SOPREMA AG**

 Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31  
 Email [info@soprema.ch](mailto:info@soprema.ch) • Internet [www.soprema.ch](http://www.soprema.ch)