

DRAINI PVC

Omschrijving


De hemelwaterafvoeren **DRAINI PVC** zijn samengesteld uit een plakplaat uit soepel PVC met een glasvlies wapening en een tapbuis in aluminium. De twee componenten zijn verbonden volgens een gebrevetteerd fels procedé.

De **DRAINI PVC** wordt toegepast voor de verticale afvoer van hemelwater op daken afgewerkt met PVC-waterdichtingsmembranen.


De plakplaat is verenigbaar met PVC-membranen in het Flag-assortiment.

De **DRAINI PVC** is verkrijgbaar in 2 versies:

DRAINI DROITE PVC: met rechte tapbuis

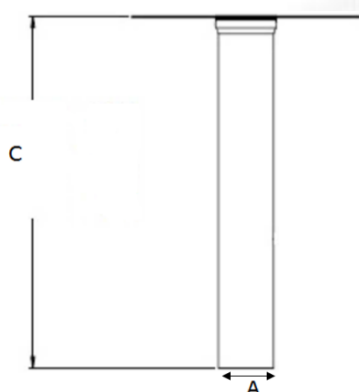

DRAINI TRONCO PVC: met conische tapbuis

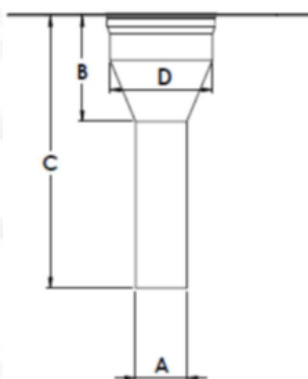

Kenmerken

Plakplaat	
Wapening	glasvlies
Afwerking boven-/onderzijde	soepel PVC
Dikte (mm)	1,50 mm ±5 %
Tapbuis	
Materiaal	aluminium

DRAINI DROITE PVC			DRAINI TRONCO PVC		
Afmetingen plakplaat (mm)	Diameter tapbuis (A) (mm)	Lengte buis (C) (mm)	Afmetingen plakplaat (mm)	Diameter tapbuis (A/D) (mm)	Lengte buis (B/C) (mm)
320 x 320	63	600	480 x 480	80 / 160	165 / 425
390 x 390	85		480 x 480	95 / 190	185 / 445
390 x 390	95		550 x 550	120 / 240	225 / 485
480 x 480	120		550 x 550	145 / 290	260 / 520
480 x 480	145		650 x 650	195 / 390	335 / 595
480 x 480	155				
480 x 480	195				

Opslag

DRAINI PVC waterafvoeren moeten op een vlakke ondergrond, beschermd tegen de weersomstandigheden bewaard worden.

Indien de aluminium buizen blootgesteld worden aan weersomstandigheden, kunnen ze witachtige corrosievlekken vertonen, die echter de werking niet schaden.

SOPREMA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de bestelling.

Contact: www.soprema.com

Verwerking

Membraan zonder vlies afwerking:

Plaats de **DRAINI PVC** in de afvoerpijp en bevestig de plakplaat mechanisch met 4 bevestigingsplaatjes, 1 in elke hoek. De bevestigingsplaatjes moeten worden geplaatst zodat een las aan de omtrek van 3 cm gegarandeerd is. Het waterdichtingsmembraan wordt volledig met hete lucht gelast op de plakplaat van de **DRAINI PVC**. De las wordt gecontroleerd met een lastester.

Membraan met vlies afwerking:

Plaats het waterdichtingsmembraan en bevestig het mechanisch met minimaal 3 bevestigingsplaatjes rond de uitsparing van de afvoerpijp. De bevestigingsplaatjes moeten worden geplaatst zodat een las aan de omtrek van 3 cm gegarandeerd is. De plakplaat van de **DRAINI PVC** wordt met hete lucht gelast op het waterdichtingsmembraan. De las wordt gecontroleerd met een lastester.

Raadpleeg de plaatselijke richtlijnen voor de plaatsing en dimensionering van waterafvoeren en neem contact op met de fabrikant in geval van technische vragen.

Bijzondere aanwijzingen

Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit product bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.

Kwaliteits-, Milieu- en Veiligheidsmanagement

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten en het milieu.

Daarom werken wij volgens de kwaliteits-, milieu- en veiligheidsmanagement systemen **EN ISO 9001** en **EN ISO 14001**.