


BEGEHBARER BELAG UMKEHRDACH AUF BETON

 mit extrudierten Polystyrolplatten
begebar

①	Nutzschicht	Zementplatten auf 30 mm Splitt	lose verlegt
②	Drainage	SOPRADRAIN TP	lose verlegt
③	Filtervlies	GEMATEX	lose verlegt; Stösse 15 cm überlappt
④	Wärmedämmung	GEMATHERM XPS gefälzt	lose verlegt
⑤	Abdichtung	SOPRALEN EP5 flam	vollflächig aufgeschweisst; Stösse 10 cm überlappt
⑥	Voranstrich	ELASTOCOL 500	mit Roller aufgebracht
⑦	Betondecke	abtaloschiert; Gefälle 1.5%	mit Hochdruck oder Kugelstrahlen gereinigt

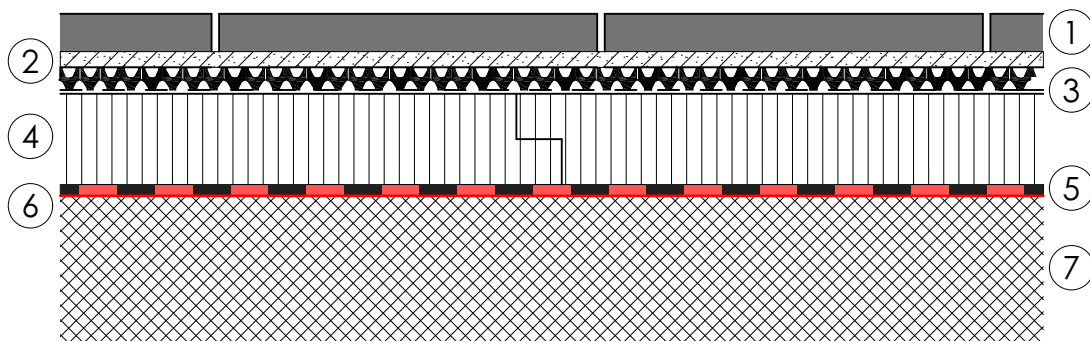

01/2017


SOPREMA AG

 Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31
Email info@soprema.ch • Internet www.soprema.ch