


BEGEHBARER BELAG UMKEHRDACH AUF BETON

 mit extrudierten Polystyrolplatten
begehbar

| | | | |
|---|--------------|-----------------------------------|---|
| ① | Nutzschicht | Zementplatten auf 30 mm Splitt | lose verlegt |
| ② | Drainage | SOPRADRAIN TP oder 1E1+ | lose verlegt |
| ③ | Filtervlies | GEMATEX | lose verlegt; Stösse 15 cm überlappt |
| ④ | Wärmedämmung | SOPRA XPS gefälzt | lose verlegt |
| ⑤ | Abdichtung | SOPRALEN EP5 ard flam | vollflächig aufgeschweisst; Stösse 10 cm überlappt |
| ⑥ | Voranstrich | ELASTOCOL 500 | mit Roller aufgebracht |
| ⑦ | Betondecke | abtaloschiert; Gefälle 1.5% | mit Hochdruck oder Kugelstrahlen gereinigt |

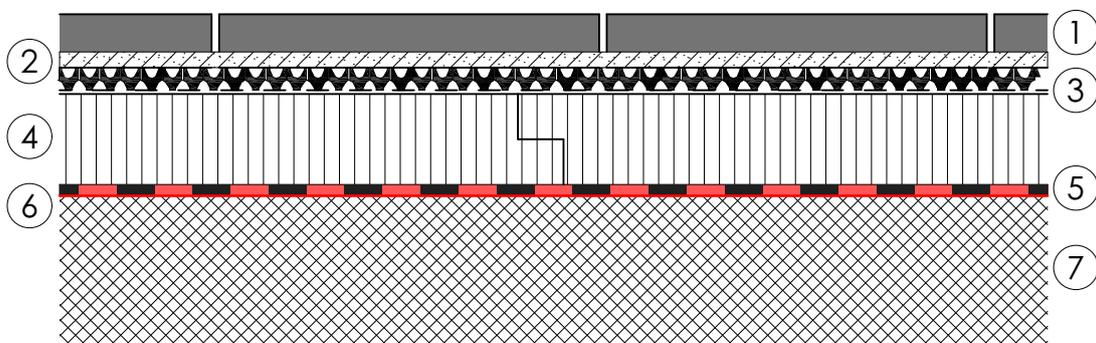

08/2022


SOPREMA AG

 Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31
 Email info@soprema.ch • Internet www.soprema.ch