


## DACH OHNE NUTZ- UND SCHUTZSCHICHT WARMDACH AUF 3-SCHICHT HOLZPLATTE

mit Mineralfaserplatten  
zu Unterhalts- und Kontrollzwecken begehbar

- |   |                       |  |  |
|---|-----------------------|--|--|
| ① | Abdichtung            | zweilagig<br>SOPRALEN PREMIER EP5 ard flam<br>oder SOPREMA VAPRO ALPINO<br><br>SOPRALEN SERVAFLEX G4E<br>flam flam | vollflächig aufgeschweisst; Stösse<br>10 cm überlappt<br><br>vollflächig aufgeschweisst; Stösse<br>10 cm überlappt |
| ② | Wärmedämmung          | SOPREMA ROC<br>(beidseitig geschliffen)  | vollflächig mit lösungsmittelfreiem<br>Klebemittel aufgeklebt  |
| ③ | Dampfbremse           | SOPREMA VAPRO VAP  | vollflächig aufgeklebt; Stösse 15 cm<br>überlappt mech. befestigt und<br>verschweisst                              |
| ④ | 3-Schicht Holzplatte* | mit Gefälle 1.5%   | in die Tragbalken verschraubt  |
- \*über den Holzplattenstössen ist ein Vliesstreifen zu verlegen

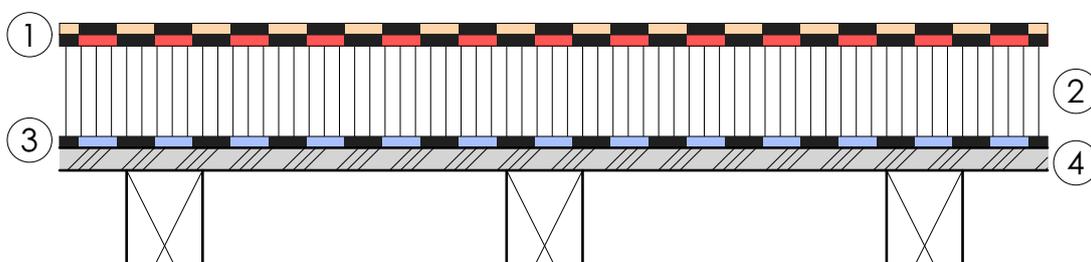

08/2022



**SOPREMA AG**

Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31  
Email [info@soprema.ch](mailto:info@soprema.ch) • Internet [www.soprema.ch](http://www.soprema.ch)