

Scheda N° MISIT0120.a

Annulla e sostituisce ACSIT0120-16.04 (IT)

INFORMAZIONI PRODOTTO

DESCRIZIONE

Il RACCORDO è un elemento stampato in HDPE ottenuto per stampaggio.

IMPIEGO

Il RACCORDO viene utilizzato in abbinamento alle bocchette angolari realizzate in Flagon PVC (vedi scheda tecnica) o Flagon TPO (vedi scheda tecnica) per raccordare queste alle tubature di scarico verticali.

METODO DI APPLICAZIONE


Il raccordo per bocchette angolari viene applicato infilando da una parte la bocchetta angolare e dall'altra il pluviale.

CARATTERISTICHE

- Resistente ad agenti atmosferici e raggi U.V.

CARATTERISTICHE

Altezza	z	65 mm	100 mm
Altezza	y	60 mm	95 mm
Diametro esterno	x	75 mm	95 mm
Spessore	-	2,5 mm	2,5 mm

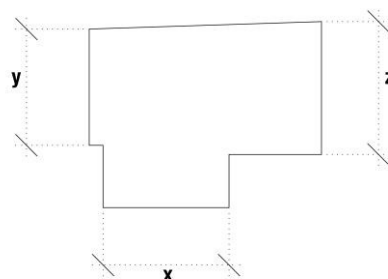

CONFEZIONAMENTO

Numero pezzi per confezione	10 pz
Peso	0,158 kg/pz
Colore	marrone



NOTE

Posa in opera da parte di installatori approvati da Soprema srl.

Sistema di Gestione Qualità e Ambiente certificato secondo normative UNI EN ISO 9001 (sistema di qualità aziendale) ed UNI EN ISO 14001 (sistema ambientale).

I dati indicati nella presente scheda non sono tassativi e Soprema srl può, senza particolare segnalazione, modificarli. Soprema srl si riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche di qualsivoglia natura, nonché di cessarne la produzione. In caso di controversia la versione ufficiale della presente scheda informazione prodotto sarà quella direttamente fornita dall'ufficio tecnico Soprema srl timbrata e firmata dal responsabile tecnico.

Soprema srl si riserva il diritto, in base all'evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di impiego dei suoi materiali e, di conseguenza, i relativi prezzi. Un ordine, pertanto, verrà ritenuto accettato unicamente alle condizioni e alle specifiche tecniche in vigore il giorno della sua ricezione.