

Scheda N° MISIT0124.a
 Annulla e sostituisce ACSIT0124-16.04 (IT)

INFORMAZIONI PRODOTTO

DESCRIZIONE

Il RACCORDO per GANCI DI SICUREZZA e LINEE SALVAVITA è un elemento prefabbricato ottenuto per stampaggio ed è realizzato in FLAGON PVC.

IMPIEGO

Il RACCORDO per GANCI DI SICUREZZA e LINEE SALVAVITA viene utilizzato in copertura nei sistemi impermeabili realizzati con membrane sintetiche FLAGON PVC per conferire continuità all'impermeabilizzazione attorno ad elementi fuoriuscenti della copertura.

La presenza di diversi diametri di sezione consente, una volta tagliato a misura, di adottare al meglio il raccordo con il diametro dell'elemento fuoriuscente.


METODO DI APPLICAZIONE

I RACCORDI per GANCI DI SICUREZZA vengono saldati con cannello ad aria calda Leister lungo tutto il perimetro della flangia sull'elemento di tenuta sottostante Flagon PVC. Attorno agli elementi fuoriuscenti è necessario posizionare del mastiche silconico ad elasticità permanente tra il raccordo e l'elemento fuoriuscente e, successivamente, serrare l'estremità superiore del raccordo con una fascetta in acciaio Inox.

CARATTERISTICHE

- Resistente ad agenti atmosferici e raggi U.V.
- Ottima saldabilità alla membrana Flagon PVC

CARATTERISTICHE

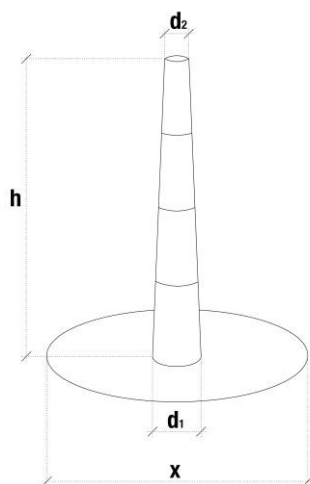

Diametro interno	d1	36 mm	46 mm	83 mm	113 mm
Diametro esterno	d2	18 mm	28 mm	80 mm	110 mm
Larghezza	x	236 mm	246 mm	276 mm	312 mm
Altezza	h	250 mm	250 mm	400 mm	400 mm
Spessore	-	3,0 mm	3,0 mm	3,0 mm	3,0 mm

CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO

Numero pezzi per confezione	10 pz
Colore	grigio
Temperatura di applicazione	> 5°C
Stoccaggio	Stoccare ad una temperatura > +5°C

NOTE

Posa in opera da parte di installatori approvati da Soprema srl.

Sistema di Gestione Qualità e Ambiente certificato secondo normative UNI EN ISO 9001 (sistema di qualità aziendale) ed UNI EN ISO 14001 (sistema ambientale).

I dati indicati nella presente scheda non sono tassativi e Soprema srl può, senza particolare segnalazione, modificarli. Soprema srl si riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche di qualsivoglia natura, nonché di cessarne la produzione. In caso di controversia la versione ufficiale della presente scheda informazione prodotto sarà quella direttamente fornita dall'ufficio tecnico Soprema srl timbrata e firmata dal responsabile tecnico.

Soprema srl si riserva il diritto, in base all'evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di impiego dei suoi materiali e, di conseguenza, i relativi prezzi. Un ordine, pertanto, verrà ritenuto accettato unicamente alle condizioni e alle specifiche tecniche in vigore il giorno della sua ricezione.