

## VANTAGGI DEL RIVESTIMENTO ALSAN FLASHING QUADRO

- Prodotto monocomponente pronto all'uso
- Posa senza necessità di primer su gran parte dei supporti
- Applicabile fresco su fresco
- Piastrellabile previa stesura di quarzo a rifiuto su prodotto appena applicato
- Durabilità 25 anni (requisiti ETAG 005 W3)

## ALSAN FLASHING QUADRO: ISTRUZIONI DI POSA

Alsan Flashing Quadro può essere utilizzato con una temperatura ambiente compresa tra 5 e 35 °C

### 1. Pulizia

Prima di iniziare i lavori di impermeabilizzazione, pulire l'area dei raccordi.

### 2. Levigatura

Levigare l'area dei raccordi in metallo eliminando eventuali residui di trattamenti o vernici. Rimuovere le eventuali scaglie di ardesia staccatesi dalla membrana bituminosa.



### 3. Applicazione del nastro adesivo

Delimitare con nastro adesivo la zona di intervento. Applicare il nastro adesivo anche per separare le giunzioni o per passaggi tra differenti materiali.


### 4. Posa

Applicare una quantità di materiale adeguata (ca. 2 kg/m<sup>2</sup>) soprattutto nei punti di transizione tra i materiali, negli angoli o sulle superfici verticali. Il materiale in eccesso viene compresso automaticamente verso l'alto o all'esterno durante l'applicazione.




### 5. Applicazione e lavorazione del tessuto non tessuto

Posizionare il tessuto non tessuto (Alsan Voile P) nello strato di resina posato. Pressare con rullo per evitare la formazione di bolle. In caso di sovrapposizioni di tessuto non tessuto è necessario applicare del materiale anche tra gli strati. Consumo: circa 1,0 kg/m<sup>2</sup>.

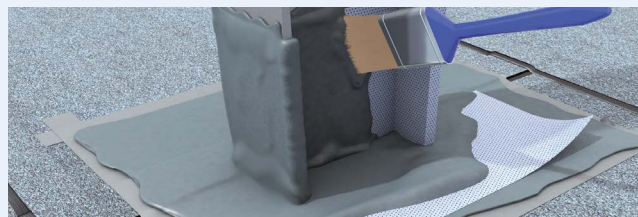

### 6. Finitura

Nel caso di finitura, granulato, scaglie di ardesia, ecc., posare un ulteriore strato di materiale sfuso di circa 1,0 kg/m<sup>2</sup> applicando la finitura superficiale nello strato fresco.

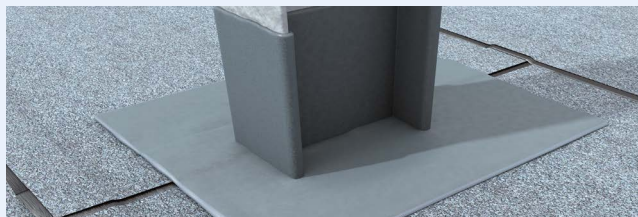

Resa media: 2/3 kg/m<sup>2</sup>.



**Soprema**, leader mondiale nel settore impermeabilizzazione propone, con il marchio **ALSAN**, una nuova gamma di resine impermeabili ideali per il rifacimento ed il ripristino delle impermeabilizzazioni ammalorate.

**Alsan Flashing Quadro** (resina poliuretanic monocomponente) è facile da utilizzare e rappresenta la soluzione ideale per chi cerca una via facile e sicura per risolvere le problematiche di superfici non più in grado di difendere l'edificio dall'acqua: terrazze, balconi, pensiline, volte e tettoie.




## CONFEZIONAMENTO

Latta da 5 kg

RIVENDITORE DI ZONA

## SOPREMA SRL

Via Industriale dell'Isola, 3  
24040 Chignolo d'Isola (BG)  
Tel. +39.035.0951022  
Fax +39.035.4940649  
Mail: [info@soprema.it](mailto:info@soprema.it)  
[www.soprema.it](http://www.soprema.it)



#noisiamosoprema



# SOPREMA

Impermeabilizzare facile:  
resina liquida super adesiva  
**FLASHING QUADRO**



REQUISITI ETAG 005 W3: Durabilità 25 anni

RESINA LIQUIDA A BASE POLIURETANICA

