


## DACH OHNE SCHUTZ-UND NUTZSCHICHT WARMDACH AUF PROFILBLECH

mit expandierten Polystyrolplatten  
zu Unterhalts- und Kontrollzwecken begehbar

- |   |                  |                              |                                                                                   |
|---|------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ① | Abdichtung       | einlagig<br>FLAGON EP/PR 150 | lose verlegt; mechanisch befestigt;<br>Stösse 12 cm überlappt<br>und verschweisst |
| ② | Wärmedämmung     | SOPREMA EPS                  | mit lösungsmittelfreiem Klebemittel<br>punktweise aufgeklebt                      |
| ③ | Dampfbremse*     | SOPREMA VAPRO VAP            | auf Trapezblech geklebt<br>(Kaltklebverfahren)                                    |
| ④ | Profilblechdecke | mit Gefälle 1.5%             | sauber, staub-, fett- und ölfrei                                                  |

\*Dient die Dampfbremse gleichzeitig als Bauzeitabdichtung, ist eine Verlegehilfe zwingend, sofern der oben offene, lichte Rippenabstand der Profilbleche mehr als 90 mm beträgt. (SIA 271 Art. 2.2.4.4)

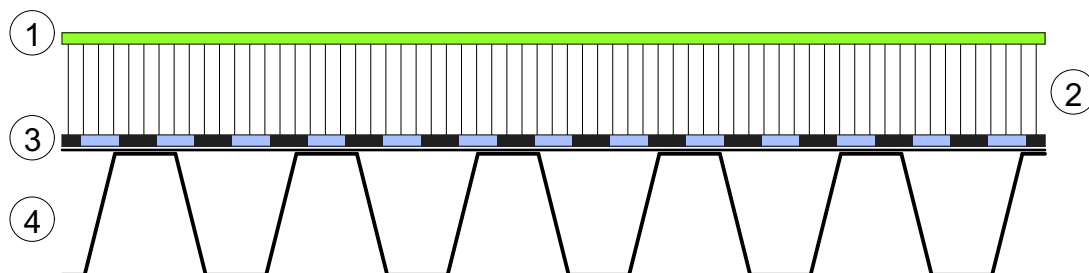

07/2019


**SOPREMA AG**

Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31  
Email [info@soprema.ch](mailto:info@soprema.ch) • Internet [www.soprema.ch](http://www.soprema.ch)