

DACH OHNE SCHUTZ-UND NUTZSCHICHT WARMDACH AUF HOLZSCHALUNG

mit PIR-Hartschaumplatten
zu Unterhalts- und Kontrollzwecken begehbar


- | | | | |
|---|--------------|---|---|
| ① | Abdichtung | zweilagig

SOPRALEN PREMIER EP5 ard flam

SERVAFLEX G4E flam flam | vollflächig aufgeschweisst; Stösse

10 cm überlappt

vollflächig aufgeschweisst und
mech.befestigt |
| ② | Wärmedämmung | SOPREMA PIR MV
(Mineralvlies kaschiert) | mit lösungsmittelfreiem
Klebemittel aufgeklebt und mech.befestigt |
| ③ | Dampfbremse | SOPRALEN PP-Combi | lose verlegt; Stösse 15 cm überlappt
mech. befestigt und verschweisst |
| ④ | Holzschalung | mit Gefälle 1.5% | mit Nut und Kamm; in die
Tragbalken verschraubt |

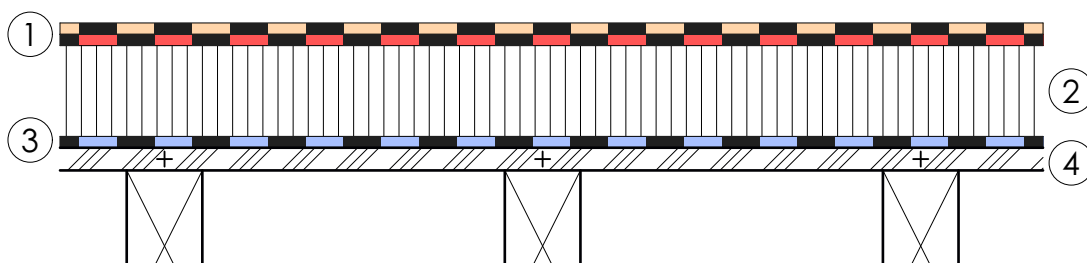

02/2021


SOPREMA AG

 Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31
 Email info@soprema.ch • Internet www.soprema.ch