


## DACH OHNE SCHUTZ-UND NUTZSCHICHT WARMDACH AUF HOLZSCHALUNG

mit PIR-Hartschaumplatten  
zu Unterhalts- und Kontrollzwecken begehbar

- |   |              |  |   |
|---|--------------|--|---|
| ① | Abdichtung   | zweilagig<br>SOPRALEN PREMIER EP5 ard flam<br>oder SOPREMA VAPRO ALPINO<br><br>SERVAFLEX G4E flam flam | vollflächig aufgeschweisst; Stösse<br>10 cm überlappt<br><br>vollflächig aufgeschweisst und<br>mech.befestigt |
| ② | Wärmedämmung | SOPREMA PIR MV<br>(Mineralvlies kaschiert)   | mit lösungsmittelfreiem<br>Klebstoff aufgebracht und mech.befestigt   |
| ③ | Dampfbremse  | SOPRAFIX HP DUO  | lose verlegt; Stösse 15 cm überlappt<br>mech. befestigt und verschweisst                                      |
| ④ | Holzschalung | mit Gefälle 1.5%   | mit Nut und Kamm; in die<br>Tragbalken verschraubt  |

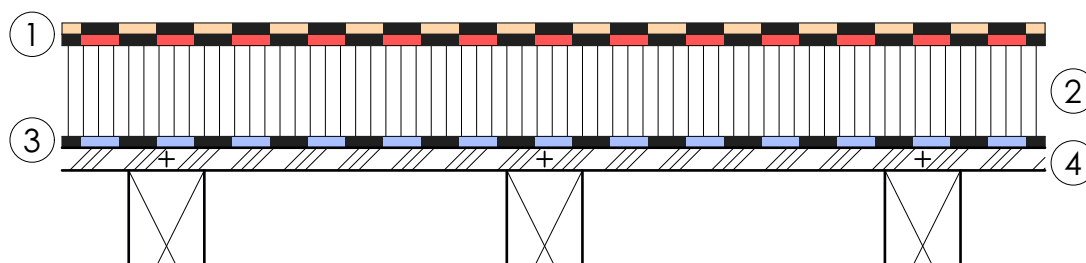

08/2022


**SOPREMA AG**

 Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach • Telefon +41 (0)56 418 59 30 • Fax +41 (0)56 418 59 31  
 Email [info@soprema.ch](mailto:info@soprema.ch) • Internet [www.soprema.ch](http://www.soprema.ch)